

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com



MADE IN GERMANY

VIS POUR FAÇADE, TÊTE FRAISÉE BOMBÉE RÉDUITE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, INOX A2



Acier inoxydable A2 1.4567

A2
1.4567
AISI 304

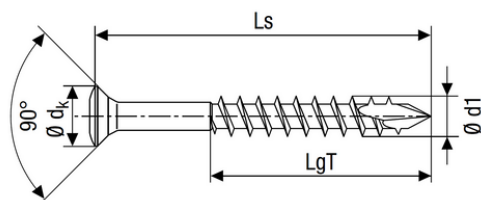

Description produit Vis pour façade, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage (dépend du bois).

Composition Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application Pour la réalisation d'une façade ou terrasse en bois, particulièrement adapté pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries).

Caractéristiques techniques Vis pour façade, tête bombée de très petite taille, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage partiel, pointe *CUT* (pointe auto-foreuse pour le bois, réduit significativement les fissures dans le bois).

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS, K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR, K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

**MADE IN
GERMANY**

VIS POUR FAÇADE, TÊTE BOMBÉE DE TRÈS PETITE TAILLE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, A2

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls	LgT	T					
Petit conditionnement								
4,0 Ø d _k = 6,0 mm	40	24	15	100	1.000	63.000	0467000400403	184314
	45	29	15	100	1.000	63.000	0467000400453	184321
	60	29	15	100	1.000	63.000	0467000400603	261282
4,5 Ø d _k = 7,0 mm	70	42	15	100	1.000	32.000	0467000450703	184338
5,0 Ø d _k = 8,0 mm	100	61	20	100	1.000	32.000	0467000501003	184345