


Série A : capacité de 0.4 kg à 3 kg



<u>Long. (câble (m))</u> 1,6	<u>Charge mini (kg)</u> 0,4	<u>Charge maxi (kg)</u> 1	<u>Poids (kg)</u> 0,57
<u>Température</u> +5°C à +60°C	<u>Matière</u> Corps : Aluminium Câble : INOX	<u>Applications</u> Poste de montage, assemblage, conditionnement	

Description				
Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
BAL 0410A	1,6	0,4	1	0,57
BAL 1020A	1,6	1	2	0,60

Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
BAL 2030A	1,6	2	3	0,74

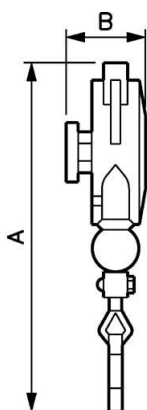

Dimensions

Référence	A mm	B mm
BAL 0410A	282	55
BAL 1020A	282	55
BAL 2030A	282	55