


STOP-OILCUT

GAMME COUPURE

HAUTE PROTECTION COUPURE

- Manipulation de pièces très coupantes en milieux huileux et humides
- Environnement, énergies, métal, maintenance industrielle
- Visite de canalisations, assainissement, usinage, actions de décolletage et estampage

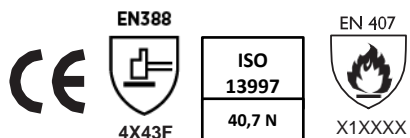

AET N° 0075/011/162/04/21/0620 (CTC)

NORMES (DETAILS SUR SITE WEB)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLE

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Tricot Maille HPPE/innox/polyester

Enduction Première enduction totale en nitrile et seconde enduction paume en nitrile « sandy finished »

Jauge : 13

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires / Carton de 50 paires



Etanchéité



Protection aux coupures maximale

Maille technologique



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
Jusqu'à 250°C pendant 11 secondes



Excellente résistance aux huiles

Double enduction nitrile



Excellent grip

Enduction
 « sandy finished »