

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com




MADE IN GERMANY

VIS POUR FAÇADE, TÊTE FRAISÉE BOMBÉE RÉDUITE T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION INOX A2



Acier inoxydable A2 1.4567

A2
1.4567
AISI 304

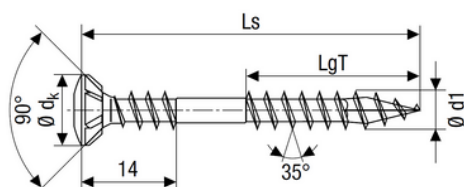

Description produit Vis pour façade, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage (dépend du bois).

Composition Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application Pour la réalisation d'une façade ou d'une terrasse en bois avec une finition décorative grâce à sa tête bombée réduite. Particulièrement adapté pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries).

Caractéristiques techniques Vis pour façade, tête bombée réduite (Ø 8 mm), nervures fraisées, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation (maintien optimal des lames), pointe **4CUT** (filetage ondulé réduisant l'effet de fendillement).

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS, K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR, K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

VIS POUR FAÇADE, TÊTE BOMBÉE RÉDUITE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls	LgT	T					
Petit conditionnement								
4,5 Ø d _k = 8,0 mm	43	18	20	200	2.000	64.000	25470004504322	279317
	50	21	20	200	2.000	64.000	25470004505022	183881
	60	26	20	100	1.000	63.000	25470004506022	183904
	70	31	20	100	1.000	32.000	25470004507022	184048

EXISTE AUSSI SUR BANDE

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls	LgT	T					
Conditionnement standard								
4,5 Ø d _k = 8,0 mm	43	18	20	1.000	5.000	180.000	2547000450437	270079
	50	21	20	1.000	5.000	180.000	2547000450507	270086
	60	26	20	700	3.500	126.000	2547000450607	270093
	70	31	20	500	2.500	90.000	2547000450707	270109