## ÉLECTROVANNE PNEUMATIQUE - SÉRIE PS1E

☑ Adresse e-mail

♣ Imprimer



COMMENTAIRE

Cliquer pour zoomer

La gamme PS1E sont des distributeurs prépilotés associables bobines enfichageable. Fonctions 3/2 et 4/2 mono ou bistable. Chaque distributeur est raccordé individuellement. Protection avec diode de visualisation sont disponibles.

#### **RÉFÉRENCE:**

PS1-E111

#### SÉRIE:

Modules électropneumatiques

#### FONCTION:

3/2 Normalement fermé

#### **TYPE D'ORIFICE:**

Instantané Ø 4 mm


#### **QUANTITÉ:**

- 1 + pièce(s)

Supprimer la sélection

#### **OBTENIR UN DEVIS**

#### **OÙ ACHETER**

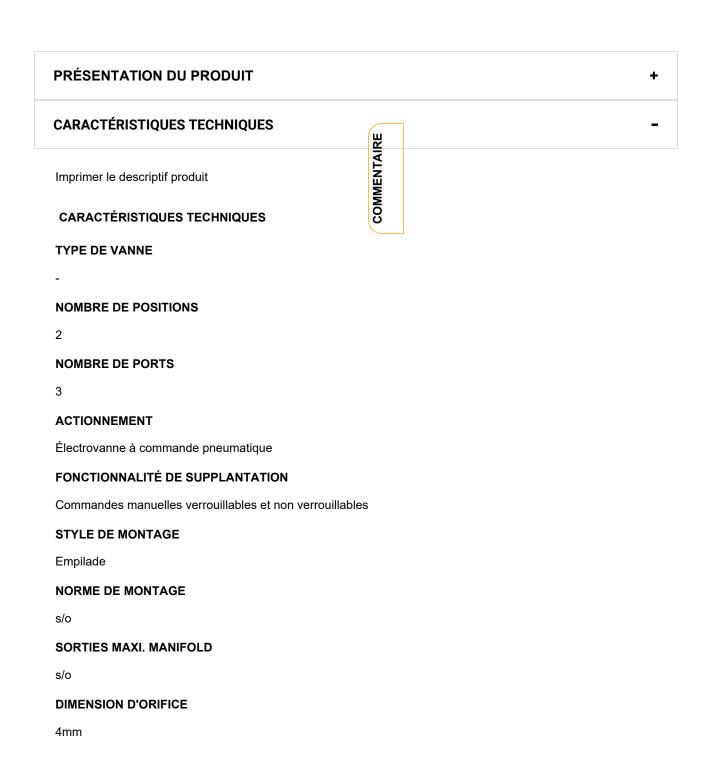

### **TYPE D'ORIFICE** Raccords de tube à pousser DÉBIT MINI. (CV) 0,14 DÉBIT MAXI. (CV) 0,16 **DÉBIT NOMINAL (QN - L/MIN)** s/o DÉBIT MAXI. (Q MAX - L/MIN) s/o **TENSION D'ALIMENTATION** De 12 à 48 VDC, 120/240 VAC RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE Bornier PROTOCOLE DE BUS DE TERRAIN s/o **CERTIFICATS** IP20 PLAGE DE PRESSION (PSIG) De 40 à 120 **PLAGE DE PRESSION (BAR)** De 3 à 8,2 PRESSION DE SERVICE MINIMALE (PSIG) 40 PLAGE DE TEMPÉRATURE (C) De -15 à +60 PLAGE DE TEMPÉRATURE (F) De +5 à +140 MÉDIA Air

LUBRIFIANT

Air lubrifié ou non lubrifié

| MATÉRIAU DU JOINT                                |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| Soupape-champignon : Polyuréthane   Join         | ints : Nitrile (Buna N)   |   |
| Imprimer le descriptif produit                   |                           |   |
|  |                           |   |
| SUPPORT PRODUIT                                  | ARE                       | + |
|  | COMMENTAIRE               |   |
| NOUS SUIVRE                                      | CO                        |   |
| Follow Parker Hannifin on social media:          |                           |   |
|  |                           |   |
|  |                           |   |
|  |                           |   |
| CONTACT  |                           |   |
| Parker Hannifin France SAS                       |                           |   |
| Sales Company France                             |                           |   |
| 142, rue de la Forêt<br>74130 Contamine-sur-Arve |                           |   |
| France   |                           |   |
|  |                           |   |
|  | NOUS CONTACTER PAR E-MAIL |   |
|  |                           |   |
|  |                           |   |
| Parker Hannifin                                  |                           | + |
| Opérations internationales                       |                           | + |
| L'entreprise                                     |                           | + |

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE** 

1,2 W, 1,6 VA

MATÉRIAU DU CORPS

Polyamide armé de verre

**Global Support Center** 

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019

COMMENTAIRE