




# FILTERBOX CONNECT

Coffret Filtration  
Connecté grâce  
au module POOL COMMAND

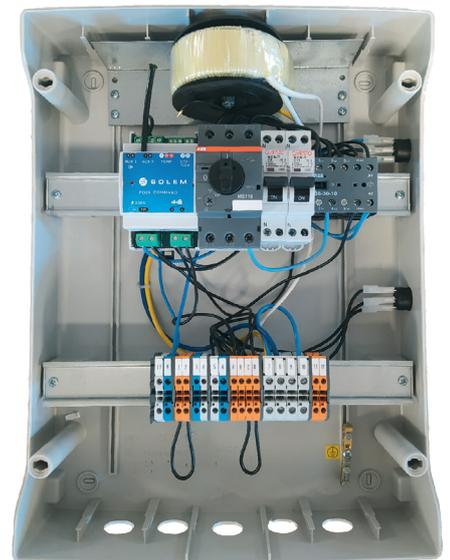

**Coffret complet et pré-câblé facilitant le raccordement des équipements électriques conforme aux normes de sécurité en vigueur.**

Raccordement de tous les équipements sur borniers repérés de type industriel.

Composition du coffret :

- Commande filtration avec protection de la pompe par un disjoncteur 4-6,3A,
- Alimentation du ou des projecteurs d'une puissance maxi 100W par transformateur conforme à la norme NF EN61558,
- Bornes de raccordement pour télécommande **BRIO RC+** intégrées,
- Gestion du temps de filtration par **MODULE POOL COMMAND** (voir page suivante),
- Départ asservi à la filtration protégé par un disjoncteur courbe C10A,
- Boîtier étanche IP65 design et résistant,
- Fenêtre d'accès transparente pour une meilleure visibilité du système (horloge, disjoncteur),
- Visualisation de l'état de fonctionnement du coffret grâce aux interrupteurs lumineux.

Code	Référence	Alimentation	Filtration	Module Automatisation	Disjoncteur Moteur	Transfo.	Départs Asservis Filtration	Départ Asservi Module Automatisation	Dimensions mm
67726316	FBOXCONNECT	230 V	●	POOL COMMAND	4-6,3A	100 W	1 x 6A	1 x 6A	220 x 300 x 130



# FILTERBOX CONNECT

## Module POOL COMMAND



Le module d'automatisation **POOL COMMAND** est une horloge de filtration intelligente et connectée qui gère les durées de filtration, pilote l'éclairage d'un bassin, et permet de programmer et contrôler à distance des équipements de traitement d'eau de la piscine (pompe à chaleur, électrolyseur, robot hydraulique...).

### FONCTIONNALITÉS POOL COMMAND

- Pilotage filtration intelligent (mode automatique thermo-régulé, mode programmation horaire, fonction boost),
- Protection hors gel automatique,
- Pilotage/programmation de 2 auxiliaires (éclairage, PAC, robot, traitement...),
- Capteur température eau,
- Capteur position volet,
- Historique de fonctionnement,
- Alertes programmables,
- Application iOS & Android,
- Gestion de parc via plateforme web (nécessite passerelle LR-MB-POOL).

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

#### CONNECTIVITÉ

- Communication radio LoRa™ en réseau privé (Portée maximum 800m),
- Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy (portée 10m),
- Application iOS / Android (gratuite),
- Application Web (gratuite),
- Sauvegarde permanente des programmations,
- Mise à jour via connexion Bluetooth®,
- Passerelle Internet LR-MB-POOL (non-fournie).

#### LIVRE AVEC

- Boîtier POOL COMMAND,
- Porte sonde 1/2",
- Sonde température (PT100),
- Guide rapide d'installation.

#### GARANTIES

- Boîtier électronique : 2 ans,
- Sonde température : 1 an.

