




# FILTERBOX FULL OPTIONS

Coffret Filtration

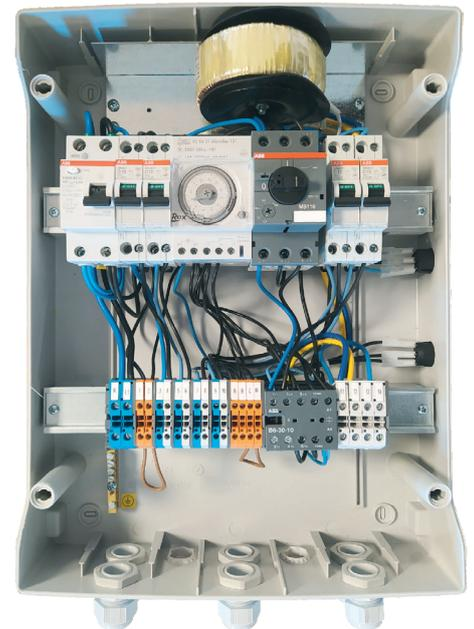

**Coffret complet et pré-câblé facilitant le raccordement des équipements électriques conforme aux normes de sécurité en vigueur.**

Raccordement de tous les équipements sur borniers repérés de type industriel.

Composition du coffret :

- Commande filtration avec protection de la pompe par un disjoncteur 4-6,3A,
- Interrupteur différentiel 30 mA 40A,
- 1 départ direct pompe à chaleur protégé par un disjoncteur courbe D 16A,
- 1 départ direct (remplissage auto, couverture automatique) protégé par un disjoncteur courbe C 10A,
- Alimentation du ou des projecteurs d'une puissance maxi 100W par transformateur conforme à la norme NF EN61558,
- Bornes de raccordement pour télécommande BRIO RC+ intégrées,
- Horloge de programmation journalière grand format facile à programmer,
- 2 départs asservis à la filtration protégé par un disjoncteur courbe C6A,
- Boîtier étanche IP65 design et résistant,
- Fenêtre d'accès transparente pour une meilleure visibilité du système (horloge, disjoncteur),
- Visualisation de l'état de fonctionnement du coffret grâce aux interrupteurs lumineux.

Code	Référence	Alimentation	Filtration	Interrupteur Différentiel 30mA 40A	Disjoncteur 230V Courbe D	Disjoncteur 230V Courbe C	Disjoncteur Moteur	Transfo.	Départs Asservis	Dimensions mm
67656970	FBOXFULL100W	230 V	●	●	16A	10A	4-6,3A	100 W	2 x 6A	220 x 300 x 130



# FILTERBOX FULL OPTIONS

## Coffret Filtration

