

Filtres de circulation série K



APPLICATIONS: Activités agricoles, activités industrielles

USAGE: Les filtres à circulation de la série K sont utilisés dans les eaux fortement contaminées par des matières inorganiques en suspension et peuvent être combinés avec d'autres systèmes de filtration (tels que les hydrocyclones) offrant d'excellents résultats.

OPÉRATION: L'eau entre par l'entrée, traverse la plaque de circulation de la cartouche, est filtrée et sort par la sortie. La plaque de circulation génère un mouvement en spirale dans l'écoulement de l'eau à la surface du tamis, emportant les matières en suspension avant de les déposer et de les conduire vers la chambre de collecte. La chambre de collecte est située dans le couvercle du filtre où ils sont retirés en ouvrant le robinet de vidange. Il est également possible d'utiliser un automatisme pour l'ouverture du robinet de vidange lorsque la pression différentielle (DP) dépasse une unité prédéterminée. Sur les modèles équipés d'une brosse rotative, il est possible d'augmenter la durée de fonctionnement du filtre, en utilisant périodiquement la brosse.

INSTALLATION: L'installation du filtre se fait en suivant le sens de la flèche d'écoulement présente sur le corps du filtre.

ENTRETIEN: Le filtre se nettoie manuellement, en démontant le couvercle et en retirant la cartouche. Le nettoyage de la cartouche doit toujours être effectué lorsque le DP est supérieur de 0,5 bar à la différence de pression alors que la cartouche est propre.

Matériaux

CORPS: Acier S235JR (également disponible en acier inoxydable AISI 304 & 316, sur demande).

CARTOUCHE: u-PVC (DIN8061-8062) / écran en acier inoxydable (AISI 304) / acier inoxydable perforé (pour les modèles 6" et plus).

JOINTS: EPDM

TRAITEMENT DE SURFACE: Nettoyage chimique (décapage, phosphatation) et peinture électrostatique à la poudre polyester (revêtements époxy disponibles adaptés à l'eau potable).

TAILLES D'ÉCRAN DISPONIBLES : 60 mesh/ 250 µm, 80 mesh/ 180 µm, 120 mesh/ 125 µm, 140 mesh/ 106 µm, 170 mesh/ 90 µm, autres tailles sur demande

CODE	05-01-200	05-01-250	05-01-300	05-01-400	05-01-500	05-01-311
DESCRIPTION	K 2"	K 2 ½"	K 3"	K 4"	K 5"	K 6"
CONNEXIONS	TF, F, G	TF, F, G	TF, F, G	TF, F, G	F, G	F, G
SURFACE DE FILTRATION (cm2)	814	1184	1184	1554	2930	2930
DÉBIT (m3/h)	11-31	12-35	12-40	20-70	80-120	80-120
PRESSION MAXIMALE (bar)	8	8	8	8	dix	dix
L	529	626	616	569	862	856
L1	470	500	500	620	750	750
H	402	464	482	739	568	586
W	240	240	240	290	287	287
Poids (kg)	19.1	22.6	23,0	33,0	52.2	56,6

CODE	05-01-600	05-01-601	05-01-801	05-05-201	05-05-251	05-05-301
DESCRIPTION	K 6" (750)	K 6" (990)	K 8" (990)	K 2" RBR	K 2 ½" RBR	K 3" RBR
CONNEXIONS	F, G	F, G	F, G	TF, F, G	TF, F, G	TF, F, G
SURFACE DE FILTRATION (cm2)	4100	5350	5350	814	1184	1184
DÉBIT (m3/h)	80-150	80-180	80-180	11-31	12-35	12-40
PRESSION MAXIMALE (bar)	dix	dix	dix	8	8	8
L	1007	1205	1241	573	662	645
L1	930	930	930	470	500	500
H	684	815	772	541	598	624
W	287	287	340	201	201	201
Poids (kg)	67,0	77,0	82,9	17,0	20.6	21,0

CODE	05-05-401	05-05-501	05-05-601	05-05-602	05-05-603	05-05-803
DESCRIPTION	K 4" RBR	K 5" RBR	K 6" (570) RBR	K 6" (750) RBR	K 6" (990) RBR	K 8" (990) RBR
CONNEXIONS	TF, F, G	F, G	F, G	F, G	F, G	F, G
SURFACE DE FILTRATION (cm2)	1554	2930	2930	4100	5350	5350
DÉBIT (m3/h)	20-70	80-120	80-120	80-150	80-180	80-180
PRESSION MAXIMALE (bar)	8	dix	dix	dix	dix	dix
L1	620	750	750	930	930	930
L	678	902	912	1073	1249	1323
H	791	837	864	968	1085	1016
W	247	287	287	287	287	340
Poids (kg)	33,0	56,9	60,5	71.3	80,0	86,5

TM : Fileté mâle BSP

TF : BSP femelle fileté


F : À bride, DIN 2567 PN10

G : Rainuré sur demande

RBR : Avec brosse rotative


Également disponible avec système de nettoyage automatique (Auto-flush) sur demande*

*Le rinçage automatique est utilisé pour rincer les conteneurs et éliminer toute saleté accumulée pendant le fonctionnement lorsqu'il est sous pression. Il se compose d'une vanne hydraulique (au repos fermée), d'une vanne électromagnétique (pilote), d'un programmeur qui ouvre la vanne hydraulique à intervalles réglables ou suite à une commande de pression différentielle.

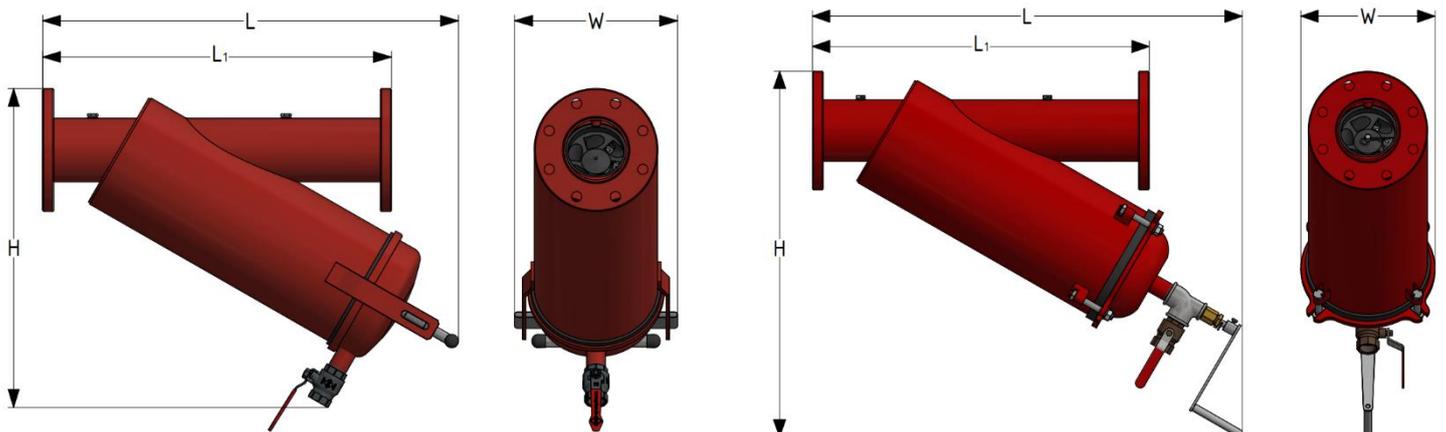

K SERIES WITH ROTATING BRUSH (RBR)


HEAD LOSS K SERIES

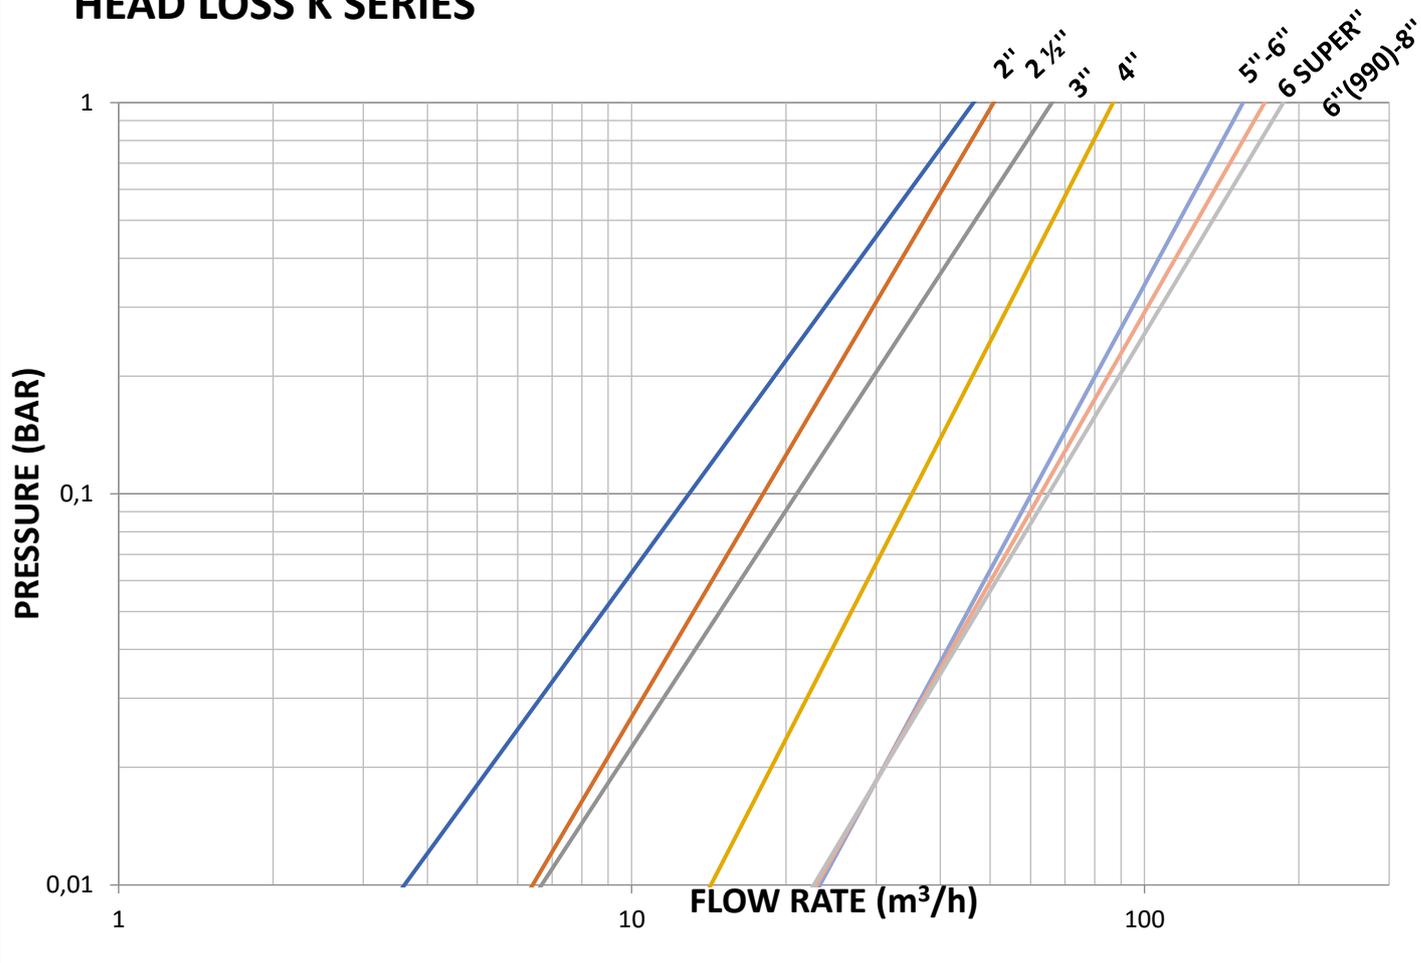

CENTRIFUGAL PLATES					SIZE
					2"
4 PLUGS 11-14m³/h	3 PLUGS 14-18m³/h	2 PLUGS 18-22m³/h	1 PLUG 22-27m³/h	0 PLUGS 27-31m³/h	
					2 1/2"
4 PLUGS 12-16m³/h	3 PLUGS 16-21m³/h	2 PLUGS 21-27m³/h	1 PLUG 27-33m³/h	0 PLUGS 33-40m³/h	
					3"
4 PLUGS 12-16m³/h	3 PLUGS 16-21m³/h	2 PLUGS 21-27m³/h	1 PLUG 27-33m³/h	0 PLUGS 33-40m³/h	
					4" super
4 PLUGS 20-28m³/h	3 PLUGS 28-38m³/h	2 PLUGS 38-44m³/h	1 PLUG 44-53m³/h	0 PLUGS 53-80m³/h	
					5", 6" / super/ 990 8" (990)
5 PLUGS 80-85m³/h	4 PLUGS 85-90m³/h	3 PLUGS 90-95m³/h	2 PLUGS 95-100m³/h	1 PLUG 100-105m³/h	
					0 PLUGS 105-120/180m³/h


Liste des pièces 05-01-200

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-100-03-000	Boîtier de filtre K2" à bride
2	1	02-02-006	Joint interne pour O-3", K-2"-2 ½"-3" et brosse
3	1	02-14-000	Plaque de circulation pour filtres K 2"-2 ½"-3"
4	1	02-03-004	Cartouche filtrante K 2"
5	1	02-02-007	Joint de couvercle pour K-2"-3", SY-2"-4"
6	1	02-01-008	Couvercle pour filtre K-2"-2 ½"-3" avec système de fermeture en T
7	1	02-10-002	Pont de couvercle petit (renforcé)
8	1	02-10-100	Poignée de fermeture du couvercle M20 x 100
9	1	02-04-106	Robinet à tournant sphérique ¾" MF
dix	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 1/4" DIN EN 10242

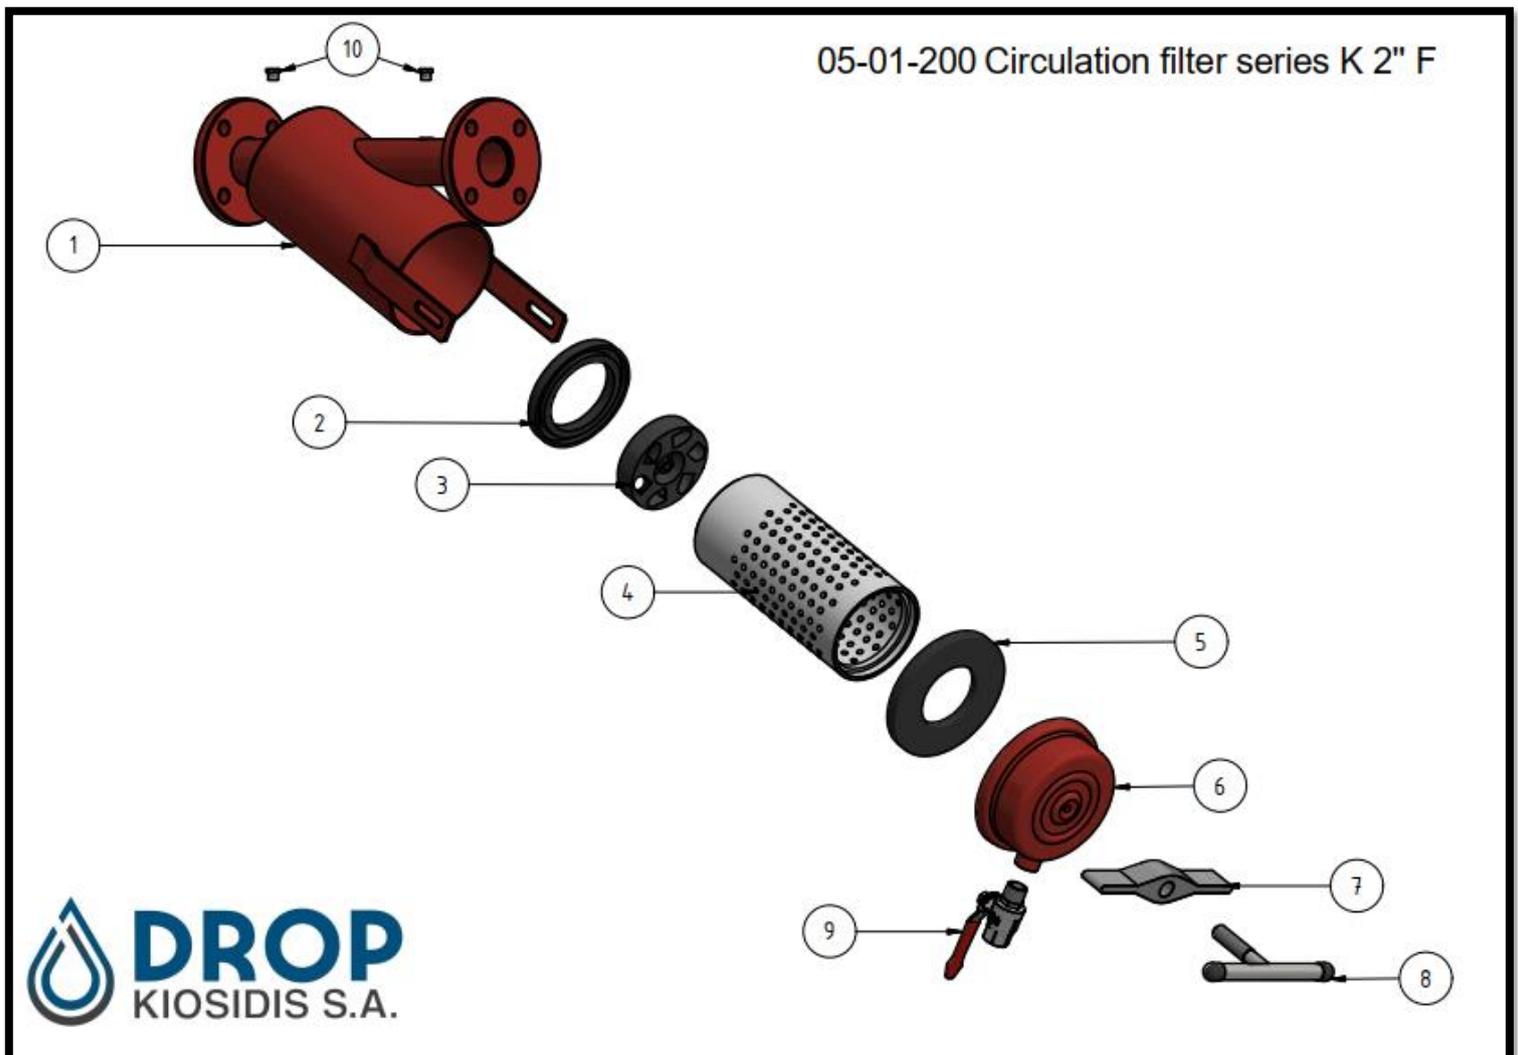


Liste des pièces 05-01-250

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-105-03-000	Boîtier de filtre K2 ½" à bride
2	1	02-02-006	Joint interne pour O-3", K-2"-2 ½"-3" et brosse
3	1	02-14-000	Plaque de circulation pour filtres K 2"-2 ½"-3"
4	1	02-03-005	Cartouche filtrante K 2 ½"-3"
5	1	02-02-007	Joint de couvercle pour K-2"-3", SY-2"-4"
6	1	02-01-008	Couvercle pour filtre K-2"-2 ½"-3" avec système de fermeture en T
7	1	02-10-002	Pont de couvercle petit (renforcé)
8	1	02-10-100	Poignée de fermeture du couvercle M20 x 100
9	1	02-04-106	Robinet à tournant sphérique ¾" MF
dix	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242

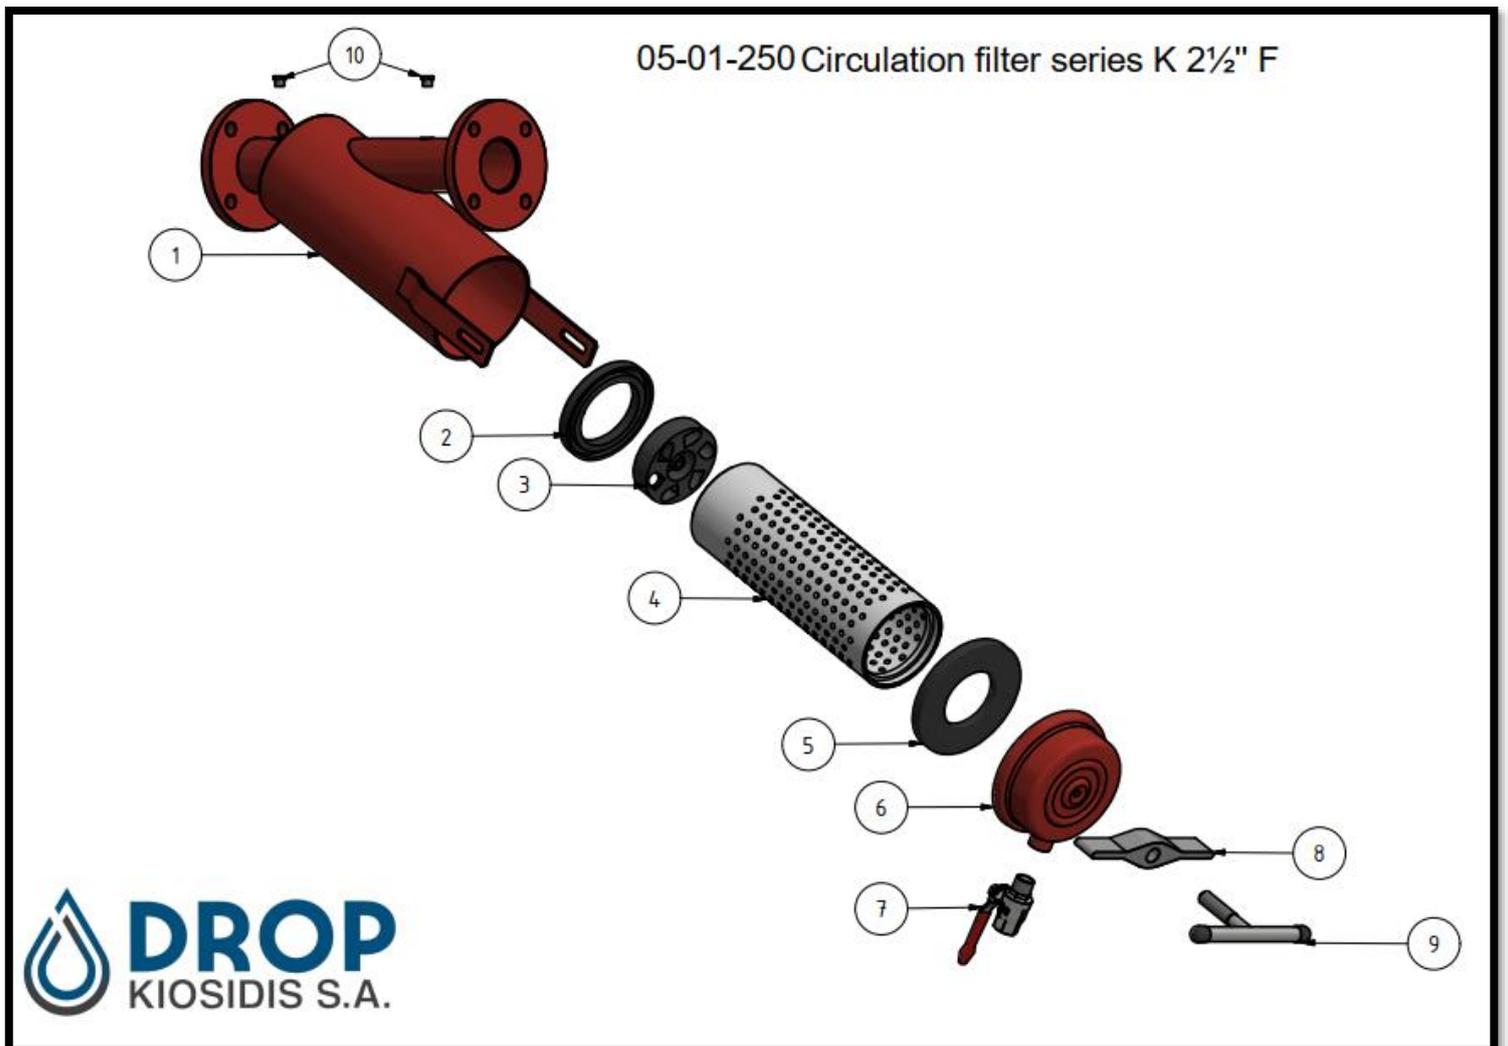


Liste des pièces 05-01-300

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-106-03-000	Boîtier de filtre K3" à bride
2	1	02-02-006	Joint interne pour O-3", K-2"-2 ½"-3" et brosse
3	1	02-14-000	Plaque de circulation pour filtres K 2"-2 ½"-3"
4	1	02-03-005	Cartouche filtrante K 2 ½"-3"
5	1	02-02-007	Joint de couvercle pour K-2"-3", SY-2"-4"
6	1	02-01-008	Couvercle pour filtre K-2"-2 ½"-3" avec système de fermeture en T
7	1	02-10-002	Pont de couvercle petit (renforcé)
8	1	02-10-100	Poignée de fermeture du couvercle M20 x 100
9	1	02-04-106	Robinet à tournant sphérique ¾" MF
dix	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242

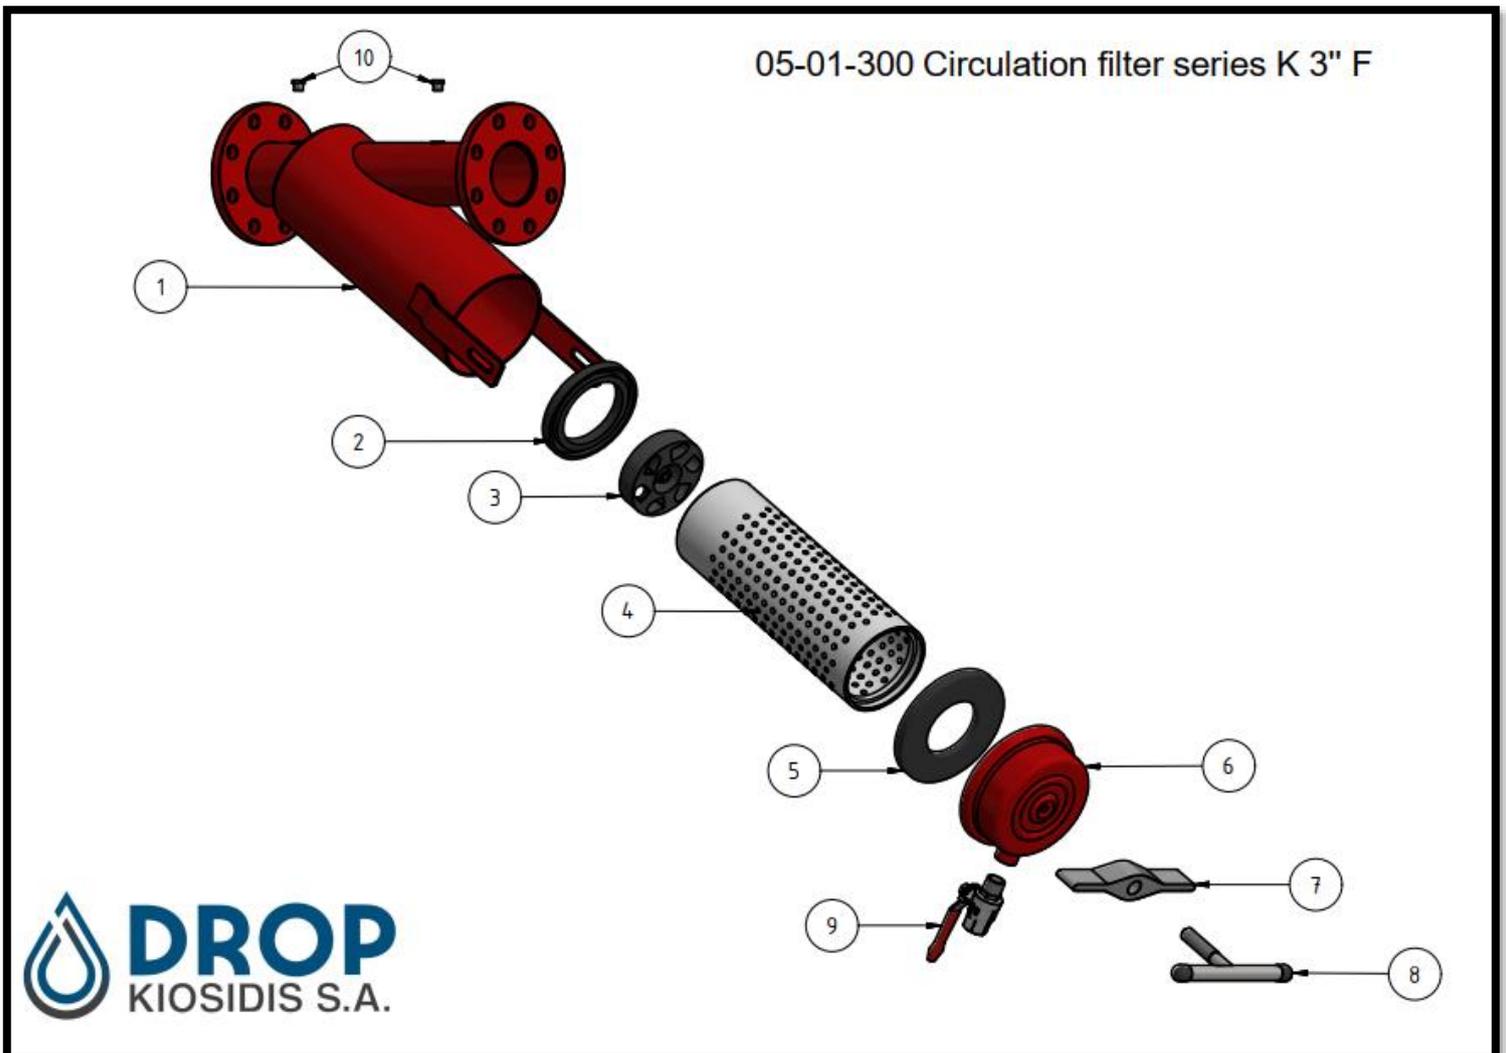


Liste des pièces 05-01-400

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-03-006	Boîtier de filtre K 4"
2	1	02-02-009	Joint interne pour O, K-4" & brosse, C-3" double super, C-4" double
3	1	02-14-001	Plaque de circulation pour filtres K-4"
4	1	02-00-013	Cartouche filtrante O 4"- K 4"
5	1	02-02-008	Joint de couvercle pour O-4", K-4" & brosse, C-3" double super, C-4" double
6	1	02-01-007	Couvercle pour filtre O&K 4" avec système de fermeture en T
7	1	02-10-001	Pont de couvercle grand (renforcé)
8	1	02-10-100	Poignée de fermeture du couvercle M20x100
9	1	02-04-002	Robinet à boisseau sphérique 1" FF
dix	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 1/4" DIN EN 10242

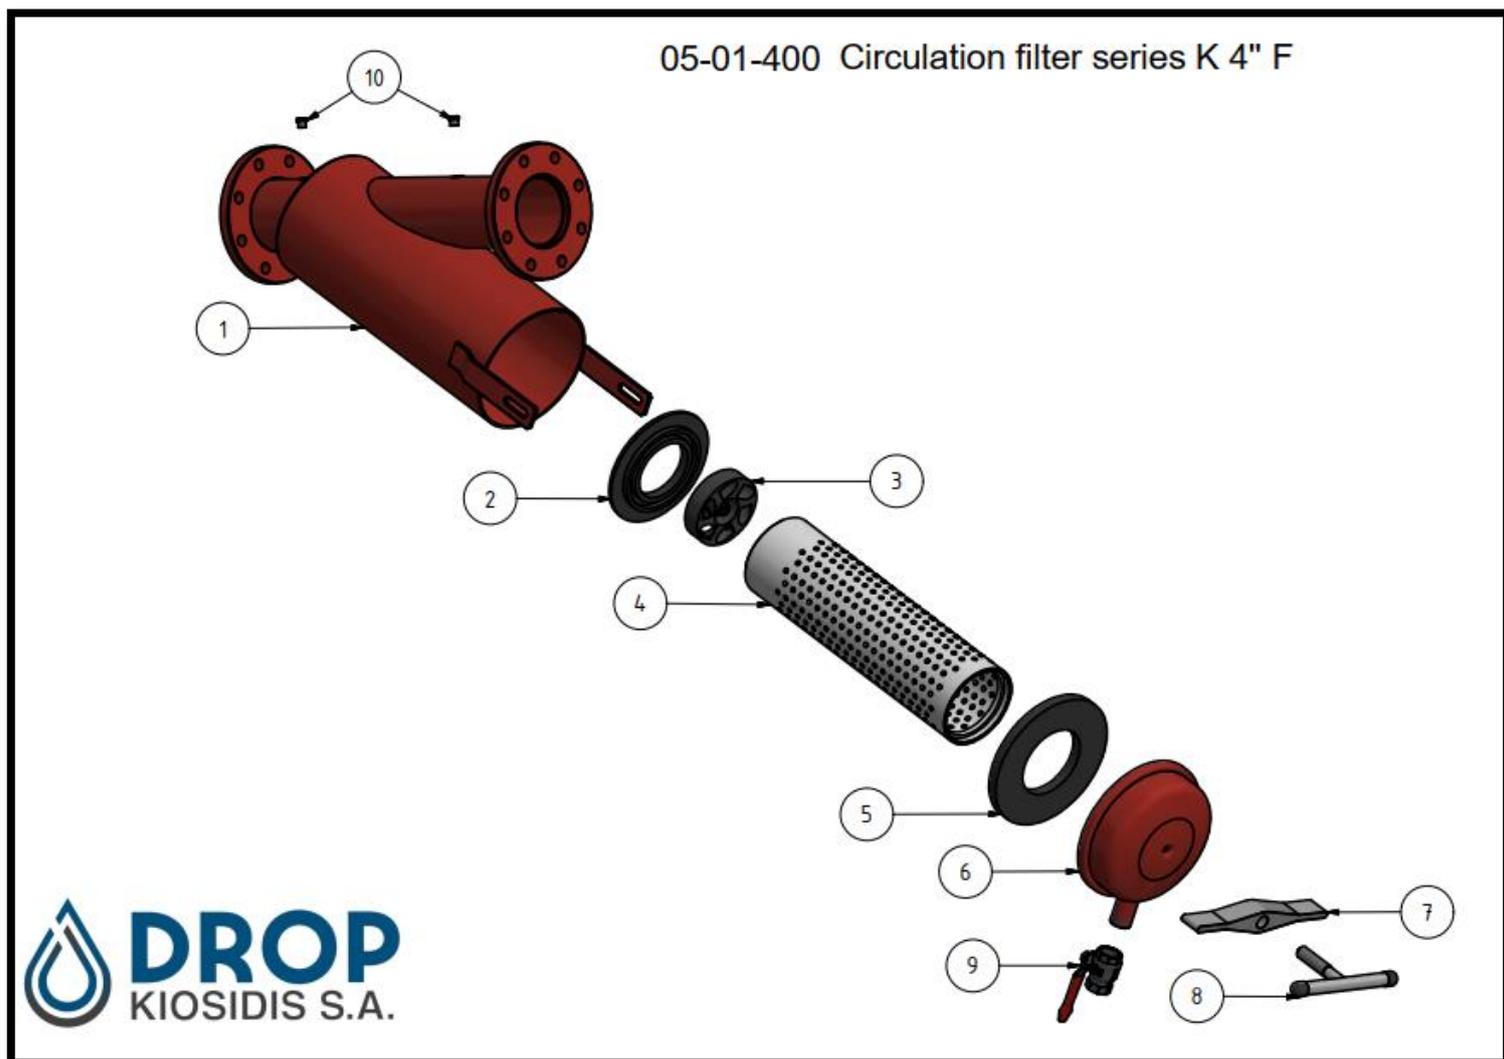


Liste des pièces 05-01-500

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-020	Boîtier de filtre O, K, S 5", (L570), RBR
2	4	02-10-114	Boulon M16x100
3	4	02-10-200	Rondelle M 16
4	4	02-10-303	Écrou M16
5	1	02-14-002	Plaque de circulation pour filtres K-5", K-6"
6	1	02-02-020	Joint interne pour O-6", K-5", K-6" & brosse, S-6", SY-6", C-6"
7	1	02-03-007	Cartouche filtrante K 5"-6" (L563)
8	1	02-02-019	Joint de couvercle pour O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5"-6".C-6", SY-6"
9	1	02-01-023	Couvercle pour filtre K, O, S-5"-6" avec système de fermeture à boulon
dix	1	02-04-021	Robinet-vanne 2"
11	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 1/4" DIN EN 10242

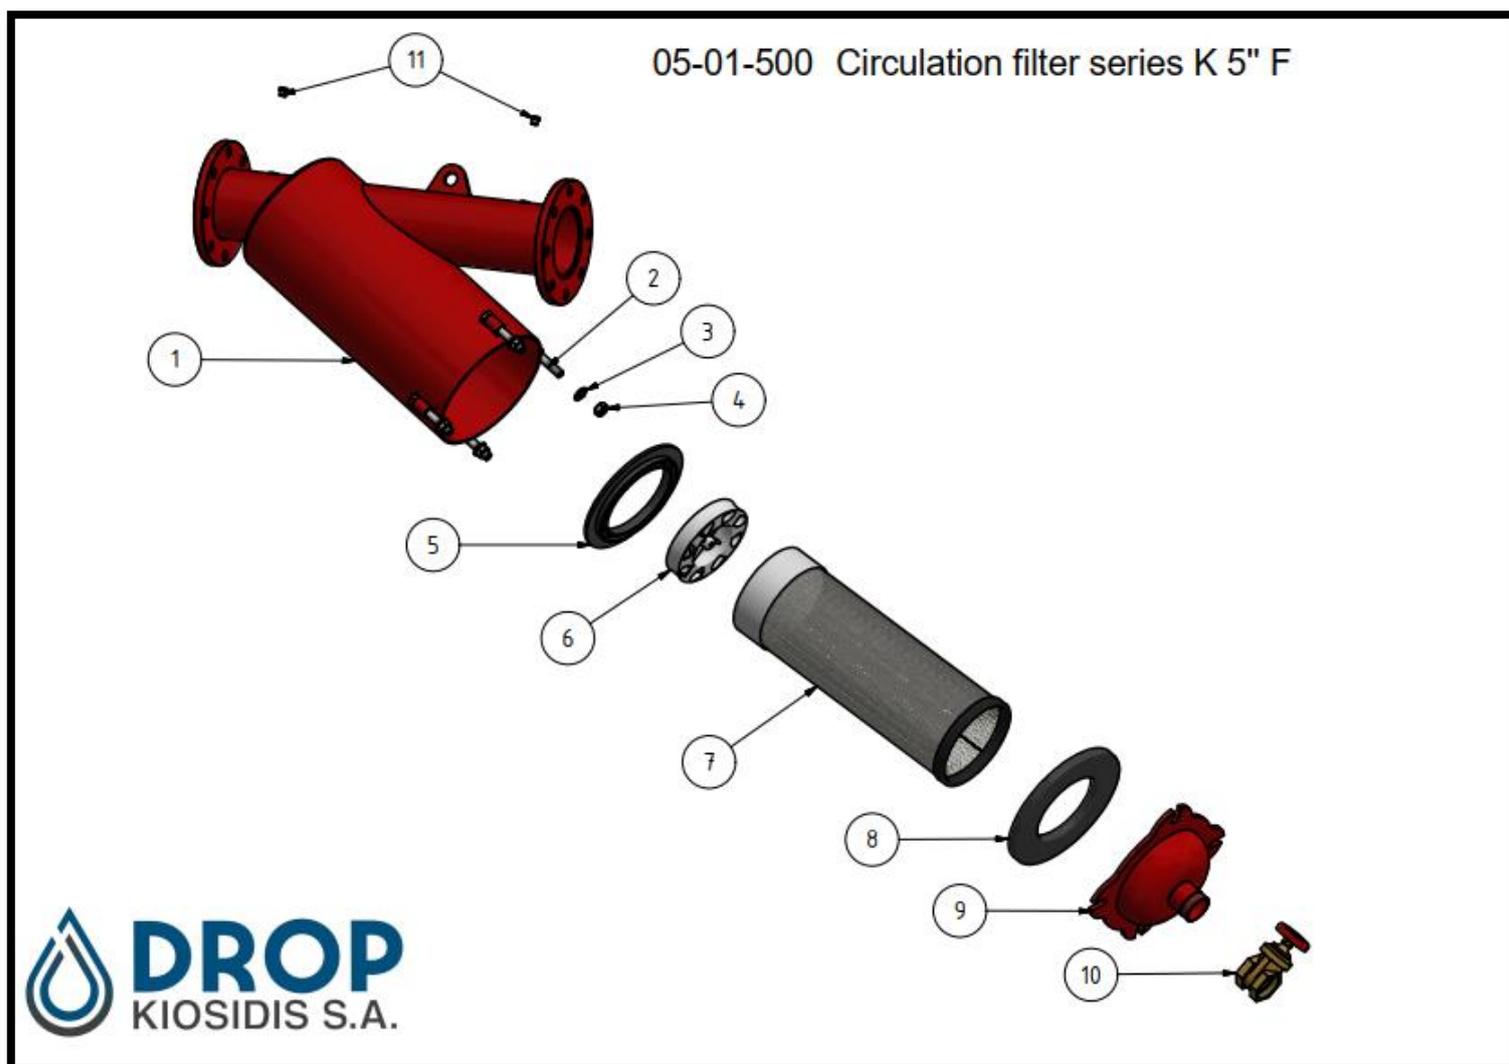


Liste des pièces 05-01-311

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-021	Boîtier de filtre O, K, S 6" (L570)
2	4	02-10-114	Boulon M16 x 100
3	4	02-10-200	Rondelle M16
4	4	02-10-303	Écrou M16
5	1	02-02-020	Joint interne pour O-6" et brosse, S-6", SY-6", C-6"
6	1	000004-002	Plaque de circulation pour filtres K-6"
7	1	02-03-007	Cartouche filtrante K 5-6" (L563) inox
8	1	02-02-019	Joint de couvercle pour O, K-5-6", K-6" RBR, S-5-6", C-6", SY-6"
9	1	02-01-023	Couvercle pour filtre K, O, S-5-6" avec système de fermeture audacieux
dix	1	02-04-021	Vanne à guillotine 2"
11	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 1/4" DIN EN 10242

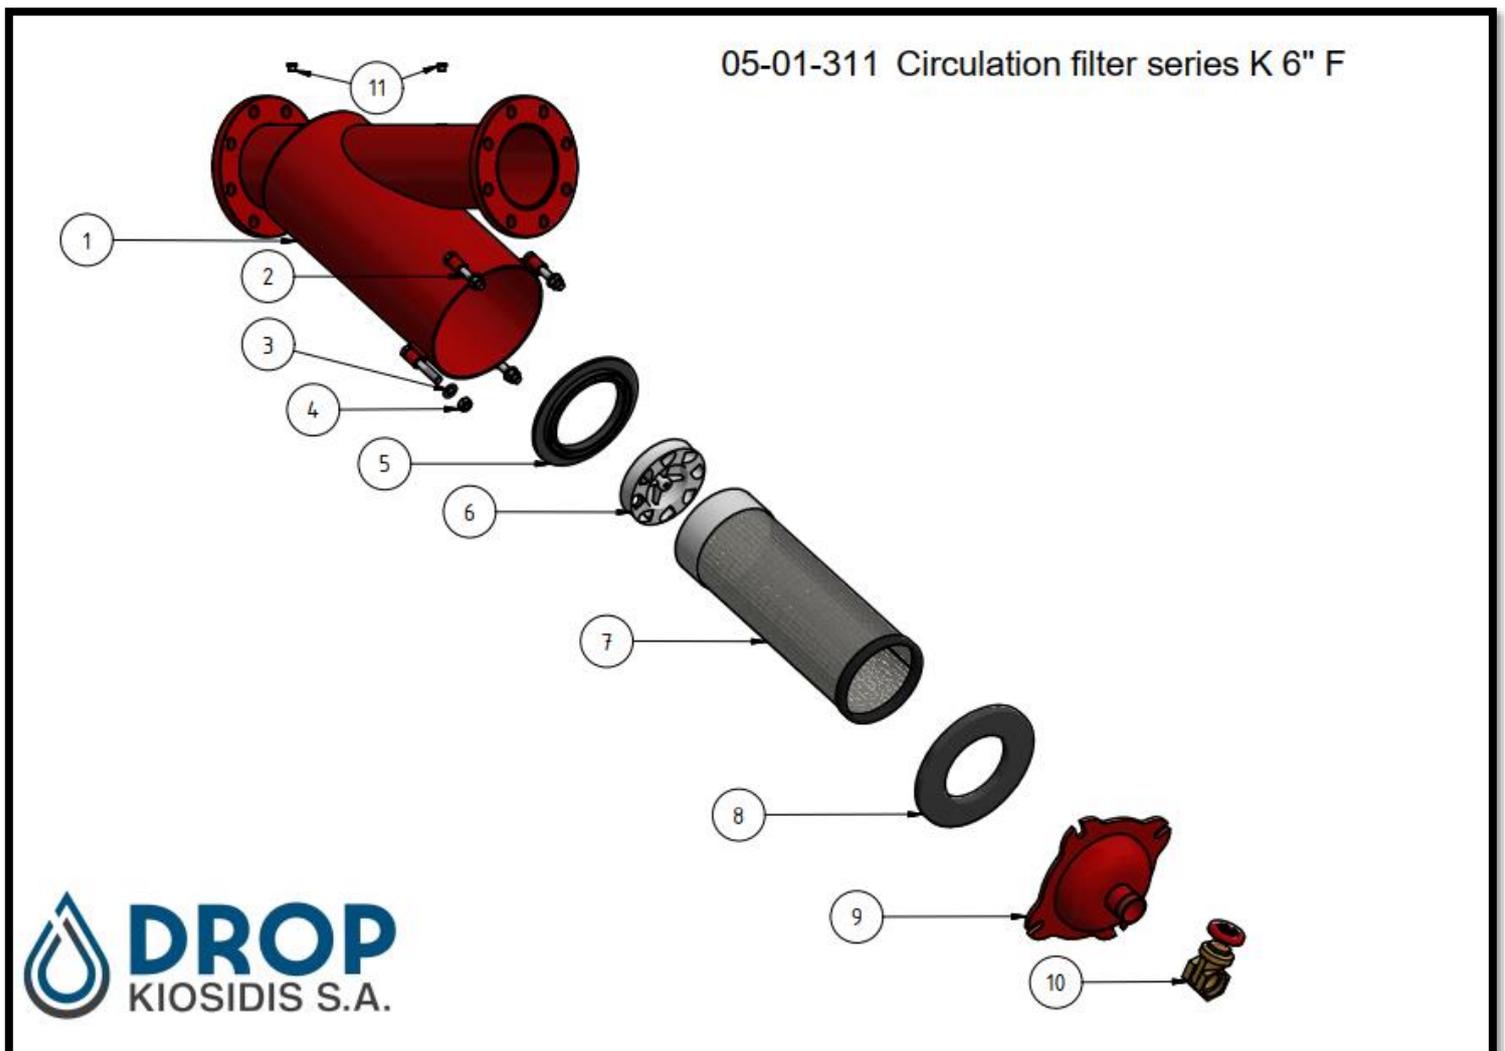


Liste des pièces 05-01-600

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-015	Boîtier de filtre O, K, S 6" Super (L 750)
2	4	02-10-114	Boulon M16 x 100
3	4	02-10-200	Rondelle M16
4	4	02-10-303	Écrou M16
5	1	02-02-020	Joint interne pour O6", K-6" & brosse, S-6", SY-6", C-6"
6	1	02-14-002	Plaque de circulation pour filtres K-6"
7	1	02-03-037	Cartouche filtrante K 6" Super (L743) inox
8	1	02-02-019	Joint de couvercle pour O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5", C-6", SY-6"
9	1	02-01-023	Couvercle pour filtre K, O, S-5"-6" avec système de fermeture à boulon
dix	1	02-04-021	Vanne à guillotine 2"
11	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242

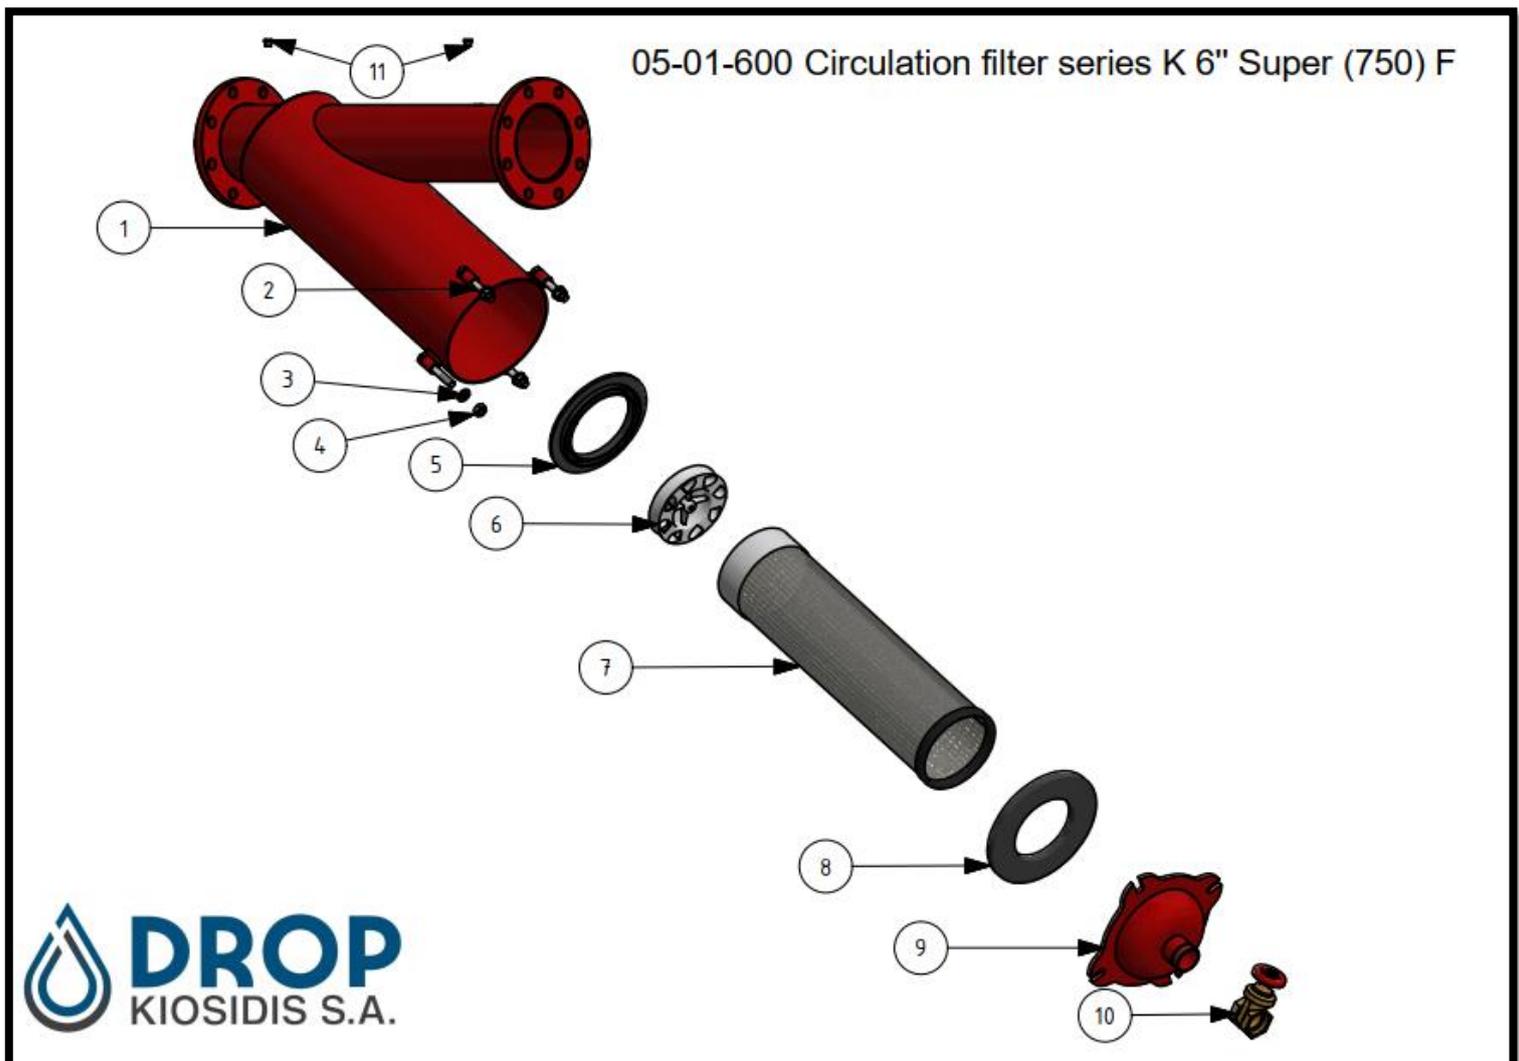


Liste des pièces 05-01-601

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-017	Boîtier de filtre O, K, S 6" (L990)
2	4	02-10-114	Boulon M16 x 100
3	4	02-10-200	Rondelle M16
4	4	02-10-303	Écrou M16
5	1	02-02-020	Joint interne pour O6", K-6" & brosse, S-6", SY-6", C-6"
6	1	02-14-002	Plaque de circulation pour filtres K-6"
7	1	02-03-041	Cartouche filtrante K 6" (L990), K 8" inox
8	1	02-02-019	Joint de couvercle pour O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5", C-6", SY-6"
9	1	02-01-023	Couvercle pour filtre K, O, S-5"-6" avec système de fermeture à boulon
dix	1	02-04-021	Vanne à guillotine 2"
11	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242

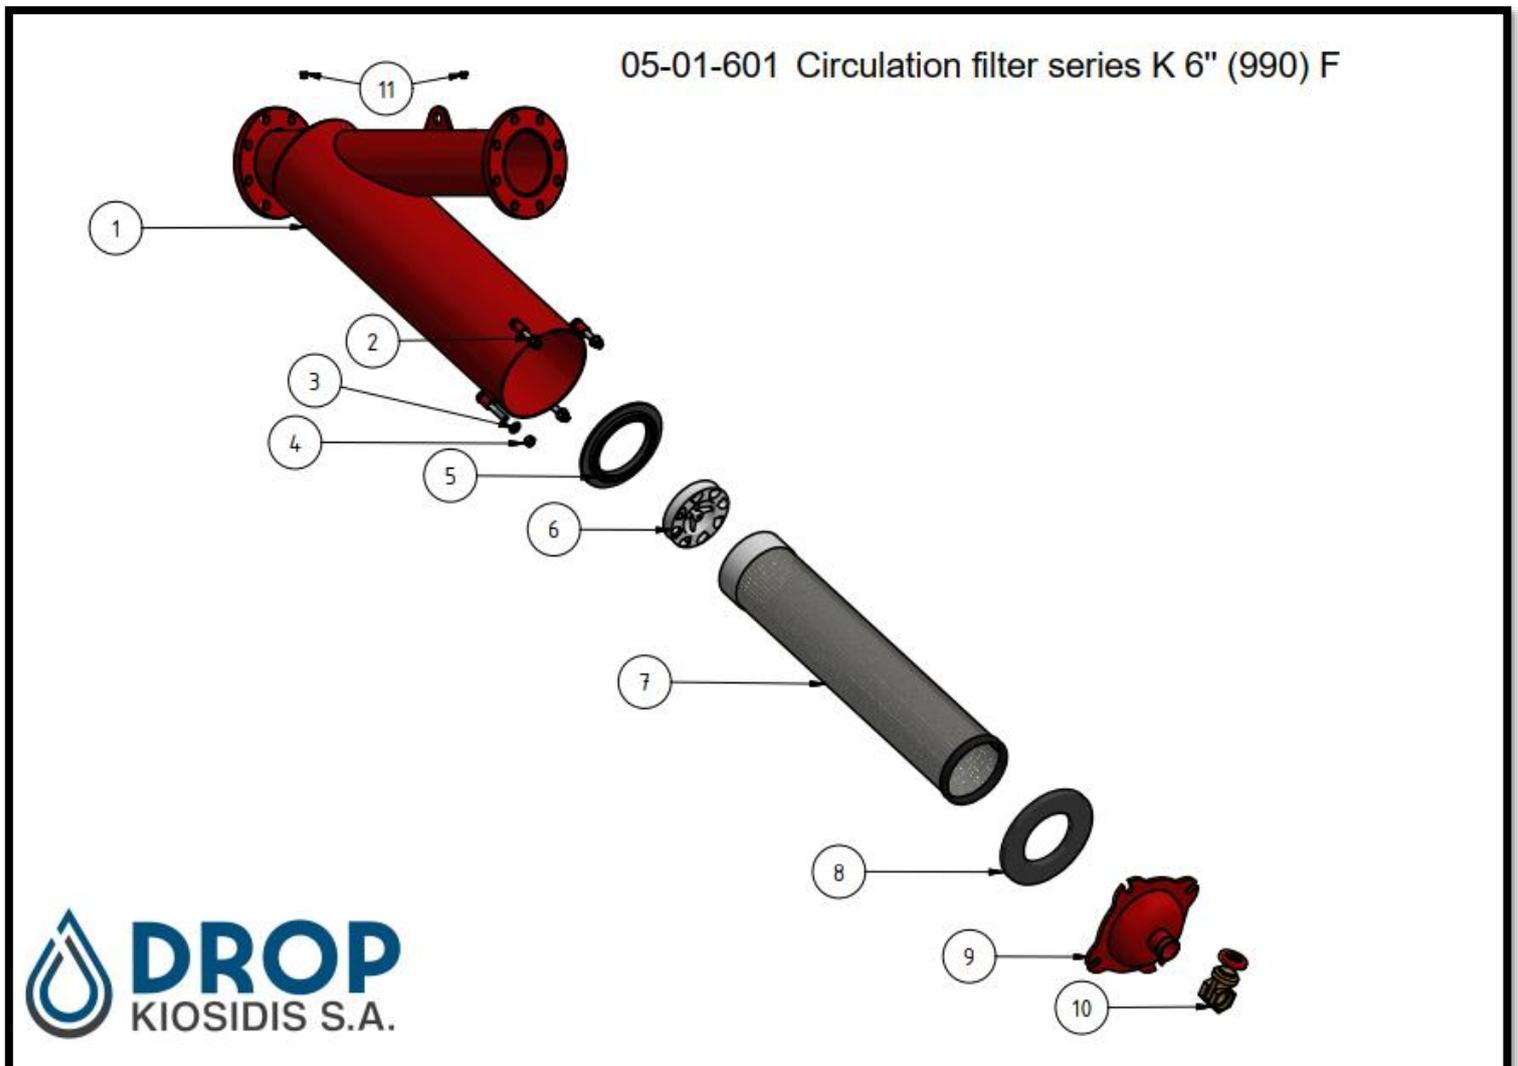

Liste des pièces 05-01-801


ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-022	Boîtier de filtre K, O 8" (L990)
2	4	02-10-114	Boulon M16 x 100
3	4	02-10-200	Rondelle M 16
4	4	02-10-303	Écrou M16
5	1	02-02-020	Joint interne pour O6", K-6" & brosse, S-6", SY-6", C-6"
6	1	02-14-002	Plaque de circulation pour filtres K 6"
7	1	02-03-041	Cartouche filtrante K 6" (L990), K 8" inox
8	1	02-02-019	Joint de couvercle pour O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5"-6", C-6", SY-6"
9	1	02-01-023	Couvercle pour filtre K, O, S-5"-6" avec système de fermeture à boulon
dix	1	02-04-021	Robinet-vanne 2"
11	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242

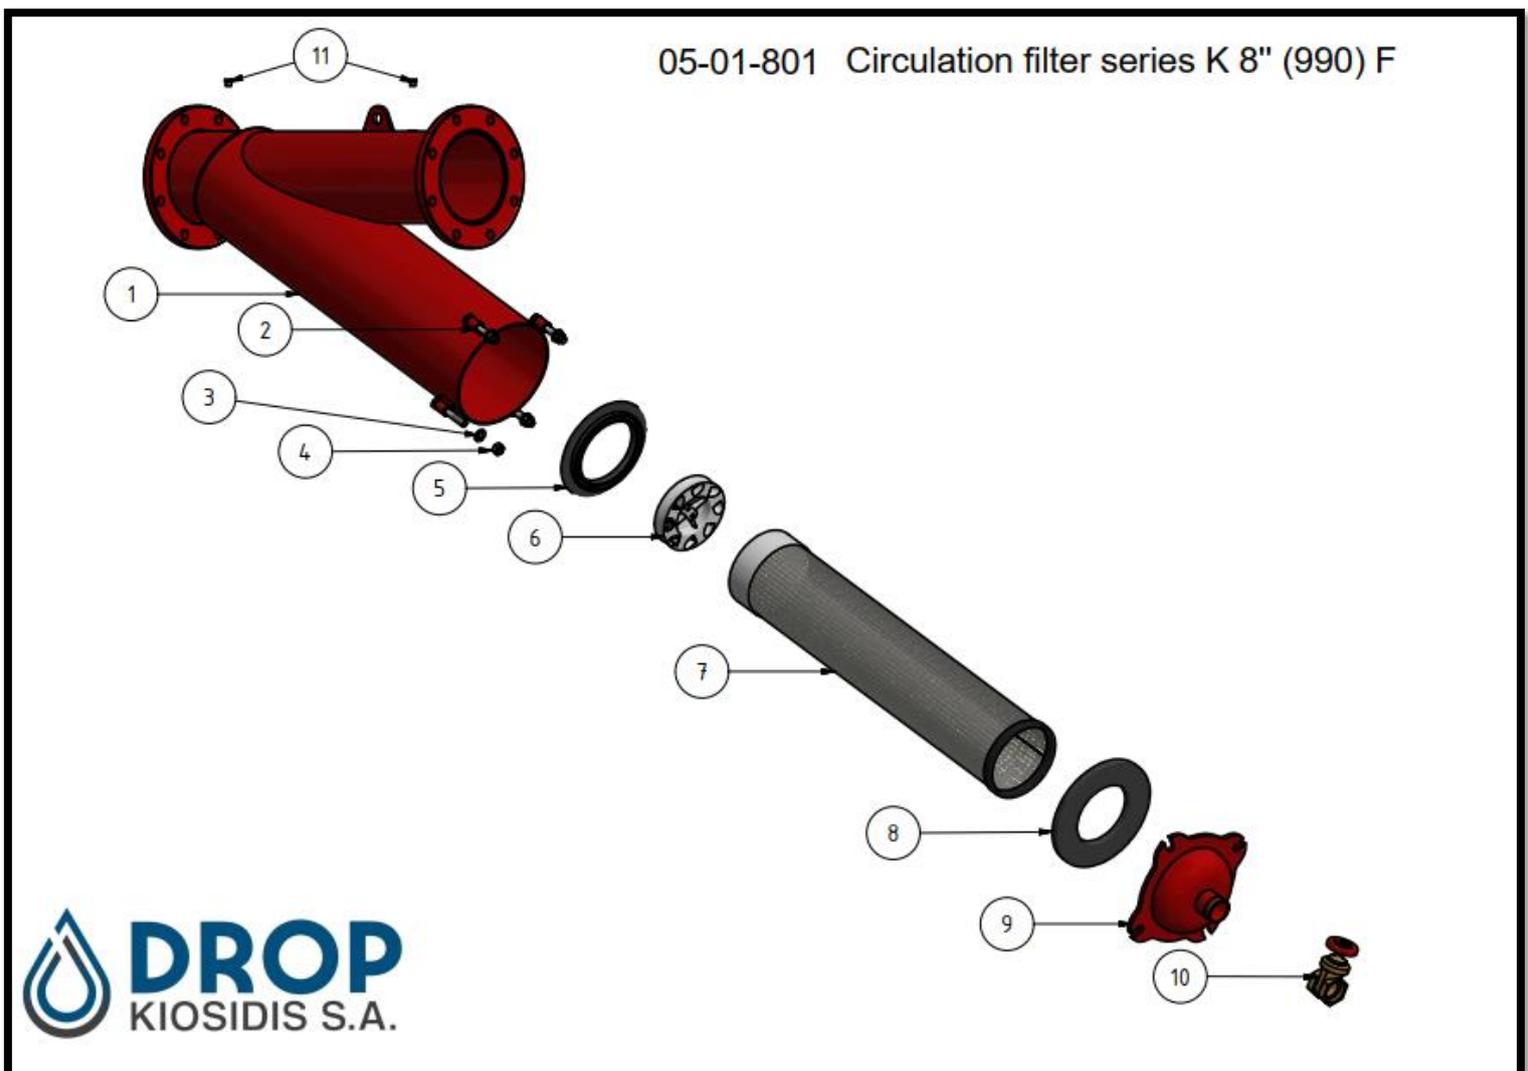

Liste des pièces 05-05-201

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-102-03-000	Boîtier de filtre K 2" RB à bride
2	3	02-10-119	Boulon M12x80 DIN 931
3	3	02-10-250	Rondelle DIN 125 M12
4	3	02-10-306	ÉCROU M12 DIN934
5	1	02-02-006	Joint interne pour O-3", K 2"- 2 ½- 3" et brosse
6	1	02-14-000	Plaque de circulation pour filtres K 2"-2 ½"-3"
7	1	02-03-004	Cartouche filtrante K 2"
8	1	02-13-004	Arbre à brosse rotative pour filtres K 2"
9	1	02-08-101	Support brosse pour filtres K 2"
dix	1	02-13-007	Brosse rotative pour filtres K 2"
11	2	02-10-111	Vis DIN 913- M6 x 6
12	2	02-13-042	Goupille fendue à ressort 2,5 x 54 inox pour K RBR
13	1	02-02-024	Joint de couvercle pour système de fermeture à boulon O 2-3" & K 2-2 ½ -3" & S 2-3"
14	1	02-01-060	Couvercle pour filtre K, O 2-2 ½, brosse 3" avec système de fermeture par boulon
15	1	02-05-826	Té 1" x 1" x ½" galvanisé
16	1	02-13-011	Douille en laiton (K 2-4" RBR)
17	1	02-02-017	Joint conique
18	1	02-10-125	Boulon DIN 933- M6 x 10 inox
19	1	02-13-012	Ecrou en laiton pour K 2-4" RBR
20	1	02-13-014	Manche brosse rotative pour filtres K 2-2 ½ -3-4"
21	1	02-04-007	Robinet à boisseau sphérique 1" MF
22	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242


05-05-201 Circulation filter series K 2" RBR F

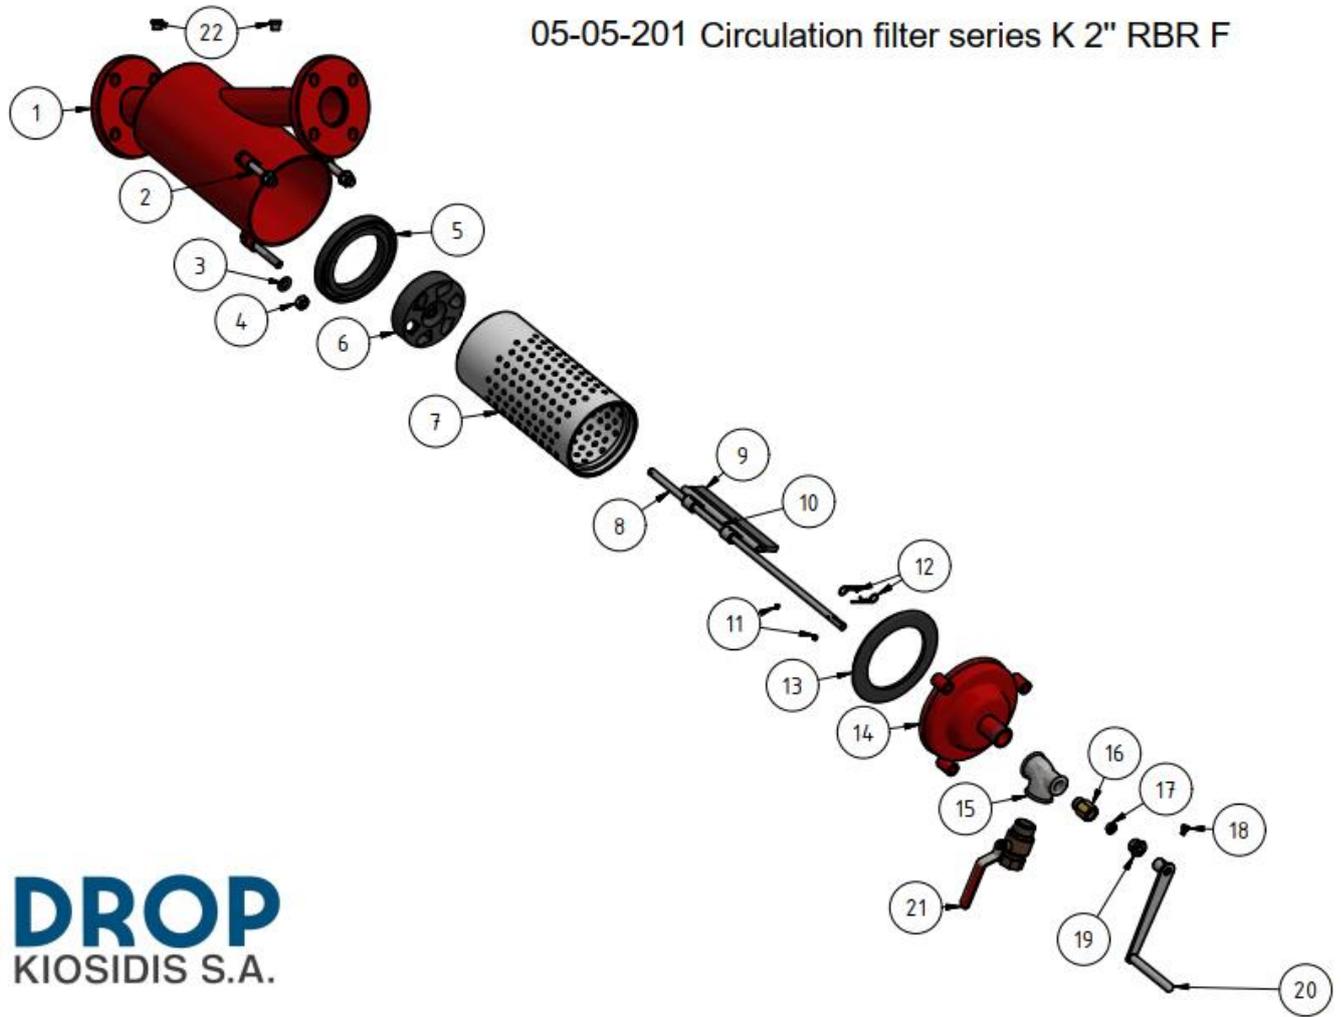

Liste des pièces 05-05-251

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-104-03-000	Boîtier de filtre K 2 ½" RB à bride
2	3	02-10-119	Boulon M12x80 DIN 931
3	3	02-10-250	Rondelle DIN 125 M12
4	3	02-10-306	ÉCROU M12 DIN934
5	1	02-02-006	Joint interne pour O-3", K 2"- 2 ½- 3" et brosse
6	1	02-14-000	Plaque de circulation pour filtres K 2"-2 ½"-3"
7	1	02-03-005	Cartouche filtrante K 2 ½ -3"
8	1	02-13-005	Arbre à brosse rotative pour filtres K 2 ½ -3"
9	1	02-08-102	Support brosse pour filtres K ½ -3"
dix	1	13/02/008	Brosse rotative pour filtres K ½ -3"
11	2	02-13-042	Goupille fendue à ressort 2,5 x 54 inox pour K RBR
12	2	02-10-111	Vis DIN 913- M6 x 6
13	1	02-02-024	Joint de couvercle pour système de fermeture à boulon O 2-3" & K 2-2 ½ -3" & S 2-3"
14	1	02-01-060	Couvercle pour filtre K, O 2-2 ½, brosse 3" avec système de fermeture par boulon
15	1	02-05-826	Té 1" x 1" x ½" galvanisé
16	1	02-13-011	Douille en laiton (K 2-4" RBR)
17	1	02-02-017	Joint conique
18	1	02-13-012	Ecrou en laiton pour K 2-4" RBR
19	1	02-10-125	Boulon DIN 933- M6 x 10 inox
20	1	02-13-014	Manche brosse rotative pour filtres K 2-2 ½ -3-4"
21	2	02-04-007	Robinet à boisseau sphérique 1" MF
22	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242


05-05-251 Circulation filter series K 2½" RBR F

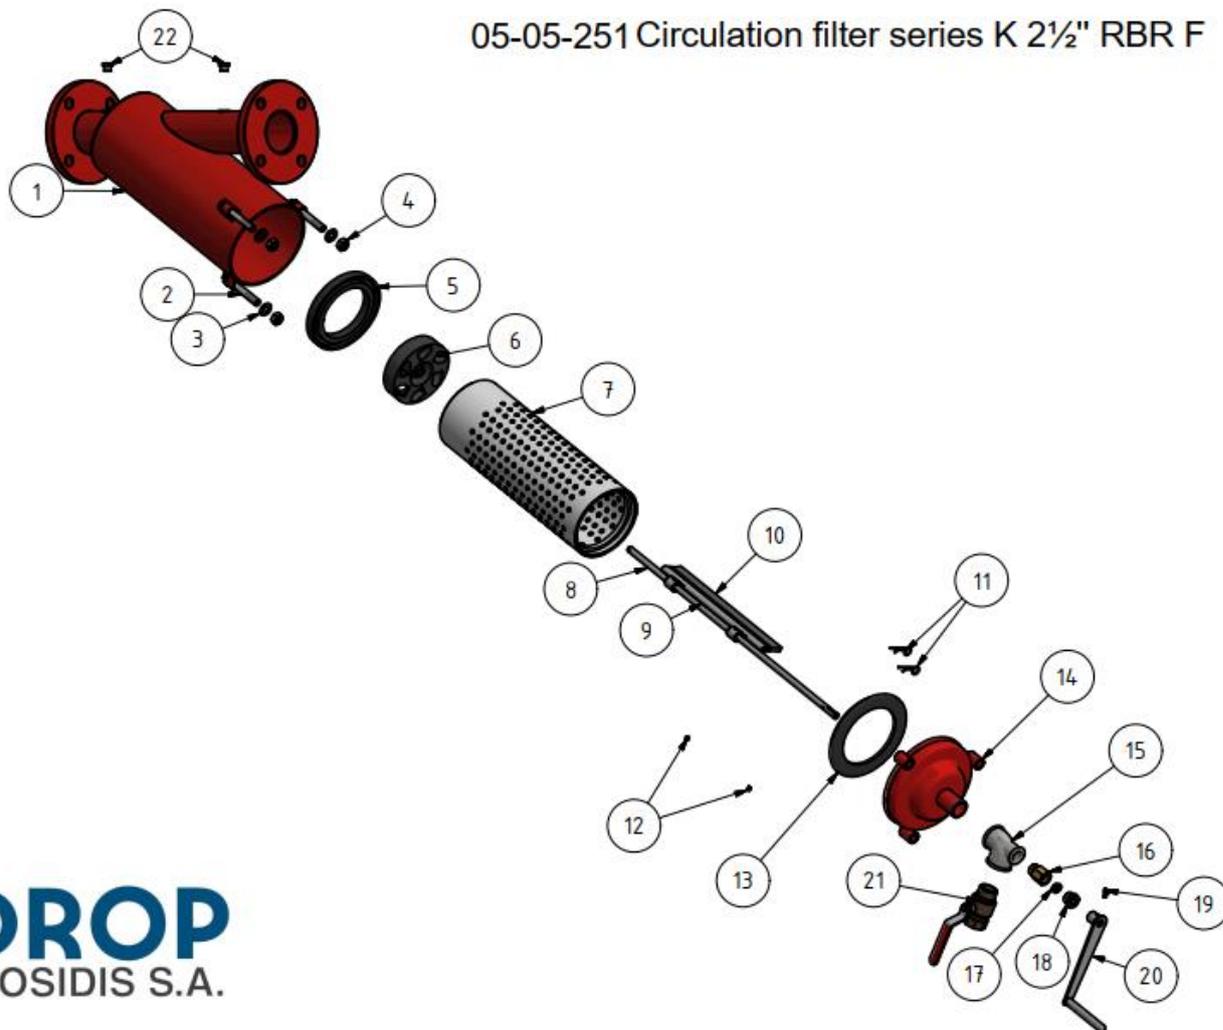

Liste des pièces 05-05-301

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-107-03-000	Boîtier de filtre K, S 3" F
2	3	02-10-119	Boulon M12x80 DIN 931
3	3	02-10-250	Rondelle DIN 125 M12
4	3	02-10-306	ÉCROU M12 DIN934
5	1	02-02-006	Joint interne pour O-3", K 2" - 2 ½- 3" et brosse
6	1	02-14-000	Plaque de circulation pour filtres K 2"-2 ½"-3"
7	1	02-03-005	Cartouche filtrante K 2 ½ -3"
8	1	02-13-005	Arbre à brosse rotative pour filtres K 2 ½ -3"
9	1	02-08-102	Support brosse pour filtres K ½ -3"
dix	1	13/02/008	Brosse rotative pour filtres K ½ -3"
11	2	02-13-042	Goupille fendue à ressort 2,5 x 54 inox pour K RBR
12	2	02-10-111	Vis DIN 913- M6 x 6
13	1	02-02-024	Joint de couvercle pour système de fermeture à boulon O 2-3" & K 2-2 ½ -3" & S 2-3"
14	1	02-01-060	Couvercle pour filtre K, O 2-2 ½, brosse 3" avec système de fermeture par boulon
15	1	02-05-826	Té 1" x 1" x ½" galvanisé
16	1	02-13-011	Douille en laiton (K 2-4" RBR)
17	1	02-02-017	Joint conique
18	1	02-13-012	Ecrou en laiton pour K 2-4" RBR
19	1	02-10-125	Boulon DIN 933- M6 x 10 inox
20	1	02-13-014	Manche brosse rotative pour filtres K 2-2 ½ -3-4"


21	2	02-04-007	Robinet à boisseau sphérique 1" MF
22	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242

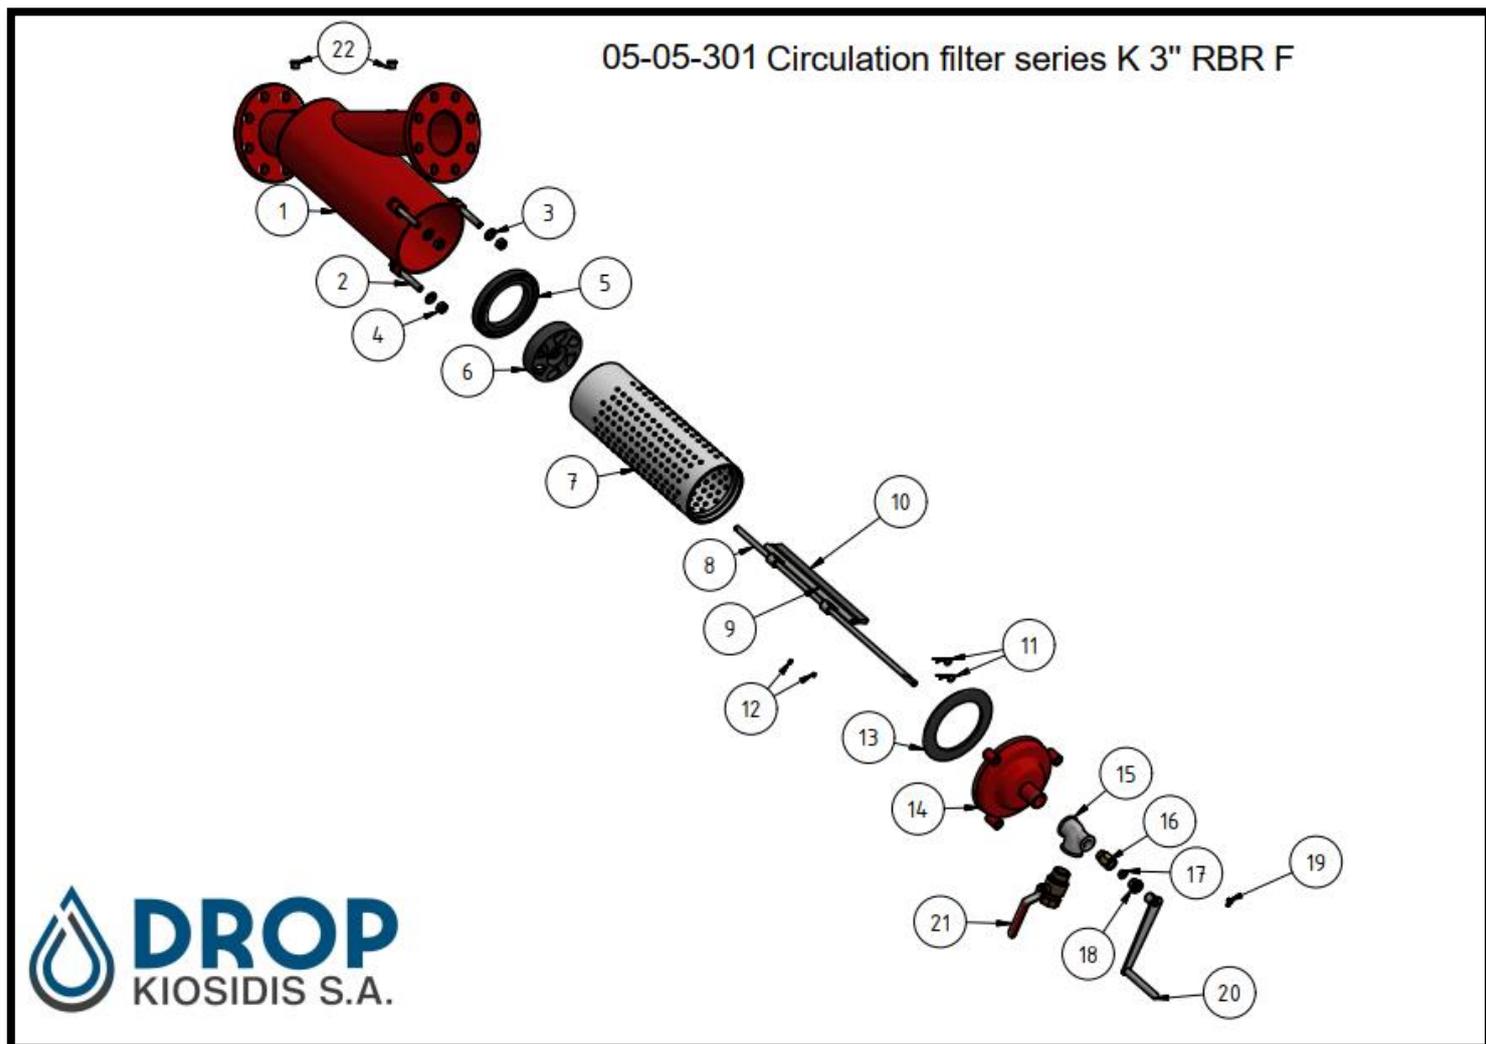

Liste des pièces 05-05-401

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-104-03-000	Boîtier de filtre K, S 4" F
2	4	02-10-119	Boulon M12x80 DIN 931
3	4	02-10-250	Rondelle DIN 125 M12
4	4	02-10-306	ÉCROU M12 DIN934
5	1	02-02-009	Joint interne pour O, K 4"et brosse, C 3" double super, C 4" double
6	1	02-14-001	Plaque de circulation pour filtres K 4"
7	1	02-03-006	Cartouche filtrante K 4"
8	1	02-13-006	Arbre à brosse rotative pour filtres K 4"
9	1	02-08-103	Support brosse pour filtres K 4"
dix	1	02-13-009	Brosse rotative pour filtres K 4"
11	2	02-13-042	Goupille fendue à ressort 2,5 x 54 inox pour K RBR
12	2	02-10-111	Vis DIN 913- M6 x 6
13	1	02-02-008	Joint de couvercle K, O 4"et brosse, C 3" double super, C 4" double
14	1	02-01-012	Couvercle pour filtre O, K, S 4" brosse avec système de fermeture par boulon
15	1	02-05-826	Té 1" x 1" x ½" galvanisé
16	1	02-13-011	Douille en laiton (K 2-4" RBR)
17	1	02-02-017	Joint conique
18	1	02-13-012	Ecrou en laiton pour K 2-4" RBR


19	1	02-10-125	Boulon DIN 933- M6 x 10 inox
20	1	02-13-014	Manche brosse rotative pour filtres K 2-2 ½ -3-4"
21	2	02-04-007	Robinet à boisseau sphérique 1" MF
22	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242

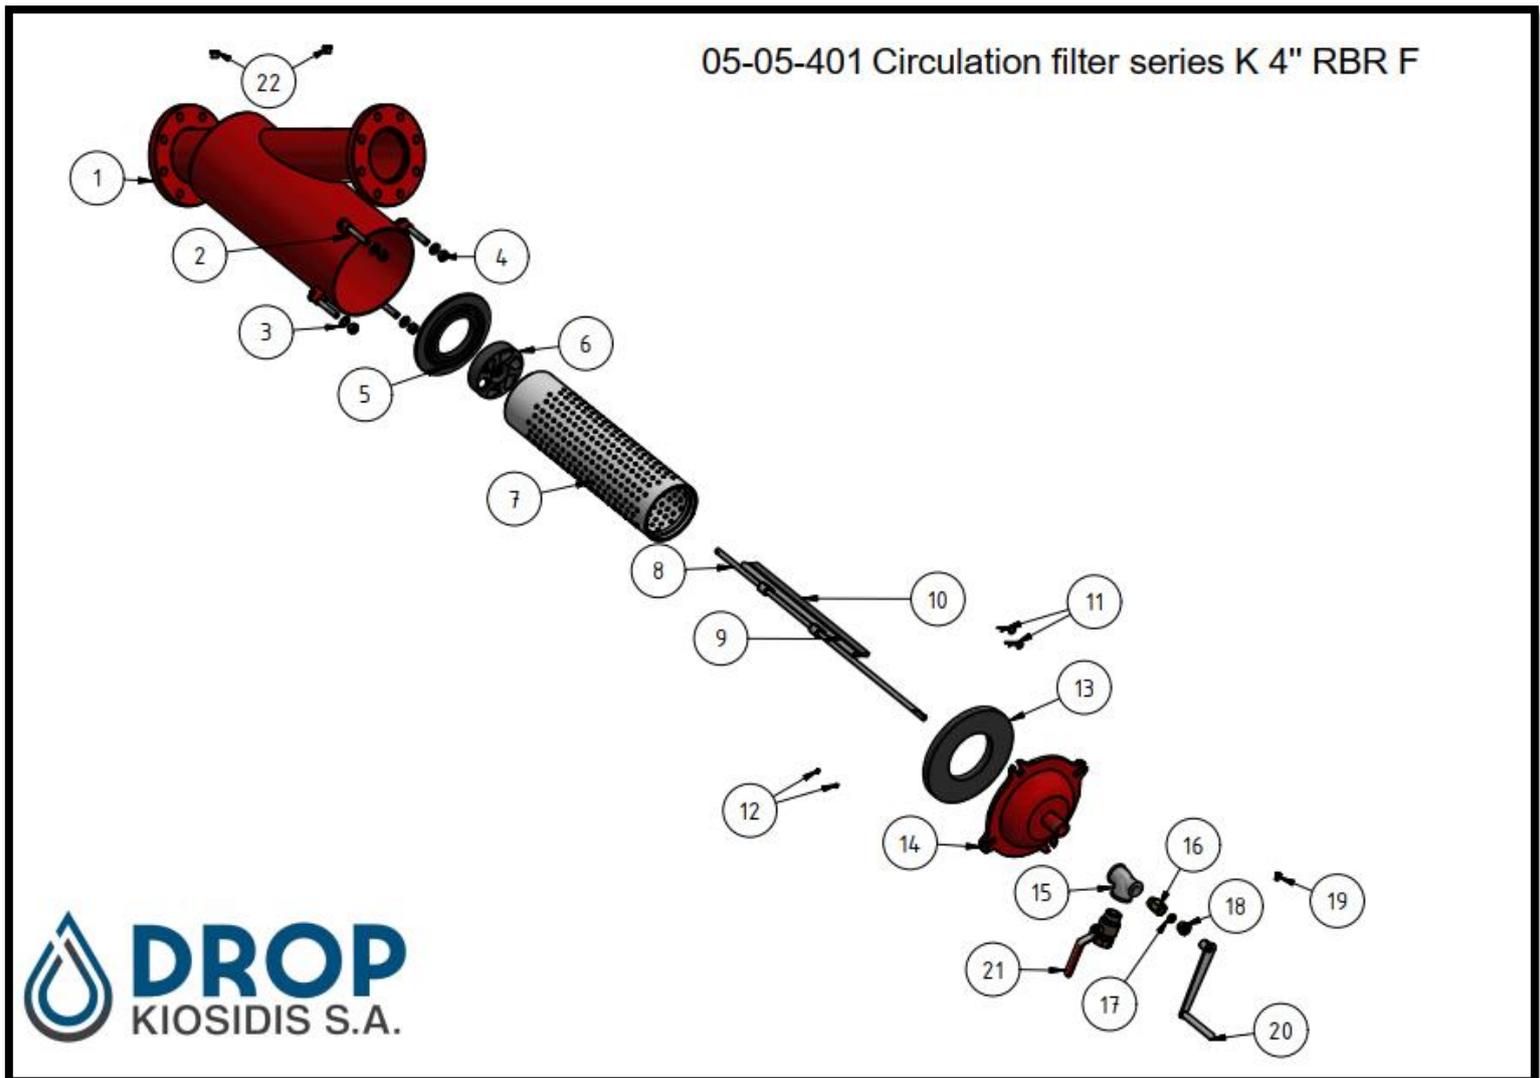

Liste des pièces 05-05-501

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-020	Boîtier de filtre O, K, S 5" (L 570), RBR
2	4	02-10-114	Boulon M16 x 100
3	4	02-10-200	Rondelle M16
4	4	02-10-303	Écrou M16
5	1	02-02-020	Joint interne pour O, K 5", 6" et brosse, S, SY, C 6"
6	1	02-14-002	Filtres en sapin à plaques de circulation K 5", 6"
7	1	02-03-007	Cartouche filtrante K 5-6"(L563) inox
8	1	02-13-030	Arbre de brosse rotative K 5-6" (L 570)
9	2	02-08-104	Support brosse pour filtres K 5-6" (L 570)
dix	2	13/02/008	Brosse rotative pour filtres K 2 ½ -3"
11	2	02-13-042	Goupille fendue à ressort 2,5 x 54 inox pour K RBR
12	4	02-10-111	Vis DIN 913 M6 x 6
13	1	02-02-019	Joint de couvercle K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"
14	1	02-01-023	Couvercle pour filtre O, K, S 5-6" brosse avec système de fermeture à boulon
15	1	02-05-188	Té 2" galvanisé
16	1	02-05-130	Douille réductrice galvanisée 2" x ½"


17	1	02-13-040	Douille en laiton pour K 5", 6" RBR
18	1	02-02-079	Joint torique 14 x 2,65 mm
19	1	02-13-039	Écrou en laiton pour K 5", 6" RBR
20	1	02-10-125	Boulon DIN 933- M6 x 10 inox
21	1	02-13-029	Manche brosse rotatif pour filtres K 5-6"
22	1	02-05-153	Mamelon 2" galvanisé
23	1	02-04-037	Robinet à boisseau sphérique 2" TF-TF
24	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242

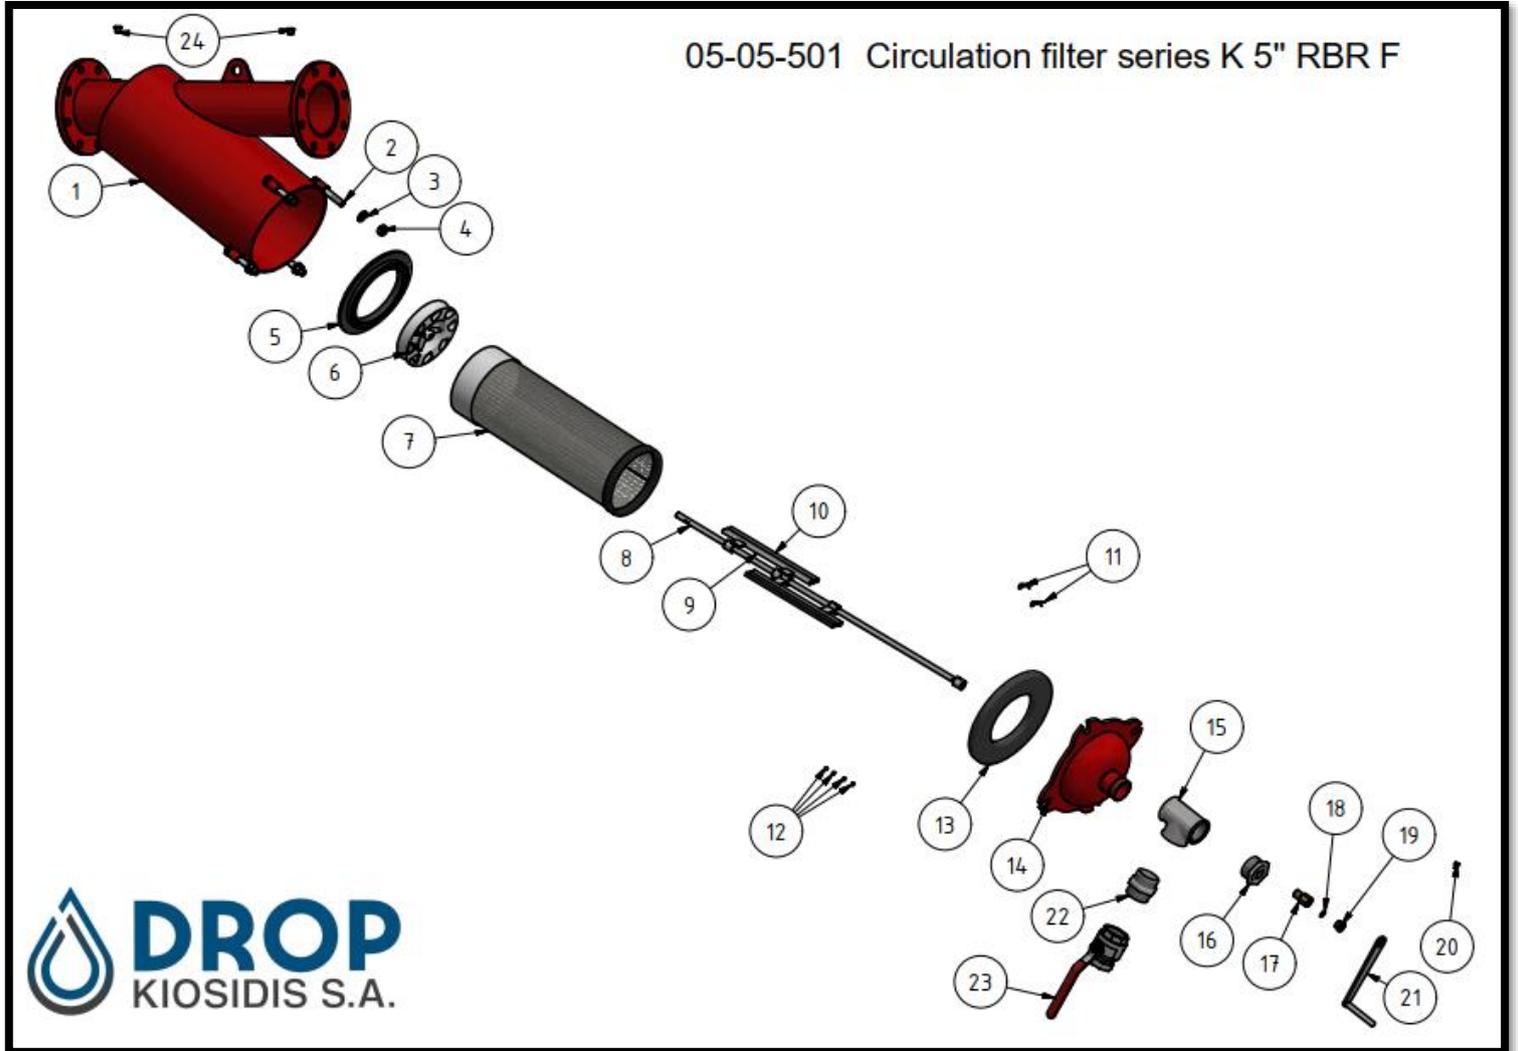

Liste des pièces 05-05-601

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-021	Boîtier filtre O, K, S 6" (L 570)
2	4	02-10-114	Boulon M16 x 100
3	4	02-10-200	Rondelle M16
4	4	02-10-303	Écrou M16
5	1	02-02-020	Joint interne pour O, K 6" et brosse, S, SY, C 6"
6	1	02-14-002	Filtres en sapin à plaques de circulation K 6"
7	1	02-03-007	Cartouche filtrante K 5-6"(L563) inox
8	1	02-02-019	Joint de couvercle K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"
9	1	02-13-030	Arbre de brosse rotative K 5-6" (L 570)
dix	2	13/02/008	Brosse rotative pour filtres K 2 ½ -3"
11	2	02-08-104	Support brosse pour filtres K 5-6" (L 570)
12	4	02-10-111	Vis DIN 913 M6 x 6
13	2	02-13-042	Goupille fendue à ressort 2,5 x 54 inox pour K RBR
14	1	02-01-023	Couvercle pour filtre O, K, S 5-6" brosse avec système de fermeture à boulon


15	1	02-05-188	Té 2" galvanisé
16	1	02-05-130	Douille réductrice galvanisée 2" x ½"
17	1	02-13-040	Douille en laiton pour K 6" RBR
18	1	02-02-079	Joint torique 14 x 2,65 mm
19	1	02-13-039	Ecrou en laiton pour K 6" RBR
20	1	02-10-125	Boulon DIN 933- M6 x 10 inox
21	1	02-13-029	Manche brosse rotatif pour filtres K 5-6"
22	1	02-05-153	Mamelon 2" galvanisé
23	1	02-04-037	Robinet à boisseau sphérique 2" TF-TF
24	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242

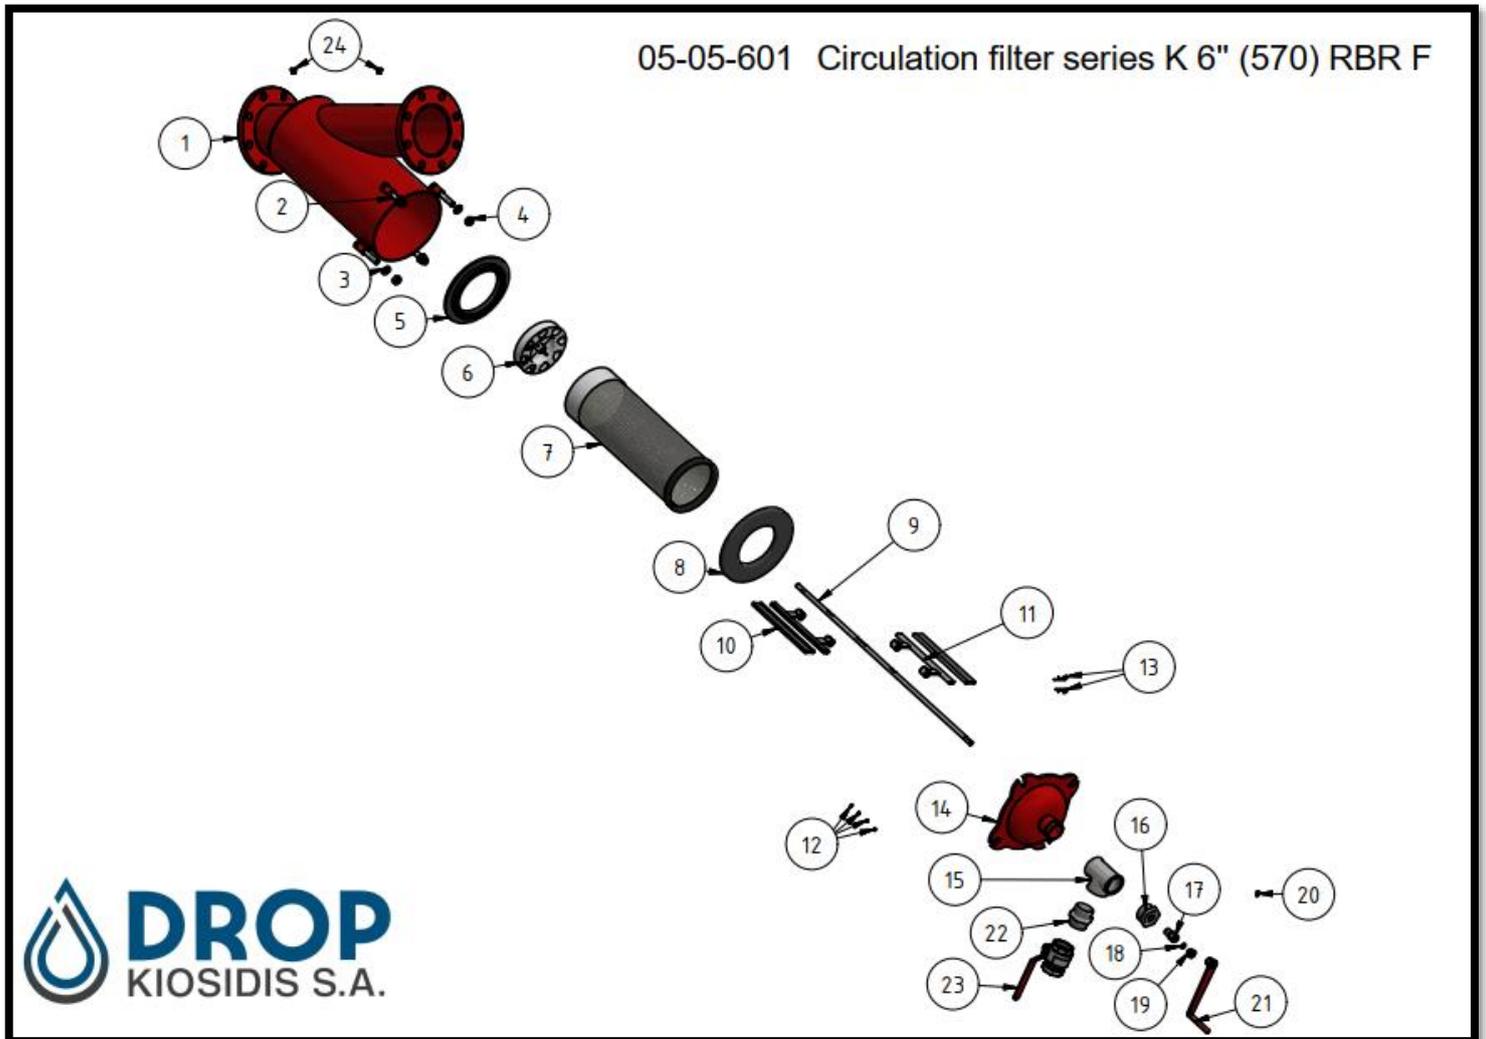

Liste des pièces 05-05-602

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-015	Boîtier filtre O, K, S 6" (L 750)
2	4	02-10-114	Boulon M16 x 100
3	4	02-10-200	Rondelle M16
4	4	02-10-303	Écrou M16
5	1	02-02-020	Joint interne pour O, K 6" et brosse, S, SY, C 6"
6	1	02-14-002	Filtres en sapin à plaques de circulation K 6"
7	1	02-03-037	Cartouche filtrante K 6" (L743) inox
8	1	02-13-032	Arbre de brosse rotative K 6" (L 990)
9	2	02-08-105	Support brosse pour filtres K 6" (L 750, L 990)
dix	2	02-13-009	Brosse rotative pour filtres K 4"
11	2	02-13-042	Goupille fendue à ressort 2,5 x 54 inox pour K RBR
12	4	02-10-111	Vis DIN 913 M6 x 6
13	1	02-02-019	Joint de couvercle K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"
14	1	02-01-023	Couvercle pour filtre O, K, S 5-6" brosse avec système de fermeture à boulon


15	1	02-13-040	Douille en laiton pour K 6" RBR
16	1	02-05-130	Douille réductrice galvanisée 2" x ½"
16	1	02-02-079	Joint torique 14 x 2,65 mm
17	1	02-13-039	Ecrou en laiton pour K 6" RBR
18	1	02-10-125	Boulon DIN 933- M6 x 10 inox
19	1	02-05-188	Té 2" galvanisé
21	1	02-13-009	Manche brosse rotatif pour filtres K 4"
22	1	02-05-153	Mamelon 2" galvanisé
23	1	02-04-037	Robinet à boisseau sphérique 2" TF-TF
24	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 ¼" DIN EN 10242

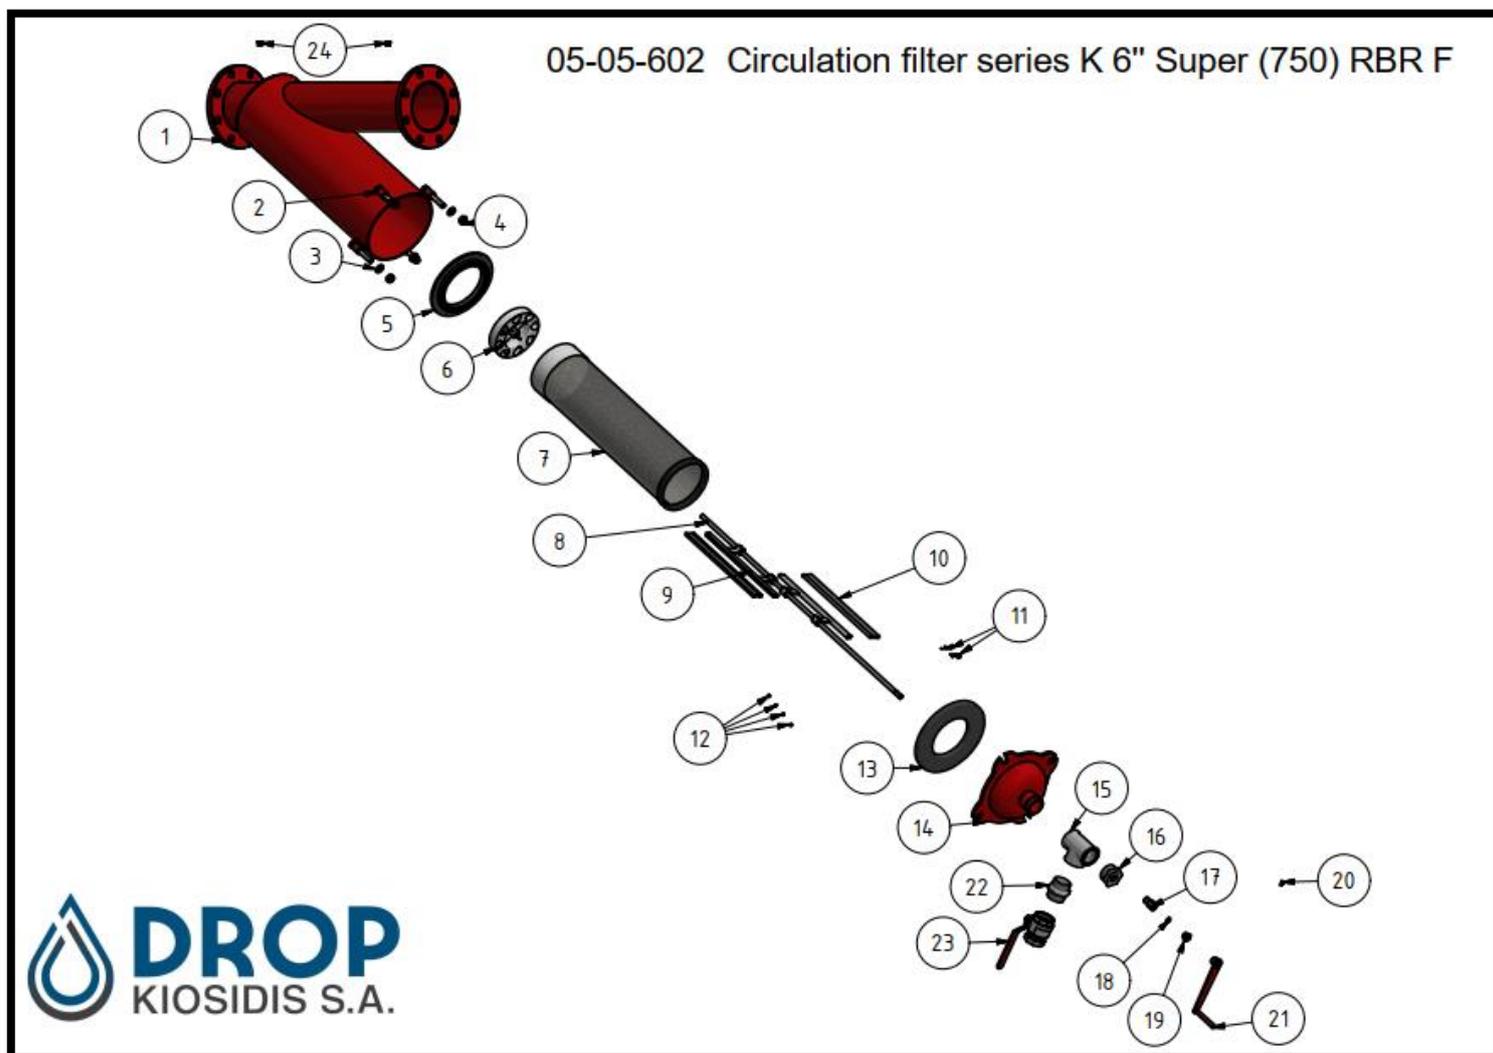

Liste des pièces 05-05-603

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-017	Boîtier filtre O, K, S 6" (L 990)
2	4	02-10-114	Boulon M16 x 100
3	4	02-10-200	Rondelle M16
4	4	02-10-303	Écrou M16
5	1	02-02-020	Joint interne pour O, K 6" et brosse, S, SY, C 6"
6	1	02-14-002	Filtres en sapin à plaques de circulation K 6"
7	1	02-03-041	Cartouche filtrante K 6 (L990)- 8" inox
8	1	02-13-032	Arbre de brosse rotative K 6" (L 990)
9	3	02-08-105	Support brosse pour filtres K 6" (L 750, L 990)
dix	3	02-13-009	Brosse rotative pour filtres K 4"
11	6	02-10-111	Vis DIN 913 M6 x 6
12	2	02-13-042	Goupille fendue à ressort 2,5 x 54 inox pour K RBR
13	1	02-02-019	Joint de couvercle K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"

14	1	02-01-023	Couvercle pour filtre O, K, S 5-6" brosse avec système de fermeture à boulon
15	1	02-05-188	Té 2" galvanisé
16	1	02-05-130	Douille réductrice galvanisée 2" x 1/2"
17	1	02-13-040	Douille en laiton pour K 6" RBR
18	1	02-02-079	Joint torique 14 x 2,65 mm
19	1	02-13-039	Ecrou en laiton pour K 6" RBR
20	1	02-10-125	Boulon DIN 933- M6 x 10 inox
21	1	02-13-029	Manche brosse rotatif pour filtres K 5-6"
22	1	02-05-153	Mamelon 2" galvanisé
23	1	02-04-037	Robinet à boisseau sphérique 2" TF-TF
24	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 1/4" DIN EN 10242

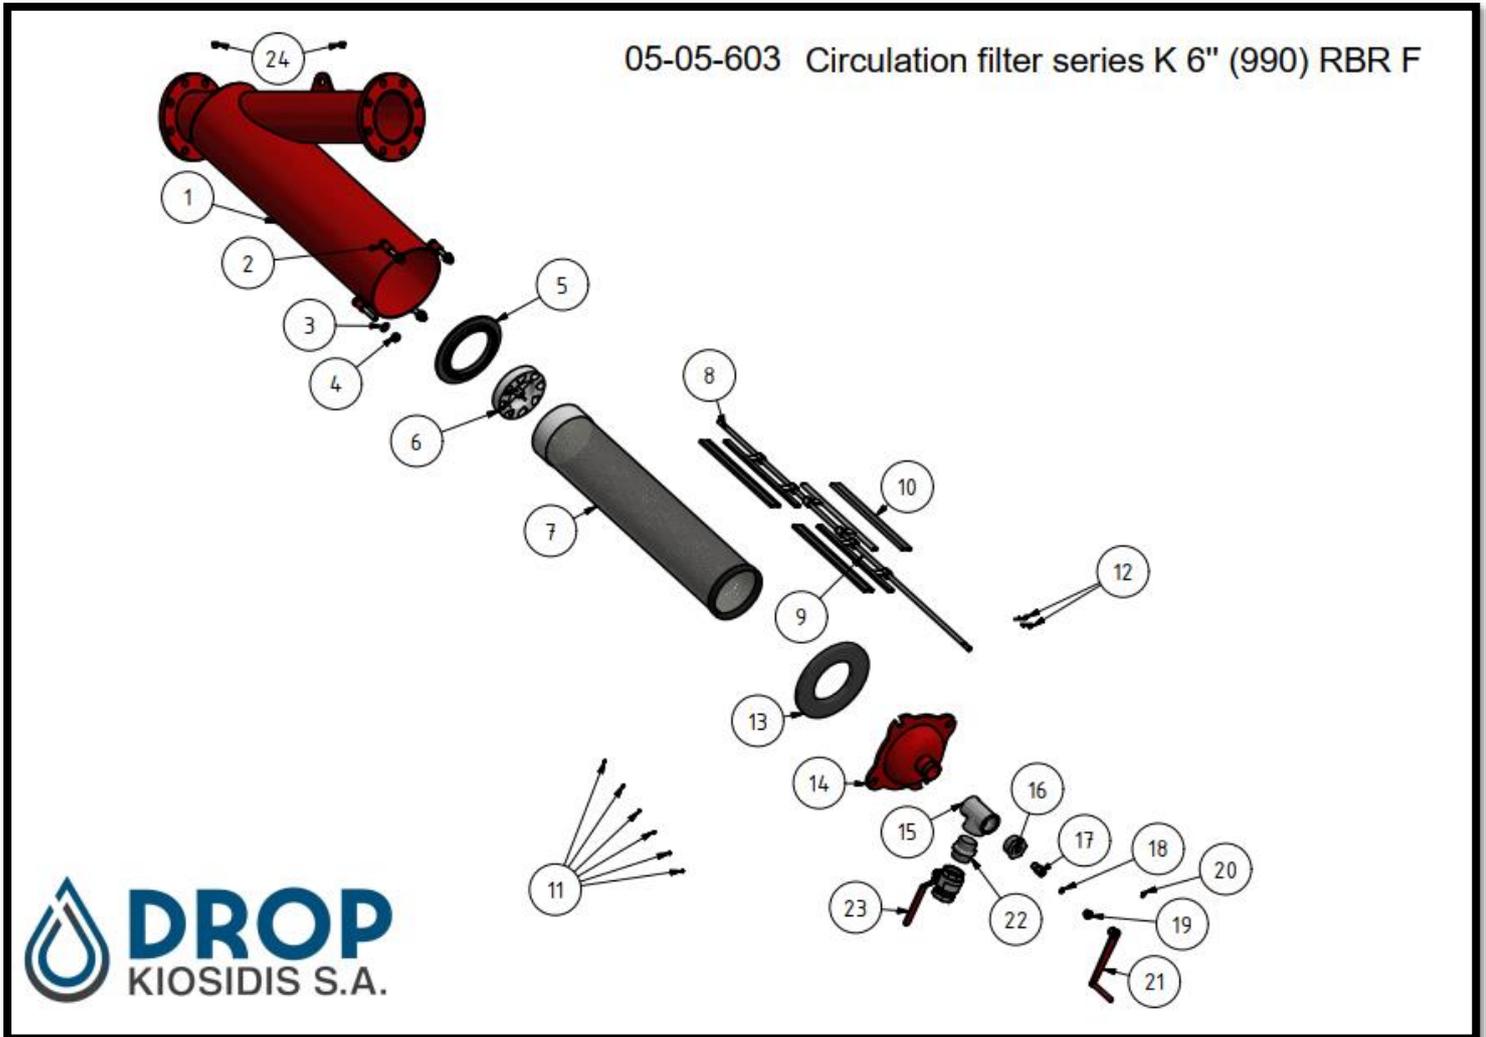

Liste des pièces 05-05-803

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-022	Boîtier de filtre O, K 8" (L 990)
2	4	02-10-114	Boulon M16 x 100
3	4	02-10-200	Rondelle M16
4	4	02-10-303	Écrou M16
5	1	02-02-020	Joint interne pour O, K 6"et brosse, S, SY, C 6"
6	1	02-14-002	Filtres en sapin à plaques de circulation K 6"
7	1	02-03-041	Cartouche filtrante K 6 (L990)- 8" inox
8	1	02-13-032	Arbre de brosse rotative K 6" (L 990)
9	3	02-08-105	Support brosse pour filtres K 6" (L 750, L 990)
dix	3	02-13-009	Brosse rotative pour filtres K 4"
11	6	02-10-111	Vis DIN 913 M6 x 6
12	2	02-13-042	Goupille fendue à ressort 2,5 x 54 inox pour K RBR

13	1	02-02-019	Joint de couvercle K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"
14	1	02-01-023	Couvercle pour filtre K, O, S 5-6" avec système de fermeture à boulon
15	1	02-05-188	Té 2" galvanisé
16	1	02-13-040	Douille en laiton pour K 6" RBR
17	1	02-02-079	Joint torique 14 x 2,65 mm
18	1	02-13-039	Ecrou en laiton pour K 6" RBR
19	1	02-10-125	Boulon DIN 933- M6 x 10 inox
20	1	02-13-029	Manche brosse rotatif pour filtres K 5-6"
21	1	02-05-130	Douille réductrice galvanisée 2" x 1/2"
22	1	02-05-153	Mamelon 2" galvanisé
23	1	02-04-037	Robinet à boisseau sphérique 2" TF-TF
24	2	02-05-350	Bouchon perlé T9 1/4" DIN EN 10242

