
Fiche technique PDF
NU2230




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	150 mm
D	270 mm
B	73 mm
E	238 mm
F	182 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	16,70 kg
Marque	NTN

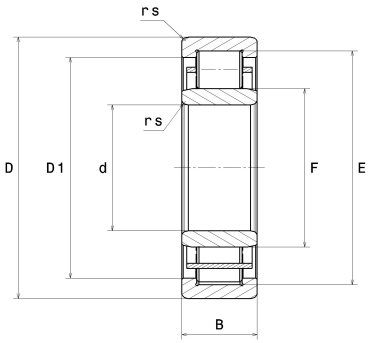

Performance produit	
Capacité dynamique, C	500 kN
Capacité statique, C0	710 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	69,30 kN
Nlim (Huile)	2 600 Tr/min
Nlim (graisse)	2 200 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

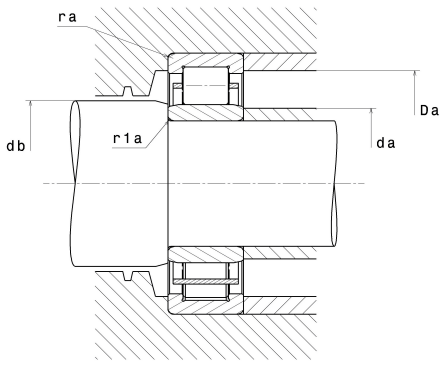

Dimensions pièces environnantes	
da min	163 mm
da max	179 mm
db min	184 mm
Da max	257 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15