
# Fiche technique PDF
# N1016G1C4




## Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive

| Définition technique | |
|---|---|
| d | 80 mm |
| D | 125 mm |
| B | 22 mm |
| E | 113,50 mm |
| F | 91,50 mm |
| d1 | 95,90 mm |
| rs min | 1,10 mm |
| r1s min | 1 mm |
| Classe de jeu radial | C4 |
| Masse (sans bague HJ) | 0,91 kg |
| Marque | NTN |

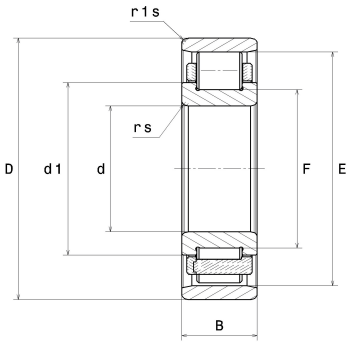


| Performance produit | |
|---|---|
| Capacité dynamique, C | 72,50 kN |
| Capacité statique, C0 | 90,50 kN |
| Charge limite à la fatigue, Cu | 11 kN |
| Nlim (Huile) | 6 700 Tr/min |
| Nlim (graisse) | 5 700 Tr/min |
| Température min, Tmin | −40 °C |
| Température max, Tmax | 120 °C |

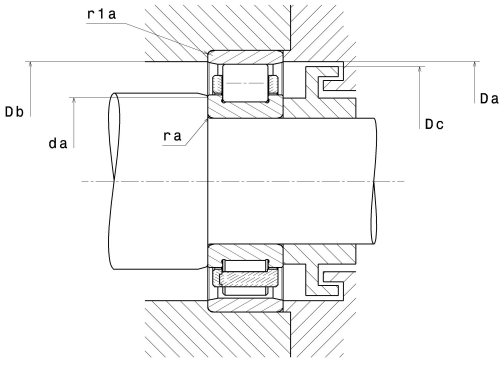


| Dimensions pièces environnantes | |
|---|---|
| da min | 86,50 mm |
| Da max | 120 mm |
| Db min | 115 mm |
| Dc max | 111 mm |
| ra max | 1 mm |
| r1a max | 1 mm |

### Coefficients de calcul

**Charge radiale dynamique équivalente**

P = Fr

**Charge radiale statique équivalente**

Po = Fr