
Fiche technique PDF
NUP332EG1C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage massive

Définition technique	
d	160 mm
D	340 mm
B	68 mm
E	300 mm
F	204 mm
d1	223,20 mm
rs min	4 mm
r1s min	4 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	27 kg
Marque	NTN

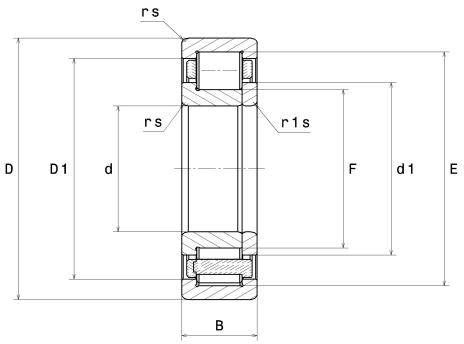

Performance produit	
Capacité dynamique, C	860 kN
Capacité statique, C0	1 050 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	97,30 kN
Nlim (Huile)	2 100 Tr/min
Nlim (graisse)	1 800 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,41 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	5,06 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	5,67 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	8,33 Hz

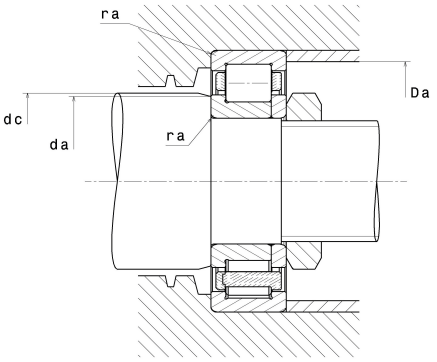

Dimensions pièces environnantes	
da min	176 mm
dc min	228 mm
Da max	324 mm
ra max	3 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr