
Fiche technique PDF
NU322C4




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	110 mm
D	240 mm
B	50 mm
E	207 mm
F	143 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Classe de jeu radial	C4
Masse (sans bague HJ)	10,47 kg
Marque	NTN

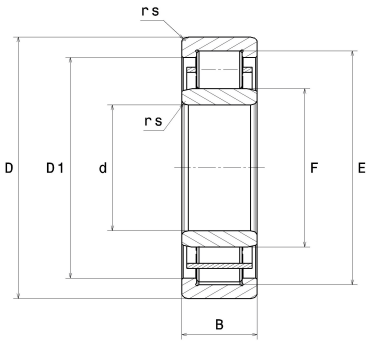

Performance produit	
Capacité dynamique, C	360 kN
Capacité statique, C0	400 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	41,20 kN
Nlim (Huile)	3 500 Tr/min
Nlim (graisse)	3 000 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

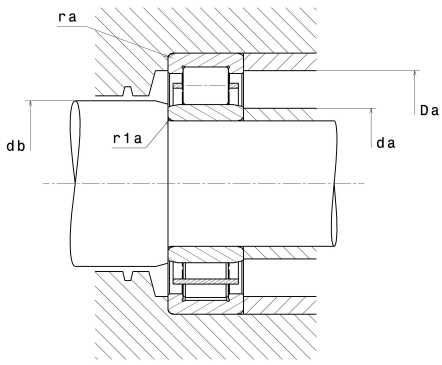

Dimensions pièces environnantes	
da min	123 mm
da max	140 mm
db min	145 mm
Da max	227 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15