
Fiche technique PDF
NU213C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	65 mm
D	120 mm
B	23 mm
E	105,60 mm
F	79,60 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	1,05 kg
Marque	NTN

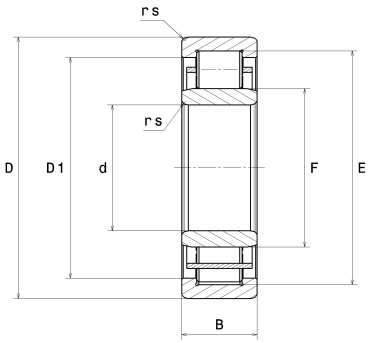

Performance produit	
Capacité dynamique, C	84 kN
Capacité statique, C0	94,50 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	11,50 kN
Nlim (Huile)	7 000 Tr/min
Nlim (graisse)	5 900 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

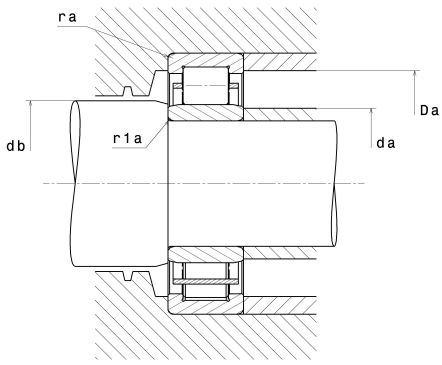

Dimensions pièces environnantes	
da min	73 mm
da max	77 mm
db min	81 mm
Da max	112 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15