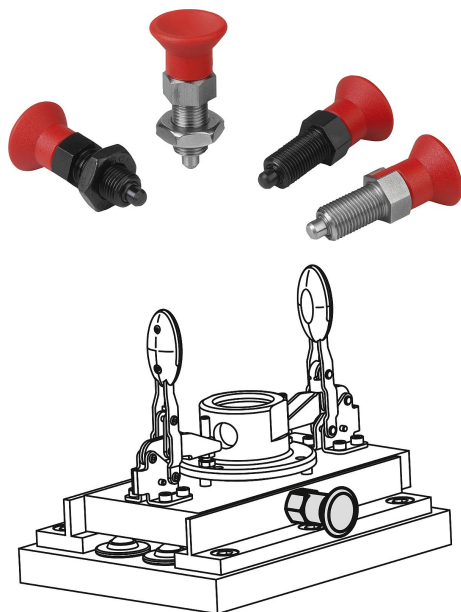


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Classe de résistance 5.8.

Finition inox :

Doigt d'indexage trempé :

Douille fileté 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :

Douille fileté 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique rouge.

Finition :

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :

Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.

Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.

Nota :

Les doigts d'indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal.

Le déblocage du doigt d'indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d'arrêt.


Sur demande :

Finitions spéciales.

Accessoires :

Entretoise 03089

Dessins

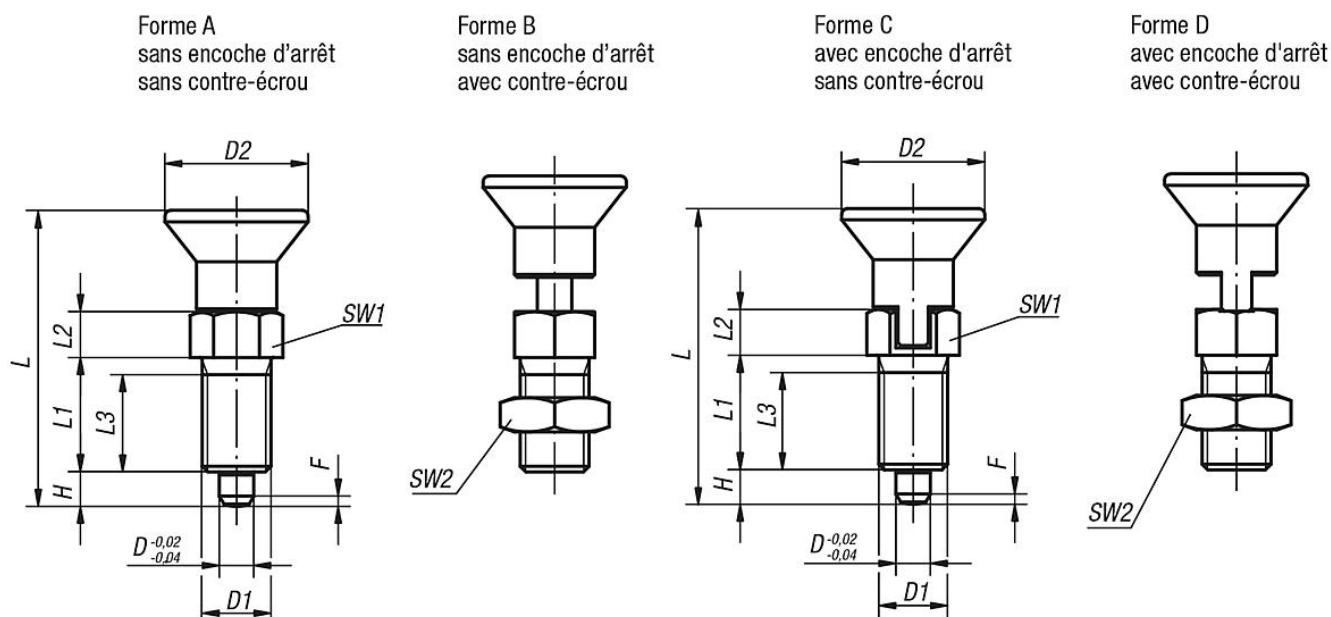

Aperçu des articles

Doigt d'indexage, acier, doigt traité

Référence	Matériau du corps de base	Finition	Forme	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
03089-190384	acier	sans encoche d'arrêt	A	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	-	0,8	4,5	10
03089-100484	acier	sans encoche d'arrêt	A	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	-	1	6	12
03089-110584	acier	sans encoche d'arrêt	A	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	-	1,3	5	12
03089-120684	acier	sans encoche d'arrêt	A	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	-	1,8	6	14
03089-130884	acier	sans encoche d'arrêt	A	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	-	2,3	15	35
03089-141084	acier	sans encoche d'arrêt	A	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	-	2,8	15	34
03089-141284	acier	sans encoche d'arrêt	A	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	-	2,8	15	39
03089-151684	acier	sans encoche d'arrêt	A	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	-	3,2	20	46
03089-0190384	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	-	0,8	4,5	10
03089-0100484	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	-	1	6	12
03089-0110584	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	-	1,3	5	12
03089-0120684	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	-	1,8	6	14
03089-0130884	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	-	2,3	15	35
03089-0141084	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	-	2,8	15	34
03089-0141284	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	-	2,8	15	39
03089-0151684	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	-	3,2	20	46
03089-1190384	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	-	0,8	4,5	10
03089-1100484	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	-	1	6	12
03089-1110584	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	-	1,3	5	12
03089-1120684	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	-	1,8	6	14
03089-1130884	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	-	2,3	15	35
03089-1141084	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	-	2,8	15	34
03089-1141284	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	-	2,8	15	39
03089-1151684	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	A	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	-	3,2	20	46
03089-290384	acier	sans encoche d'arrêt	B	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	10	0,8	4,5	10
03089-200484	acier	sans encoche d'arrêt	B	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	13	1	6	12
03089-210584	acier	sans encoche d'arrêt	B	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	17	1,3	5	12
03089-220684	acier	sans encoche d'arrêt	B	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	19	1,8	6	14
03089-230884	acier	sans encoche d'arrêt	B	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	24	2,3	15	35
03089-241084	acier	sans encoche d'arrêt	B	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	30	2,8	15	34
03089-241284	acier	sans encoche d'arrêt	B	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	30	2,8	15	39
03089-251684	acier	sans encoche d'arrêt	B	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	36	3,2	20	46
03089-0290384	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	10	0,8	4,5	10
03089-0200484	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	13	1	6	12
03089-0210584	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	17	1,3	5	12

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Finition	Forme	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
03089-0220684	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	19	1,8	6	14
03089-0230884	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	24	2,3	15	35
03089-0241084	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	30	2,8	15	34
03089-0241284	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	30	2,8	15	39
03089-0251684	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	36	3,2	20	46
03089-1290384	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	10	0,8	4,5	10
03089-1200484	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	13	1	6	12
03089-1210584	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	17	1,3	5	12
03089-1220684	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	19	1,8	6	14
03089-1230884	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	24	2,3	15	35
03089-1241084	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	30	2,8	15	34
03089-1241284	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	30	2,8	15	39
03089-1251684	acier inoxydable	sans encoche d'arrêt	B	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	36	3,2	20	46
03089-390384	acier	avec encoche d'arrêt	C	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	-	0,8	4,5	10
03089-300484	acier	avec encoche d'arrêt	C	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	-	1	6	12
03089-310584	acier	avec encoche d'arrêt	C	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	-	1,3	5	12
03089-320684	acier	avec encoche d'arrêt	C	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	-	1,8	6	14
03089-330884	acier	avec encoche d'arrêt	C	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	-	2,3	15	35
03089-341084	acier	avec encoche d'arrêt	C	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	-	2,8	15	34
03089-341284	acier	avec encoche d'arrêt	C	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	-	2,8	15	39
03089-351684	acier	avec encoche d'arrêt	C	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	-	3,2	20	46
03089-0390384	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	-	0,8	4,5	10
03089-0300484	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	-	1	6	12
03089-0310584	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	-	1,3	5	12
03089-0320684	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	-	1,8	6	14
03089-0330884	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	-	2,3	15	35
03089-0341084	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	-	2,8	15	34
03089-0341284	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	-	2,8	15	39
03089-0351684	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	-	3,2	20	46
03089-1390384	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	-	0,8	4,5	10
03089-1300484	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	-	1	6	12
03089-1310584	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	-	1,3	5	12
03089-1320684	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	-	1,8	6	14
03089-1330884	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	-	2,3	15	35
03089-1341084	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	-	2,8	15	34
03089-1341284	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	-	2,8	15	39
03089-1351684	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	C	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	-	3,2	20	46
03089-490384	acier	avec encoche d'arrêt	D	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	10	0,8	4,5	10
03089-400484	acier	avec encoche d'arrêt	D	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	13	1	6	12
03089-410584	acier	avec encoche d'arrêt	D	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	17	1,3	5	12
03089-420684	acier	avec encoche d'arrêt	D	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	19	1,8	6	14
03089-430884	acier	avec encoche d'arrêt	D	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	24	2,3	15	35
03089-441084	acier	avec encoche d'arrêt	D	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	30	2,8	15	34
03089-441284	acier	avec encoche d'arrêt	D	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	30	2,8	15	39
03089-451684	acier	avec encoche d'arrêt	D	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	36	3,2	20	46
03089-0490384	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	10	0,8	4,5	10
03089-0400484	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	13	1	6	12
03089-0410584	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	17	1,3	5	12
03089-0420684	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	19	1,8	6	14
03089-0430884	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	24	2,3	15	35
03089-0441084	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	30	2,8	15	34
03089-0441284	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	30	2,8	15	39
03089-0451684	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	36	3,2	20	46
03089-1490384	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	-	8	10	0,8	4,5	10
03089-1400484	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	-	10	13	1	6	12
03089-1410584	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	-	13	17	1,3	5	12
03089-1420684	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	-	14	19	1,8	6	14
03089-1430884	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	-	19	24	2,3	15	35
03089-1441084	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	-	22	30	2,8	15	34
03089-1441284	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	-	22	30	2,8	15	39
03089-1451684	acier inoxydable	avec encoche d'arrêt	D	16	M24x2	40	96	32	18	28	-	27	36	3,2	20	46

