

COURROIES STRIÉES

P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

Norme : ISO 9982



Description produit

- La courroie striée est un élément de transmission de puissance polyvalent employé dans de nombreux secteurs d'activité.
- **EFFICACITÉ ÉLEVÉE** : Rendement souvent supérieur à 98 % réduisant la consommation électrique.
- **MAINTENANCE SOUS CONTRÔLE** : Tension plus uniforme limitant les battements différentiels après installation. Absence de re-tension après le rodage réduisant les besoins en maintenance. Conception monobloc ne nécessitant pas d'appairage, contrairement aux courroies trapézoïdales.
- **COÛTS MAÎTRISÉS** : Plus compacte, s'adapte aux poulies plus petites (jusqu'à -35 % de gain sur les diamètres). Peut s'utiliser sur une poulie lisse (avec une perte de puissance).
- **DÉCHETS LIMITÉS** : Durée de vie allongée limitant les déchets liés aux remplacements (3 à 4 fois supérieure à celle des courroies trapézoïdales).
- **FONCTIONNEMENT PLUS SILENCIEUX** : Moins de friction et donc de bruit.
- Compatible avec les normes RoHS et REACH.

Gamme

- **STANDARD** : EPDM, profils PJ/PL, faible bruit, bonnes capacités de transmission, haute flexibilité, plage de température de -40°C à +130°C.
- **ÉLASTIQUE** : élastomère BR et câblé polyamide, profil EPJ, faible bruit, sans entretien, extrême tenue dans le temps, plage de température de -40°C à +70°C.

ISO 9982	PJ	EPJ	PL
RMA	J	EJ	L
Pas	2.34	2.34	4.70
Épaisseur	3.5	3.5	6.4
Poids de la courroie par strie par mètre	0.01	0.01	0.03
Diamètre mini poulie	50	Réalisation sur mesure ⁽¹⁾	75
Diamètre mini d'enroulement inversé	55		55
Vitesse max	45		45
Longueur mini	200		600
Longueur maxi	5600		5600
Nombre maxi de stries	230		115

(1) Pour une application spécifique, consultez votre spécialiste DEXIS habituel.



FOR MOTION &
PERFORMANCE

COURROIES STRIÉES


P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ


P78PHRD - PL

Marquage


Courroies élastiques **EPJ**



Courroies striées **PJ**



Courroies striées **PL**



Exemple :

EPJ246/2-4MP signifie :

EPJ : Profil

246 : Longueur

2 : Brins



est une marque exclusivement distribuée par DEXIS, le partenaire européen des métiers de l'industrie.

COURROIES STRIÉES

P78HNNZ - EPJ


P78743U - PJ

P78PHRD - PL

Tableau de données

P78HNNZ - Courroies striées élastiques EPJ

Norme : ISO 9982




Référence	Longueur mm	Nb stries	Code
EPJ246/2-4MP	246	2	71 220 273
EPJ256/2-4MP	256	2	71 220 281
EPJ256/3-4MP	256	3	71 220 303
EPJ282/2-4MP	282	2	71 220 311
EPJ286/2-4MP	286	2	71 220 338
EPJ286/3-4MP	286	3	71 220 346
EPJ302/2-4MP	302	2	71 220 354
EPJ314/2-4MP	314	2	71 220 370
EPJ314/3-4MP	314	3	71 220 362
EPJ336/2-4MP	336	2	71 220 397
EPJ336/3-4MP	336	3	71 220 389
EPJ346/2-4MP	346	2	71 220 400
EPJ376/3-4MP	376	3	71 220 419
EPJ388/4-4MP	388	4	71 220 427

Tableau de données

P78743U - Courroies striées PJ

Norme : ISO 9982

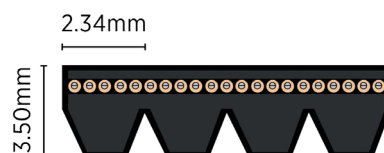

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ330/4-4MP	330	130J	4	71 221 040
PJ330/5-4MP	330	130J	5	71 221 059
PJ330/6-4MP	330	130J	6	71 221 067
PJ330/7-4MP	330	130J	7	71 221 075
PJ330/8-4MP	330	130J	8	71 221 083
PJ330/9-4MP	330	130J	9	71 221 091
PJ330/10-4MP	330	130J	10	71 221 105
PJ330/12-4MP	330	130J	12	71 221 113
PJ330/14-4MP	330	130J	14	71 221 121
PJ330/15-4MP	330	130J	15	71 221 148
PJ330/16-4MP	330	130J	16	71 221 156
PJ330/18-4MP	330	130J	18	71 221 164
PJ330/20-4MP	330	130J	20	71 221 172
PJ330/24-4MP	330	130J	24	71 221 180
PJ356/4-4MP	356	140J	4	71 221 199
PJ356/5-4MP	356	140J	5	71 221 202
PJ356/6-4MP	356	140J	6	71 221 210
PJ356/7-4MP	356	140J	7	71 221 229
PJ356/8-4MP	356	140J	8	71 221 237
PJ356/9-4MP	356	140J	9	71 221 245
PJ356/10-4MP	356	140J	10	71 221 253
PJ356/12-4MP	356	140J	12	71 221 261
PJ356/14-4MP	356	140J	14	71 221 288
PJ356/15-4MP	356	140J	15	71 221 296
PJ356/16-4MP	356	140J	16	71 221 318
PJ356/18-4MP	356	140J	18	71 221 326
PJ356/20-4MP	356	140J	20	71 221 334
PJ356/24-4MP	356	140J	24	71 221 342
PJ381/4-4MP	381	150J	4	71 221 350
PJ381/5-4MP	381	150J	5	71 221 369
PJ381/6-4MP	381	150J	6	71 221 377

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ381/7-4MP	381	150J	7	71 221 385
PJ381/8-4MP	381	150J	8	71 221 393
PJ381/9-4MP	381	150J	9	71 221 407
PJ381/10-4MP	381	150J	10	71 221 415
PJ381/12-4MP	381	150J	12	71 221 423
PJ381/14-4MP	381	150J	14	71 221 431
PJ381/15-4MP	381	150J	15	71 221 458
PJ381/16-4MP	381	150J	16	71 221 466
PJ381/18-4MP	381	150J	18	71 221 474
PJ381/20-4MP	381	150J	20	71 221 482
PJ381/24-4MP	381	150J	24	71 221 490
PJ406/4-4MP	406	160J	4	71 221 504
PJ406/5-4MP	406	160J	5	71 221 512
PJ406/6-4MP	406	160J	6	71 221 520
PJ406/7-4MP	406	160J	7	71 221 539
PJ406/8-4MP	406	160J	8	71 221 547
PJ406/9-4MP	406	160J	9	71 221 555
PJ406/10-4MP	406	160J	10	71 221 563
PJ406/12-4MP	406	160J	12	71 221 571
PJ406/14-4MP	406	160J	14	71 221 598
PJ406/15-4MP	406	160J	15	71 221 601
PJ406/16-4MP	406	160J	16	71 221 628
PJ406/18-4MP	406	160J	18	71 221 636
PJ406/20-4MP	406	160J	20	71 221 644
PJ406/24-4MP	406	160J	24	71 221 652
PJ457/4-4MP	457	180J	4	71 221 814
PJ457/5-4MP	457	180J	5	71 221 822
PJ457/6-4MP	457	180J	6	71 221 830
PJ457/7-4MP	457	180J	7	71 221 849
PJ457/8-4MP	457	180J	8	71 221 857
PJ457/9-4MP	457	180J	9	71 221 865

P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

P78743U - Courroies striées PJ

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ457/10-4MP	457	180J	10	71 221 873
PJ457/12-4MP	457	180J	12	71 221 881
PJ457/14-4MP	457	180J	14	71 221 903
PJ457/15-4MP	457	180J	15	71 221 911
PJ457/16-4MP	457	180J	16	71 221 938
PJ457/18-4MP	457	180J	18	71 221 946
PJ457/20-4MP	457	180J	20	71 221 954
PJ457/24-4MP	457	180J	24	71 221 962
PJ483/4-4MP	483	190J	4	71 221 970
PJ483/5-4MP	483	190J	5	71 221 989
PJ483/6-4MP	483	190J	6	71 221 997
PJ483/7-4MP	483	190J	7	71 222 004
PJ483/8-4MP	483	190J	8	71 222 012
PJ483/9-4MP	483	190J	9	71 222 020
PJ483/10-4MP	483	190J	10	71 222 039
PJ483/12-4MP	483	190J	12	71 222 047
PJ483/14-4MP	483	190J	14	71 222 055
PJ483/15-4MP	483	190J	15	71 222 063
PJ483/16-4MP	483	190J	16	71 222 071
PJ483/18-4MP	483	190J	18	71 222 098
PJ483/20-4MP	483	190J	20	71 222 101
PJ483/24-4MP	483	190J	24	71 222 128
PJ508/4-4MP	508	200J	4	71 222 136
PJ508/5-4MP	508	200J	5	71 222 144
PJ508/6-4MP	508	200J	6	71 222 152
PJ508/7-4MP	508	200J	7	71 222 160
PJ508/8-4MP	508	200J	8	71 222 179
PJ508/9-4MP	508	200J	9	71 222 187
PJ508/10-4MP	508	200J	10	71 222 195
PJ508/12-4MP	508	200J	12	71 222 209
PJ508/14-4MP	508	200J	14	71 222 217
PJ508/15-4MP	508	200J	15	71 222 225
PJ508/16-4MP	508	200J	16	71 222 233
PJ508/18-4MP	508	200J	18	71 222 241
PJ508/20-4MP	508	200J	20	71 222 268
PJ508/24-4MP	508	200J	24	71 222 276

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ559/4-4MP	559	220J	4	71 222 284
PJ559/5-4MP	559	220J	5	71 222 292
PJ559/6-4MP	559	220J	6	71 222 306
PJ559/7-4MP	559	220J	7	71 222 314
PJ559/8-4MP	559	220J	8	71 222 322
PJ559/9-4MP	559	220J	9	71 222 330
PJ559/10-4MP	559	220J	10	71 222 349
PJ559/12-4MP	559	220J	12	71 222 357
PJ559/14-4MP	559	220J	14	71 222 365
PJ559/15-4MP	559	220J	15	71 222 373
PJ559/16-4MP	559	220J	16	71 222 381
PJ559/18-4MP	559	220J	18	71 222 403
PJ559/20-4MP	559	220J	20	71 222 411
PJ559/24-4MP	559	220J	24	71 222 438
PJ584/4-4MP	584	230J	4	71 222 446
PJ584/5-4MP	584	230J	5	71 222 454
PJ584/6-4MP	584	230J	6	71 222 462
PJ584/7-4MP	584	230J	7	71 222 470
PJ584/8-4MP	584	230J	8	71 222 489
PJ584/9-4MP	584	230J	9	71 222 497
PJ584/10-4MP	584	230J	10	71 222 500
PJ584/12-4MP	584	230J	12	71 222 519
PJ584/14-4MP	584	230J	14	71 222 527
PJ584/15-4MP	584	230J	15	71 222 535
PJ584/16-4MP	584	230J	16	71 222 543
PJ584/18-4MP	584	230J	18	71 222 551
PJ584/20-4MP	584	230J	20	71 222 578
PJ584/24-4MP	584	230J	24	71 222 586
PJ610/4-4MP	610	240J	4	71 222 594
PJ610/5-4MP	610	240J	5	71 222 608
PJ610/6-4MP	610	240J	6	71 222 616
PJ610/7-4MP	610	240J	7	71 222 624
PJ610/8-4MP	610	240J	8	71 222 632
PJ610/9-4MP	610	240J	9	71 222 640
PJ610/10-4MP	610	240J	10	71 222 659
PJ610/12-4MP	610	240J	12	71 222 667



FOR MOTION &
PERFORMANCE

COURROIES STRIÉES

P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

P78743U - Courroies striées PJ

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ610/14-4MP	610	240J	14	71 222 675
PJ610/15-4MP	610	240J	15	71 222 683
PJ610/16-4MP	610	240J	16	71 222 691
PJ610/18-4MP	610	240J	18	71 222 705
PJ610/20-4MP	610	240J	20	71 222 713
PJ610/24-4MP	610	240J	24	71 222 721
PJ660/4-4MP	660	260J	4	71 222 748
PJ660/5-4MP	660	260J	5	71 222 756
PJ660/6-4MP	660	260J	6	71 222 764
PJ660/7-4MP	660	260J	7	71 222 772
PJ660/8-4MP	660	260J	8	71 222 780
PJ660/9-4MP	660	260J	9	71 222 799
PJ660/10-4MP	660	260J	10	71 222 802
PJ660/12-4MP	660	260J	12	71 222 810
PJ660/14-4MP	660	260J	14	71 222 829
PJ660/15-4MP	660	260J	15	71 222 837
PJ660/16-4MP	660	260J	16	71 222 845
PJ660/18-4MP	660	260J	18	71 222 853
PJ660/20-4MP	660	260J	20	71 222 861
PJ660/24-4MP	660	260J	24	71 222 888
PJ711/4-4MP	711	280J	4	71 222 896
PJ711/5-4MP	711	280J	5	71 222 918
PJ711/6-4MP	711	280J	6	71 222 926
PJ711/7-4MP	711	280J	7	71 222 934
PJ711/8-4MP	711	280J	8	71 222 942
PJ711/9-4MP	711	280J	9	71 222 950
PJ711/10-4MP	711	280J	10	71 222 969
PJ711/12-4MP	711	280J	12	71 222 977
PJ711/14-4MP	711	280J	14	71 222 985
PJ711/15-4MP	711	280J	15	71 222 993
PJ711/16-4MP	711	280J	16	71 223 000
PJ711/18-4MP	711	280J	18	71 223 019
PJ711/20-4MP	711	280J	20	71 223 027
PJ711/24-4MP	711	280J	24	71 223 035
PJ762/4-4MP	762	300J	4	71 223 043
PJ762/5-4MP	762	300J	5	71 223 051

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ762/6-4MP	762	300J	6	71 223 078
PJ762/7-4MP	762	300J	7	71 223 086
PJ762/8-4MP	762	300J	8	71 223 094
PJ762/9-4MP	762	300J	9	71 223 108
PJ762/10-4MP	762	300J	10	71 223 116
PJ762/12-4MP	762	300J	12	71 223 124
PJ762/14-4MP	762	300J	14	71 223 132
PJ762/15-4MP	762	300J	15	71 223 140
PJ762/16-4MP	762	300J	16	71 223 159
PJ762/18-4MP	762	300J	18	71 223 167
PJ762/20-4MP	762	300J	20	71 223 175
PJ762/24-4MP	762	300J	24	71 223 183
PJ813/4-4MP	813	320J	4	71 223 191
PJ813/5-4MP	813	320J	5	71 223 205
PJ813/6-4MP	813	320J	6	71 223 213
PJ813/7-4MP	813	320J	7	71 223 221
PJ813/8-4MP	813	320J	8	71 223 248
PJ813/9-4MP	813	320J	9	71 223 256
PJ813/10-4MP	813	320J	10	71 223 264
PJ813/12-4MP	813	320J	12	71 223 272
PJ813/14-4MP	813	320J	14	71 223 280
PJ813/15-4MP	813	320J	15	71 223 299
PJ813/16-4MP	813	320J	16	71 223 302
PJ813/18-4MP	813	320J	18	71 223 310
PJ813/20-4MP	813	320J	20	71 223 329
PJ813/24-4MP	813	320J	24	71 223 337
PJ838/4-4MP	838	330J	4	71 223 345
PJ838/5-4MP	838	330J	5	71 223 353
PJ838/6-4MP	838	330J	6	71 223 361
PJ838/7-4MP	838	330J	7	71 223 388
PJ838/8-4MP	838	330J	8	71 223 396
PJ838/9-4MP	838	330J	9	71 223 418
PJ838/10-4MP	838	330J	10	71 223 426
PJ838/12-4MP	838	330J	12	71 223 434
PJ838/14-4MP	838	330J	14	71 223 442
PJ838/15-4MP	838	330J	15	71 223 450



P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

P78743U - Courroies striées PJ

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ838/16-4MP	838	330J	16	71 223 469
PJ838/18-4MP	838	330J	18	71 223 477
PJ838/20-4MP	838	330J	20	71 223 485
PJ838/24-4MP	838	330J	24	71 223 493
PJ864/4-4MP	864	340J	4	71 223 507
PJ864/5-4MP	864	340J	5	71 223 515
PJ864/6-4MP	864	340J	6	71 223 523
PJ864/7-4MP	864	340J	7	71 223 531
PJ864/8-4MP	864	340J	8	71 223 558
PJ864/9-4MP	864	340J	9	71 223 566
PJ864/10-4MP	864	340J	10	71 223 574
PJ864/12-4MP	864	340J	12	71 223 582
PJ864/14-4MP	864	340J	14	71 223 590
PJ864/15-4MP	864	340J	15	71 223 604
PJ864/16-4MP	864	340J	16	71 223 612
PJ864/18-4MP	864	340J	18	71 223 620
PJ864/20-4MP	864	340J	20	71 223 639
PJ864/24-4MP	864	340J	24	71 223 647
PJ914/4-4MP	914	360J	4	71 223 655
PJ914/5-4MP	914	360J	5	71 223 663
PJ914/6-4MP	914	360J	6	71 223 671
PJ914/7-4MP	914	360J	7	71 223 698
PJ914/8-4MP	914	360J	8	71 223 701
PJ914/9-4MP	914	360J	9	71 223 728
PJ914/10-4MP	914	360J	10	71 223 736
PJ914/12-4MP	914	360J	12	71 223 744
PJ914/14-4MP	914	360J	14	71 223 752
PJ914/15-4MP	914	360J	15	71 223 760
PJ914/16-4MP	914	360J	16	71 223 779
PJ914/18-4MP	914	360J	18	71 223 787
PJ914/20-4MP	914	360J	20	71 223 795
PJ914/24-4MP	914	360J	24	71 223 809
PJ960/4-4MP	960	378J	4	71 223 817
PJ960/5-4MP	960	378J	5	71 223 825
PJ960/6-4MP	960	378J	6	71 223 833
PJ960/7-4MP	960	378J	7	71 223 841

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ960/8-4MP	960	378J	8	71 223 868
PJ960/9-4MP	960	378J	9	71 223 876
PJ960/10-4MP	960	378J	10	71 223 884
PJ960/12-4MP	960	378J	12	71 223 892
PJ960/14-4MP	960	378J	14	71 223 906
PJ960/15-4MP	960	378J	15	71 223 914
PJ960/16-4MP	960	378J	16	71 223 922
PJ960/18-4MP	960	378J	18	71 223 930
PJ960/20-4MP	960	378J	20	71 223 949
PJ960/24-4MP	960	378J	24	71 223 957
PJ1016/4-4MP	1016	400J	4	71 223 965
PJ1016/5-4MP	1016	400J	5	71 223 973
PJ1016/6-4MP	1016	400J	6	71 223 981
PJ1016/7-4MP	1016	400J	7	71 224 007
PJ1016/8-4MP	1016	400J	8	71 224 015
PJ1016/9-4MP	1016	400J	9	71 224 023
PJ1016/10-4MP	1016	400J	10	71 224 031
PJ1016/12-4MP	1016	400J	12	71 224 058
PJ1016/14-4MP	1016	400J	14	71 224 066
PJ1016/15-4MP	1016	400J	15	71 224 074
PJ1016/16-4MP	1016	400J	16	71 224 082
PJ1016/18-4MP	1016	400J	18	71 224 090
PJ1016/20-4MP	1016	400J	20	71 224 104
PJ1016/24-4MP	1016	400J	24	71 224 112
PJ1041/4-4MP	1041	410J	4	71 224 120
PJ1041/5-4MP	1041	410J	5	71 224 139
PJ1041/6-4MP	1041	410J	6	71 224 147
PJ1041/7-4MP	1041	410J	7	71 224 155
PJ1041/8-4MP	1041	410J	8	71 224 163
PJ1041/9-4MP	1041	410J	9	71 224 171
PJ1041/10-4MP	1041	410J	10	71 224 198
PJ1041/12-4MP	1041	410J	12	71 224 201
PJ1041/14-4MP	1041	410J	14	71 224 228
PJ1041/15-4MP	1041	410J	15	71 224 236
PJ1041/16-4MP	1041	410J	16	71 224 244
PJ1041/18-4MP	1041	410J	18	71 224 252



FOR MOTION &
PERFORMANCE

COURROIES STRIÉES

P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

P78743U - Courroies striées PJ

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ1041/20-4MP	1041	410J	20	71 224 260
PJ1041/24-4MP	1041	410J	24	71 224 279
PJ1054/4-4MP	1054	415J	4	71 224 287
PJ1054/5-4MP	1054	415J	5	71 224 295
PJ1054/6-4MP	1054	415J	6	71 224 309
PJ1054/7-4MP	1054	415J	7	71 224 317
PJ1054/8-4MP	1054	415J	8	71 224 325
PJ1054/9-4MP	1054	415J	9	71 224 333
PJ1054/10-4MP	1054	415J	10	71 224 341
PJ1054/12-4MP	1054	415J	12	71 224 368
PJ1054/14-4MP	1054	415J	14	71 224 376
PJ1054/15-4MP	1054	415J	15	71 224 384
PJ1054/16-4MP	1054	415J	16	71 224 392
PJ1054/18-4MP	1054	415J	18	71 224 406
PJ1054/20-4MP	1054	415J	20	71 224 414
PJ1054/24-4MP	1054	415J	24	71 224 422
PJ1092/4-4MP	1092	430J	4	71 224 430
PJ1092/5-4MP	1092	430J	5	71 224 449
PJ1092/6-4MP	1092	430J	6	71 224 457
PJ1092/7-4MP	1092	430J	7	71 224 465
PJ1092/8-4MP	1092	430J	8	71 224 473
PJ1092/9-4MP	1092	430J	9	71 224 481
PJ1092/10-4MP	1092	430J	10	71 224 503
PJ1092/12-4MP	1092	430J	12	71 224 511
PJ1092/14-4MP	1092	430J	14	71 224 538
PJ1092/15-4MP	1092	430J	15	71 224 546
PJ1092/16-4MP	1092	430J	16	71 224 554
PJ1092/18-4MP	1092	430J	18	71 224 562
PJ1092/20-4MP	1092	430J	20	71 224 570
PJ1092/24-4MP	1092	430J	24	71 224 589
PJ1118/4-4MP	1118	440J	4	71 224 597
PJ1118/5-4MP	1118	440J	5	71 224 600
PJ1118/6-4MP	1118	440J	6	71 224 619
PJ1118/7-4MP	1118	440J	7	71 224 627
PJ1118/8-4MP	1118	440J	8	71 224 635
PJ1118/9-4MP	1118	440J	9	71 224 643

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ1118/10-4MP	1118	440J	10	71 224 651
PJ1118/12-4MP	1118	440J	12	71 224 678
PJ1118/14-4MP	1118	440J	14	71 224 686
PJ1118/15-4MP	1118	440J	15	71 224 694
PJ1118/16-4MP	1118	440J	16	71 224 708
PJ1118/18-4MP	1118	440J	18	71 224 716
PJ1118/20-4MP	1118	440J	20	71 224 724
PJ1118/24-4MP	1118	440J	24	71 224 732
PJ1168/4-4MP	1168	460J	4	71 224 740
PJ1168/5-4MP	1168	460J	5	71 224 759
PJ1168/6-4MP	1168	460J	6	71 224 767
PJ1168/7-4MP	1168	460J	7	71 224 775
PJ1168/8-4MP	1168	460J	8	71 224 783
PJ1168/9-4MP	1168	460J	9	71 224 791
PJ1168/10-4MP	1168	460J	10	71 224 805
PJ1168/12-4MP	1168	460J	12	71 224 813
PJ1168/14-4MP	1168	460J	14	71 224 821
PJ1168/15-4MP	1168	460J	15	71 224 848
PJ1168/16-4MP	1168	460J	16	71 224 856
PJ1168/18-4MP	1168	460J	18	71 224 864
PJ1168/20-4MP	1168	460J	20	71 224 872
PJ1168/24-4MP	1168	460J	24	71 224 880
PJ1244/4-4MP	1244	490J	4	71 224 899
PJ1244/5-4MP	1244	490J	5	71 224 902
PJ1244/6-4MP	1244	490J	6	71 224 910
PJ1244/7-4MP	1244	490J	7	71 224 929
PJ1244/8-4MP	1244	490J	8	71 224 937
PJ1244/9-4MP	1244	490J	9	71 224 945
PJ1244/10-4MP	1244	490J	10	71 224 953
PJ1244/12-4MP	1244	490J	12	71 224 961
PJ1244/14-4MP	1244	490J	14	71 224 988
PJ1244/15-4MP	1244	490J	15	71 224 996
PJ1244/16-4MP	1244	490J	16	71 225 003
PJ1244/18-4MP	1244	490J	18	71 225 011
PJ1244/20-4MP	1244	490J	20	71 225 038
PJ1244/24-4MP	1244	490J	24	71 225 046





FOR MOTION &
PERFORMANCE

COURROIES STRIÉES

P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

P78743U - Courroies striées PJ

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ1270/4-4MP	1270	500J	4	71 225 054
PJ1270/5-4MP	1270	500J	5	71 225 062
PJ1270/6-4MP	1270	500J	6	71 225 070
PJ1270/7-4MP	1270	500J	7	71 225 089
PJ1270/8-4MP	1270	500J	8	71 225 097
PJ1270/9-4MP	1270	500J	9	71 225 100
PJ1270/10-4MP	1270	500J	10	71 225 119
PJ1270/12-4MP	1270	500J	12	71 225 127
PJ1270/14-4MP	1270	500J	14	71 225 135
PJ1270/15-4MP	1270	500J	15	71 225 143
PJ1270/16-4MP	1270	500J	16	71 225 151
PJ1270/18-4MP	1270	500J	18	71 225 178
PJ1270/20-4MP	1270	500J	20	71 225 186
PJ1270/24-4MP	1270	500J	24	71 225 194
PJ1295/4-4MP	1295	510J	4	71 225 208
PJ1295/5-4MP	1295	510J	5	71 225 216
PJ1295/6-4MP	1295	510J	6	71 225 224
PJ1295/7-4MP	1295	510J	7	71 225 232
PJ1295/8-4MP	1295	510J	8	71 225 240
PJ1295/9-4MP	1295	510J	9	71 225 259
PJ1295/10-4MP	1295	510J	10	71 225 267
PJ1295/12-4MP	1295	510J	12	71 225 275
PJ1295/14-4MP	1295	510J	14	71 225 283
PJ1295/15-4MP	1295	510J	15	71 225 291
PJ1295/16-4MP	1295	510J	16	71 225 305
PJ1295/18-4MP	1295	510J	18	71 225 313
PJ1295/20-4MP	1295	510J	20	71 225 321
PJ1295/24-4MP	1295	510J	24	71 225 348
PJ1321/4-4MP	1321	520J	4	71 225 356
PJ1321/5-4MP	1321	520J	5	71 225 364
PJ1321/6-4MP	1321	520J	6	71 225 372
PJ1321/7-4MP	1321	520J	7	71 225 380
PJ1321/8-4MP	1321	520J	8	71 225 399
PJ1321/9-4MP	1321	520J	9	71 225 402
PJ1321/10-4MP	1321	520J	10	71 225 410
PJ1321/12-4MP	1321	520J	12	71 225 429

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ1321/14-4MP	1321	520J	14	71 225 437
PJ1321/15-4MP	1321	520J	15	71 225 445
PJ1321/16-4MP	1321	520J	16	71 225 453
PJ1321/18-4MP	1321	520J	18	71 225 461
PJ1321/20-4MP	1321	520J	20	71 225 488
PJ1321/24-4MP	1321	520J	24	71 225 496
PJ1397/4-4MP	1397	550J	4	71 225 518
PJ1397/5-4MP	1397	550J	5	71 225 526
PJ1397/6-4MP	1397	550J	6	71 225 534
PJ1397/7-4MP	1397	550J	7	71 225 542
PJ1397/8-4MP	1397	550J	8	71 225 550
PJ1397/9-4MP	1397	550J	9	71 225 569
PJ1397/10-4MP	1397	550J	10	71 225 577
PJ1397/12-4MP	1397	550J	12	71 225 585
PJ1397/14-4MP	1397	550J	14	71 225 593
PJ1397/15-4MP	1397	550J	15	71 225 607
PJ1397/16-4MP	1397	550J	16	71 225 615
PJ1397/18-4MP	1397	550J	18	71 225 623
PJ1397/20-4MP	1397	550J	20	71 225 631
PJ1397/24-4MP	1397	550J	24	71 225 658
PJ1428/4-4MP	1428	562J	4	71 225 666
PJ1428/5-4MP	1428	562J	5	71 225 674
PJ1428/6-4MP	1428	562J	6	71 225 682
PJ1428/7-4MP	1428	562J	7	71 225 690
PJ1428/8-4MP	1428	562J	8	71 225 704
PJ1428/9-4MP	1428	562J	9	71 225 712
PJ1428/10-4MP	1428	562J	10	71 225 720
PJ1428/12-4MP	1428	562J	12	71 225 739
PJ1428/14-4MP	1428	562J	14	71 225 747
PJ1428/15-4MP	1428	562J	15	71 225 755
PJ1428/16-4MP	1428	562J	16	71 225 763
PJ1428/18-4MP	1428	562J	18	71 225 771
PJ1428/20-4MP	1428	562J	20	71 225 798
PJ1428/24-4MP	1428	562J	24	71 225 801
PJ1473/4-4MP	1473	580J	4	71 225 828
PJ1473/5-4MP	1473	580J	5	71 225 836



est une marque exclusivement distribuée par DEXIS, le partenaire européen des métiers de l'industrie.



FOR MOTION &
PERFORMANCE

COURROIES STRIÉES

P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

P78743U - Courroies striées PJ

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ1473/6-4MP	1473	580J	6	71 225 844
PJ1473/7-4MP	1473	580J	7	71 225 852
PJ1473/8-4MP	1473	580J	8	71 225 860
PJ1473/9-4MP	1473	580J	9	71 225 879
PJ1473/10-4MP	1473	580J	10	71 225 887
PJ1473/12-4MP	1473	580J	12	71 225 895
PJ1473/14-4MP	1473	580J	14	71 225 909
PJ1473/15-4MP	1473	580J	15	71 225 917
PJ1473/16-4MP	1473	580J	16	71 225 925
PJ1473/18-4MP	1473	580J	18	71 225 933
PJ1473/20-4MP	1473	580J	20	71 225 941
PJ1473/24-4MP	1473	580J	24	71 225 968
PJ1549/4-4MP	1549	610J	4	71 225 976
PJ1549/5-4MP	1549	610J	5	71 225 984
PJ1549/6-4MP	1549	610J	6	71 225 992
PJ1549/7-4MP	1549	610J	7	71 226 018
PJ1549/8-4MP	1549	610J	8	71 226 026
PJ1549/9-4MP	1549	610J	9	71 226 034
PJ1549/10-4MP	1549	610J	10	71 226 042
PJ1549/12-4MP	1549	610J	12	71 226 050
PJ1549/14-4MP	1549	610J	14	71 226 069
PJ1549/15-4MP	1549	610J	15	71 226 077
PJ1549/16-4MP	1549	610J	16	71 226 085
PJ1549/18-4MP	1549	610J	18	71 226 093
PJ1549/20-4MP	1549	610J	20	71 226 107
PJ1549/24-4MP	1549	610J	24	71 226 115
PJ1600/4-4MP	1600	630J	4	71 226 123
PJ1600/5-4MP	1600	630J	5	71 226 131
PJ1600/6-4MP	1600	630J	6	71 226 158
PJ1600/7-4MP	1600	630J	7	71 226 166
PJ1600/8-4MP	1600	630J	8	71 226 174
PJ1600/9-4MP	1600	630J	9	71 226 182
PJ1600/10-4MP	1600	630J	10	71 226 190
PJ1600/12-4MP	1600	630J	12	71 226 204
PJ1600/14-4MP	1600	630J	14	71 226 212
PJ1600/15-4MP	1600	630J	15	71 226 220

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PJ1600/16-4MP	1600	630J	16	71 226 239
PJ1600/18-4MP	1600	630J	18	71 226 247
PJ1600/20-4MP	1600	630J	20	71 226 255
PJ1600/24-4MP	1600	630J	24	71 226 263
PJ1651/4-4MP	1651	650J	4	71 226 271
PJ1651/5-4MP	1651	650J	5	71 226 298
PJ1651/6-4MP	1651	650J	6	71 226 301
PJ1651/7-4MP	1651	650J	7	71 226 328
PJ1651/8-4MP	1651	650J	8	71 226 336
PJ1651/9-4MP	1651	650J	9	71 226 344
PJ1651/10-4MP	1651	650J	10	71 226 352
PJ1651/12-4MP	1651	650J	12	71 226 360
PJ1651/14-4MP	1651	650J	14	71 226 379
PJ1651/15-4MP	1651	650J	15	71 226 387
PJ1651/16-4MP	1651	650J	16	71 226 395
PJ1651/18-4MP	1651	650J	18	71 226 409
PJ1651/20-4MP	1651	650J	20	71 226 417
PJ1651/24-4MP	1651	650J	24	71 226 425
PJ1752/4-4MP	1752	690J	4	71 226 433
PJ1752/5-4MP	1752	690J	5	71 226 441
PJ1752/6-4MP	1752	690J	6	71 226 468
PJ1752/7-4MP	1752	690J	7	71 226 476
PJ1752/8-4MP	1752	690J	8	71 226 484
PJ1752/9-4MP	1752	690J	9	71 226 492
PJ1752/10-4MP	1752	690J	10	71 226 506
PJ1752/12-4MP	1752	690J	12	71 226 514
PJ1752/14-4MP	1752	690J	14	71 226 522
PJ1752/15-4MP	1752	690J	15	71 226 530
PJ1752/16-4MP	1752	690J	16	71 226 549
PJ1752/18-4MP	1752	690J	18	71 226 557
PJ1752/20-4MP	1752	690J	20	71 226 565
PJ1752/24-4MP	1752	690J	24	71 226 573




est une marque exclusivement distribuée par DEXIS, le partenaire européen des métiers de l'industrie.

Tableau de données

P78PHRD - Courroies striées PL

Norme : ISO 9982

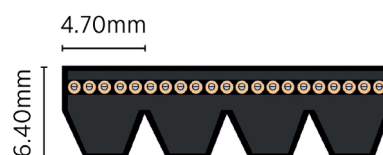

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PL1075/4-4MP	1075	423L	4	71 226 581
PL1075/5-4MP	1075	423L	5	71 226 603
PL1075/6-4MP	1075	423L	6	71 226 611
PL1075/7-4MP	1075	423L	7	71 226 638
PL1075/8-4MP	1075	423L	8	71 226 646
PL1075/9-4MP	1075	423L	9	71 226 654
PL1075/10-4MP	1075	423L	10	71 226 662
PL1075/12-4MP	1075	423L	12	71 226 670
PL1075/14-4MP	1075	423L	14	71 226 689
PL1075/15-4MP	1075	423L	15	71 226 697
PL1075/16-4MP	1075	423L	16	71 226 700
PL1075/18-4MP	1075	423L	18	71 226 719
PL1075/20-4MP	1075	423L	20	71 226 727
PL1075/24-4MP	1075	423L	24	71 226 735
PL1270/4-4MP	1270	500L	4	71 226 743
PL1270/5-4MP	1270	500L	5	71 226 751
PL1270/6-4MP	1270	500L	6	71 226 778
PL1270/7-4MP	1270	500L	7	71 226 786
PL1270/8-4MP	1270	500L	8	71 226 794
PL1270/9-4MP	1270	500L	9	71 226 808
PL1270/10-4MP	1270	500L	10	71 226 816
PL1270/12-4MP	1270	500L	12	71 226 824
PL1270/14-4MP	1270	500L	14	71 226 832
PL1270/15-4MP	1270	500L	15	71 226 840
PL1270/16-4MP	1270	500L	16	71 226 859
PL1270/18-4MP	1270	500L	18	71 226 867
PL1270/20-4MP	1270	500L	20	71 226 875
PL1270/24-4MP	1270	500L	24	71 226 883
PL1333/4-4MP	1333	525L	4	71 226 891
PL1333/5-4MP	1333	525L	5	71 226 905
PL1333/6-4MP	1333	525L	6	71 226 913

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PL1333/7-4MP	1333	525L	7	71 226 921
PL1333/8-4MP	1333	525L	8	71 226 948
PL1333/9-4MP	1333	525L	9	71 226 956
PL1333/10-4MP	1333	525L	10	71 226 964
PL1333/12-4MP	1333	525L	12	71 226 972
PL1333/14-4MP	1333	525L	14	71 226 980
PL1333/15-4MP	1333	525L	15	71 226 999
PL1333/16-4MP	1333	525L	16	71 227 006
PL1333/18-4MP	1333	525L	18	71 227 014
PL1333/20-4MP	1333	525L	20	71 227 022
PL1333/24-4MP	1333	525L	24	71 227 030
PL1371/4-4MP	1371	540L	4	71 227 049
PL1371/5-4MP	1371	540L	5	71 227 057
PL1371/6-4MP	1371	540L	6	71 227 065
PL1371/7-4MP	1371	540L	7	71 227 073
PL1371/8-4MP	1371	540L	8	71 227 081
PL1371/9-4MP	1371	540L	9	71 227 103
PL1371/10-4MP	1371	540L	10	71 227 111
PL1371/12-4MP	1371	540L	12	71 227 138
PL1371/14-4MP	1371	540L	14	71 227 146
PL1371/15-4MP	1371	540L	15	71 227 154
PL1371/16-4MP	1371	540L	16	71 227 162
PL1371/18-4MP	1371	540L	18	71 227 170
PL1371/20-4MP	1371	540L	20	71 227 189
PL1371/24-4MP	1371	540L	24	71 227 197
PL1397/4-4MP	1397	550L	4	71 227 200
PL1397/5-4MP	1397	550L	5	71 227 219
PL1397/6-4MP	1397	550L	6	71 227 227
PL1397/7-4MP	1397	550L	7	71 227 235
PL1397/8-4MP	1397	550L	8	71 227 243
PL1397/9-4MP	1397	550L	9	71 227 251



FOR MOTION &
PERFORMANCE

COURROIES STRIÉES

P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

P78PHRD - Courroies striées PL

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PL1397/10-4MP	1397	550L	10	71 227 278
PL1397/12-4MP	1397	550L	12	71 227 286
PL1397/14-4MP	1397	550L	14	71 227 294
PL1397/15-4MP	1397	550L	15	71 227 308
PL1397/16-4MP	1397	550L	16	71 227 316
PL1397/18-4MP	1397	550L	18	71 227 324
PL1397/20-4MP	1397	550L	20	71 227 332
PL1397/24-4MP	1397	550L	24	71 227 340
PL1422/4-4MP	1422	560L	4	71 227 359
PL1422/5-4MP	1422	560L	5	71 227 367
PL1422/6-4MP	1422	560L	6	71 227 375
PL1422/7-4MP	1422	560L	7	71 227 383
PL1422/8-4MP	1422	560L	8	71 227 391
PL1422/9-4MP	1422	560L	9	71 227 405
PL1422/10-4MP	1422	560L	10	71 227 413
PL1422/12-4MP	1422	560L	12	71 227 421
PL1422/14-4MP	1422	560L	14	71 227 448
PL1422/15-4MP	1422	560L	15	71 227 456
PL1422/16-4MP	1422	560L	16	71 227 464
PL1422/18-4MP	1422	560L	18	71 227 472
PL1422/20-4MP	1422	560L	20	71 227 480
PL1422/24-4MP	1422	560L	24	71 227 499
PL1562/4-4MP	1562	615L	4	71 227 502
PL1562/5-4MP	1562	615L	5	71 227 510
PL1562/6-4MP	1562	615L	6	71 227 529
PL1562/7-4MP	1562	615L	7	71 227 537
PL1562/8-4MP	1562	615L	8	71 227 545
PL1562/9-4MP	1562	615L	9	71 227 553
PL1562/10-4MP	1562	615L	10	71 227 561
PL1562/12-4MP	1562	615L	12	71 227 588
PL1562/14-4MP	1562	615L	14	71 227 596
PL1562/15-4MP	1562	615L	15	71 227 618
PL1562/16-4MP	1562	615L	16	71 227 626
PL1562/18-4MP	1562	615L	18	71 227 634
PL1562/20-4MP	1562	615L	20	71 227 642
PL1562/24-4MP	1562	615L	24	71 227 650

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PL1613/4-4MP	1613	635L	4	71 227 669
PL1613/5-4MP	1613	635L	5	71 227 677
PL1613/6-4MP	1613	635L	6	71 227 685
PL1613/7-4MP	1613	635L	7	71 227 693
PL1613/8-4MP	1613	635L	8	71 227 707
PL1613/9-4MP	1613	635L	9	71 227 715
PL1613/10-4MP	1613	635L	10	71 227 723
PL1613/12-4MP	1613	635L	12	71 227 731
PL1613/14-4MP	1613	635L	14	71 227 758
PL1613/15-4MP	1613	635L	15	71 227 766
PL1613/16-4MP	1613	635L	16	71 227 774
PL1613/18-4MP	1613	635L	18	71 227 782
PL1613/20-4MP	1613	635L	20	71 227 790
PL1613/24-4MP	1613	635L	24	71 227 804
PL1664/4-4MP	1664	655L	4	71 227 812
PL1664/5-4MP	1664	655L	5	71 227 820
PL1664/6-4MP	1664	655L	6	71 227 839
PL1664/7-4MP	1664	655L	7	71 227 847
PL1664/8-4MP	1664	655L	8	71 227 855
PL1664/9-4MP	1664	655L	9	71 227 863
PL1664/10-4MP	1664	655L	10	71 227 871
PL1664/12-4MP	1664	655L	12	71 227 898
PL1664/14-4MP	1664	655L	14	71 227 901
PL1664/15-4MP	1664	655L	15	71 227 928
PL1664/16-4MP	1664	655L	16	71 227 936
PL1664/18-4MP	1664	655L	18	71 227 944
PL1664/20-4MP	1664	655L	20	71 227 952
PL1664/24-4MP	1664	655L	24	71 227 960
PL1715/4-4MP	1715	675L	4	71 227 979
PL1715/5-4MP	1715	675L	5	71 227 987
PL1715/6-4MP	1715	675L	6	71 227 995
PL1715/7-4MP	1715	675L	7	71 228 002
PL1715/8-4MP	1715	675L	8	71 228 010
PL1715/9-4MP	1715	675L	9	71 228 029
PL1715/10-4MP	1715	675L	10	71 228 037
PL1715/12-4MP	1715	675L	12	71 228 045



P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

P78PHRD - Courroies striées PL

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PL1715/14-4MP	1715	675L	14	71 228 053
PL1715/15-4MP	1715	675L	15	71 228 061
PL1715/16-4MP	1715	675L	16	71 228 088
PL1715/18-4MP	1715	675L	18	71 228 096
PL1715/20-4MP	1715	675L	20	71 228 118
PL1715/24-4MP	1715	675L	24	71 228 126
PL1842/4-4MP	1842	725L	4	71 228 134
PL1842/5-4MP	1842	725L	5	71 228 142
PL1842/6-4MP	1842	725L	6	71 228 150
PL1842/7-4MP	1842	725L	7	71 228 169
PL1842/8-4MP	1842	725L	8	71 228 177
PL1842/9-4MP	1842	725L	9	71 228 185
PL1842/10-4MP	1842	725L	10	71 228 193
PL1842/12-4MP	1842	725L	12	71 228 207
PL1842/14-4MP	1842	725L	14	71 228 215
PL1842/15-4MP	1842	725L	15	71 228 223
PL1842/16-4MP	1842	725L	16	71 228 231
PL1842/18-4MP	1842	725L	18	71 228 258
PL1842/20-4MP	1842	725L	20	71 228 266
PL1842/24-4MP	1842	725L	24	71 228 274
PL1943/4-4MP	1943	765L	4	71 228 282
PL1943/5-4MP	1943	765L	5	71 228 290
PL1943/6-4MP	1943	765L	6	71 228 304
PL1943/7-4MP	1943	765L	7	71 228 312
PL1943/8-4MP	1943	765L	8	71 228 320
PL1943/9-4MP	1943	765L	9	71 228 339
PL1943/10-4MP	1943	765L	10	71 228 347
PL1943/12-4MP	1943	765L	12	71 228 355
PL1943/14-4MP	1943	765L	14	71 228 363
PL1943/15-4MP	1943	765L	15	71 228 371
PL1943/16-4MP	1943	765L	16	71 228 398
PL1943/18-4MP	1943	765L	18	71 228 401
PL1943/20-4MP	1943	765L	20	71 228 428
PL1943/24-4MP	1943	765L	24	71 228 436
PL2070/4-4MP	2070	815L	4	71 228 444
PL2070/5-4MP	2070	815L	5	71 228 452

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PL2070/6-4MP	2070	815L	6	71 228 460
PL2070/7-4MP	2070	815L	7	71 228 479
PL2070/8-4MP	2070	815L	8	71 228 487
PL2070/9-4MP	2070	815L	9	71 228 495
PL2070/10-4MP	2070	815L	10	71 228 509
PL2070/12-4MP	2070	815L	12	71 228 517
PL2070/14-4MP	2070	815L	14	71 228 525
PL2070/15-4MP	2070	815L	15	71 228 533
PL2070/16-4MP	2070	815L	16	71 228 541
PL2070/18-4MP	2070	815L	18	71 228 568
PL2070/20-4MP	2070	815L	20	71 228 576
PL2070/24-4MP	2070	815L	24	71 228 584
PL2096/4-4MP	2096	825L	4	71 228 592
PL2096/5-4MP	2096	825L	5	71 228 606
PL2096/6-4MP	2096	825L	6	71 228 614
PL2096/7-4MP	2096	825L	7	71 228 622
PL2096/8-4MP	2096	825L	8	71 228 630
PL2096/9-4MP	2096	825L	9	71 228 649
PL2096/10-4MP	2096	825L	10	71 228 657
PL2096/12-4MP	2096	825L	12	71 228 665
PL2096/14-4MP	2096	825L	14	71 228 673
PL2096/15-4MP	2096	825L	15	71 228 681
PL2096/16-4MP	2096	825L	16	71 228 703
PL2096/18-4MP	2096	825L	18	71 228 711
PL2096/20-4MP	2096	825L	20	71 228 738
PL2096/24-4MP	2096	825L	24	71 228 746
PL2134/4-4MP	2134	840L	4	71 228 754
PL2134/5-4MP	2134	840L	5	71 228 762
PL2134/6-4MP	2134	840L	6	71 228 770
PL2134/7-4MP	2134	840L	7	71 228 789
PL2134/8-4MP	2134	840L	8	71 228 797
PL2134/9-4MP	2134	840L	9	71 228 800
PL2134/10-4MP	2134	840L	10	71 228 819
PL2134/12-4MP	2134	840L	12	71 228 827
PL2134/14-4MP	2134	840L	14	71 228 835
PL2134/15-4MP	2134	840L	15	71 228 843



FOR MOTION &
PERFORMANCE

COURROIES STRIÉES

P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

P78PHRD - Courroies striées PL

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PL2134/16-4MP	2134	840L	16	71 228 851
PL2134/18-4MP	2134	840L	18	71 228 878
PL2134/20-4MP	2134	840L	20	71 228 886
PL2134/24-4MP	2134	840L	24	71 228 894
PL2197/4-4MP	2197	865L	4	71 228 908
PL2197/5-4MP	2197	865L	5	71 228 916
PL2197/6-4MP	2197	865L	6	71 228 924
PL2197/7-4MP	2197	865L	7	71 228 932
PL2197/8-4MP	2197	865L	8	71 228 940
PL2197/9-4MP	2197	865L	9	71 228 959
PL2197/10-4MP	2197	865L	10	71 228 967
PL2197/12-4MP	2197	865L	12	71 228 975
PL2197/14-4MP	2197	865L	14	71 228 983
PL2197/15-4MP	2197	865L	15	71 228 991
PL2197/16-4MP	2197	865L	16	71 229 009
PL2197/18-4MP	2197	865L	18	71 229 017
PL2197/20-4MP	2197	865L	20	71 229 025
PL2197/24-4MP	2197	865L	24	71 229 033
PL2705/4-4MP	2705	1065L	4	71 229 041
PL2705/5-4MP	2705	1065L	5	71 229 068
PL2705/6-4MP	2705	1065L	6	71 229 076
PL2705/7-4MP	2705	1065L	7	71 229 084
PL2705/8-4MP	2705	1065L	8	71 229 092
PL2705/9-4MP	2705	1065L	9	71 229 106
PL2705/10-4MP	2705	1065L	10	71 229 114
PL2705/12-4MP	2705	1065L	12	71 229 122
PL2705/14-4MP	2705	1065L	14	71 229 130
PL2705/15-4MP	2705	1065L	15	71 229 149
PL2705/16-4MP	2705	1065L	16	71 229 157
PL2705/18-4MP	2705	1065L	18	71 229 165
PL2705/20-4MP	2705	1065L	20	71 229 173
PL2705/24-4MP	2705	1065L	24	71 229 181
PL2845/4-4MP	2845	1120L	4	71 229 203
PL2845/5-4MP	2845	1120L	5	71 229 211
PL2845/6-4MP	2845	1120L	6	71 229 238
PL2845/7-4MP	2845	1120L	7	71 229 246

Référence	Longueur mm	Longueur RMA	Nb stries	Code
PL2845/8-4MP	2845	1120L	8	71 229 254
PL2845/9-4MP	2845	1120L	9	71 229 262
PL2845/10-4MP	2845	1120L	10	71 229 270
PL2845/12-4MP	2845	1120L	12	71 229 289
PL2845/14-4MP	2845	1120L	14	71 229 297
PL2845/15-4MP	2845	1120L	15	71 229 300
PL2845/16-4MP	2845	1120L	16	71 229 319
PL2845/18-4MP	2845	1120L	18	71 229 327
PL2845/20-4MP	2845	1120L	20	71 229 335
PL2845/24-4MP	2845	1120L	24	71 229 343
PL4051/4-4MP	4051	1595L	4	71 229 505
PL4051/5-4MP	4051	1595L	5	71 229 513
PL4051/6-4MP	4051	1595L	6	71 229 521
PL4051/7-4MP	4051	1595L	7	71 229 548
PL4051/8-4MP	4051	1595L	8	71 229 556
PL4051/9-4MP	4051	1595L	9	71 229 564
PL4051/10-4MP	4051	1595L	10	71 229 572
PL4051/12-4MP	4051	1595L	12	71 229 580
PL4051/14-4MP	4051	1595L	14	71 229 599
PL4051/15-4MP	4051	1595L	15	71 229 602
PL4051/16-4MP	4051	1595L	16	71 229 610
PL4051/18-4MP	4051	1595L	18	71 229 629
PL4051/20-4MP	4051	1595L	20	71 229 637
PL4051/24-4MP	4051	1595L	24	71 229 645



est une marque exclusivement distribuée par DEXIS, le partenaire européen des métiers de l'industrie.

COURROIES STRIÉES

P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

Puissance nominale Section PJ

Vitesse rapide de l'arbre	Puissance nominale par courroie pour un diamètre de référence de petite poulie (mm)																Puissance supplémentaire par courroie pour le rapport de vitesse			
	20	25	32	34	40	45	50	63	71	80	90	100	112	125	140	160	1.01-1.05	1.06-1.26	1.27-1.57	> 1.57
r/min	kW																kW			
100	0.01	0.01	0.02	0.02																
300	0.03	0.03	0.04	0.05																
500	0.04	0.05	0.06	0.07																
700	0.05	0.07	0.08	0.10																
900	0.06	0.09	0.10	0.11																
1100	0.07	0.10	0.11	0.13																
1200	0.08	0.10	0.12	0.14																
1300	0.09	0.11	0.13	0.15																
1400	0.09	0.12	0.14	0.17																
1500	0.10	0.13	0.15	0.18																
1600	0.10	0.13	0.16	0.19																
1700	0.10	0.14	0.17	0.20																
1800	0.10	0.15	0.18	0.21																
1900	0.11	0.16	0.19	0.22																
2000	0.11	0.16	0.19	0.23																
2100	0.12	0.17	0.20	0.24																
2200	0.12	0.18	0.21	0.25																
2300	0.13	0.18	0.22	0.26																
2400	0.13	0.19	0.23	0.27																
2500	0.14	0.20	0.24	0.29																
2600	0.14	0.21	0.25	0.29																
2700	0.15	0.21	0.25	0.29																
2800	0.15	0.22	0.26	0.30																
2900	0.16	0.23	0.27	0.31																
3000	0.16	0.23	0.28	0.32																
3100	0.16	0.24	0.29	0.33																
3200	0.17	0.25	0.29	0.34												1.48				
3300	0.17	0.25	0.29	0.35												1.52				
3400	0.18	0.26	0.30	0.36												1.56				
3500	0.18	0.27	0.31	0.36												1.59				
3600	0.19	0.27	0.32	0.37												1.62				
3700	0.19	0.28	0.32	0.38												1.65				
3800	0.20	0.29	0.33	0.39												1.68				
3900	0.20	0.29	0.34	0.40											1.54	1.71				
4000	0.20	0.29	0.35	0.41											1.57	1.75				
4100	0.21	0.30	0.35	0.42											1.60	1.78				
4200	0.21	0.30	0.36	0.43											1.62	1.81				

COURROIES STRIÉES

P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

Section PJ

Vitesse rapide de l'arbre	Puissance nominale par courroie pour un diamètre de référence de petite poulie (mm)																Puissance supplémentaire par courroie pour le rapport de vitesse			
	20	25	32	34	40	45	50	63	71	80	90	100	112	125	140	160	1.01-1.05	1.06-1.26	1.27-1.57	> 1.57
r/min	kW																kW			
4300		0.22	0.31	0.37	0.44										1.64	1.82				
4400		0.22	0.31	0.38	0.45										1.67	1.85				
4500		0.22	0.32	0.38	0.46										1.70	1.88				
4600		0.23	0.33	0.39	0.46										1.72	1.90				
4700		0.22	0.33	0.40	0.47										1.75	1.93				
4800		0.24	0.34	0.41	0.48										1.77	1.95				
4900		0.24	0.35	0.41	0.48										1.80	1.97				
5000		0.25	0.35	0.42	0.49										1.81	1.99				
5100		0.25	0.36	0.43	0.50										1.83	2.01				
5200		0.25	0.36	0.44	0.51										1.85	2.02				
5300		0.26	0.37	0.44	0.52										1.88	2.04				
5400		0.26	0.38	0.45	0.52										1.90	2.06				
5500		0.27	0.38	0.46	0.53										1.92	2.08				
5600		0.27	0.39	0.46	0.54										1.93	2.09				
5700		0.27	0.39	0.47	0.55										1.95	2.11				
5800		0.28	0.40	0.48	0.56										1.97	2.12				
6000		0.28	0.41	0.48	0.57										2.00	2.14				
6200		0.29	0.42	0.50	0.59										2.02	2.16				
6400		0.29	0.43	0.51	0.61										2.05	2.17				
6600		0.30	0.45	0.52	0.62										2.07	2.17				
6800		0.30	0.46	0.54	0.64										2.09	2.18				
7000		0.31	0.47	0.55	0.65										2.10	2.17				
7200		0.32	0.48	0.56	0.67										2.11	2.16				
7400		0.33	0.48	0.58	0.67										2.12					
7600		0.33	0.49	0.59	0.69										2.12					
7800		0.34	0.50	0.60	0.70										2.12					
8000		0.35	0.51	0.61	0.72										2.11					
8200		0.35	0.52	0.63	0.73										2.10					
8400		0.36	0.53	0.64	0.75										2.09					
8600		0.37	0.54	0.65	0.76															
8800		0.37	0.55	0.66	0.78															
9000		0.38	0.56	0.67	0.79															
9200		0.39	0.57	0.68	0.80															
9400		0.39	0.58	0.69	0.82															
9700		0.40	0.60	0.71	0.84															
9900		0.41	0.61	0.72	0.85															
10100	0.26	0.42	0.61	0.73	0.86	1.00	1.12	1.43	1.59	1.74	1.86	1.96	2.00				0.04	0.06	0.07	
10500	0.26	0.43	0.63	0.75	0.88	1.02	1.15	1.45	1.62	1.76	1.88	1.95	1.97				0.04	0.06	0.08	

Puissance nominale Section PL

Vitesse rapide de l'arbre	Puissance nominale par courroie pour un diamètre de référence de petite poulie (mm)																Puissance supplémentaire par courroie pour le rapport de vitesse			
	76	80	90	100	112	125	140	160	180	200	224	250	280	315	355	400	1.01-1.05	1.06-1.26	1.27-1.57	> 1.57
r/min	kW																kW			
100	0.10	0.10	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.23	0.27	0.29	0.33	0.37	0.42	0.48	0.53	0.60			0.01	0.01
200	0.16	0.18	0.21	0.24	0.28	0.32	0.36	0.43	0.48	0.54	0.62	0.69	0.78	0.87	0.99	1.11		0.01	0.01	0.02
300	0.23	0.25	0.29	0.34	0.40	0.46	0.52	0.61	0.69	0.78	0.88	0.99	1.11	1.25	1.43	1.61		0.01	0.02	0.02
400	0.29	0.32	0.38	0.44	0.50	0.58	0.67	0.78	0.89	1.01	1.14	1.28	1.44	1.62	1.83	2.07		0.02	0.03	0.03
500	0.35	0.38	0.46	0.53	0.62	0.71	0.82	0.95	1.09	1.23	1.39	1.56	1.76	1.99	2.23	2.52	0.01	0.02	0.03	0.04
600	0.41	0.45	0.53	0.62	0.72	0.83	0.95	1.12	1.28	1.43	1.62	1.83	2.06	2.33	2.62	2.95	0.01	0.03	0.04	0.05
700	0.47	0.50	0.61	0.70	0.83	0.95	1.09	1.27	1.46	1.64	1.86	2.09	2.36	2.66	3.00	3.37	0.01	0.03	0.04	0.06
800	0.52	0.57	0.67	0.79	0.92	1.06	1.23	1.43	1.64	1.85	2.09	2.36	2.65	2.98	3.36	3.77	0.01	0.04	0.05	0.06
900	0.58	0.63	0.75	0.87	1.02	1.18	1.40	1.59	1.82	2.05	2.32	2.60	2.93	3.30	3.71	4.16	0.01	0.04	0.06	0.07
1000	0.63	0.68	0.82	0.95	1.11	1.28	1.48	1.74	2.00	2.24	2.54	2.85	3.20	3.61	4.06	4.54	0.01	0.05	0.06	0.08
1100	0.67	0.74	0.88	1.04	1.21	1.40	1.61	1.89	2.17	2.43	2.76	3.09	3.47	3.90	4.38	4.76	0.01	0.05	0.07	0.09
1200	0.72	0.79	0.95	1.11	1.30	1.50	1.73	2.03	2.33	2.62	2.96	3.33	3.73	4.19	4.69	5.23	0.01	0.06	0.08	0.10
1300	0.78	0.85	1.02	1.19	1.39	1.61	1.85	2.18	2.49	2.80	3.16	3.55	3.98	4.47	5.00	5.56	0.01	0.06	0.08	0.10
1400	0.83	0.89	1.08	1.26	1.48	1.71	1.98	2.32	2.65	2.98	3.37	3.77	4.23	4.73	5.28	5.85	0.02	0.07	0.09	0.10
1500	0.86	0.95	1.14	1.34	1.57	1.81	2.09	2.45	2.81	3.15	3.56	3.99	4.47	4.99	5.56	6.14	0.02	0.07	0.10	0.11
1600	0.91	1.00	1.21	1.42	1.65	1.91	2.20	2.59	2.96	3.33	3.75	4.20	4.69	5.23	5.81	6.40	0.02	0.07	0.10	0.12
1700	0.96	1.05	1.26	1.48	1.74	2.01	2.32	2.73	3.12	3.50	3.94	4.40	4.91	5.46	6.05	6.64	0.02	0.08	0.10	0.13
1800	1.01	1.09	1.33	1.56	1.82	2.11	2.43	2.85	3.26	3.66	4.12	4.60	5.12	5.69	6.28	6.86	0.02	0.08	0.11	0.14
1900	1.05	1.15	1.39	1.62	1.90	2.20	2.55	2.98	3.41	3.82	4.29	4.79	5.32	5.90	6.48	7.05	0.02	0.09	0.11	0.14
2000	1.09	1.19	1.44	1.69	1.99	2.30	2.65	3.11	3.54	3.97	4.47	4.97	5.51	6.09	6.67	7.21	0.02	0.09	0.12	0.15
2100	1.13	1.24	1.50	1.76	0.29	0.34	0.38	0.50	0.57	0.65	0.73	5.14	5.69	6.27	6.84	7.35	0.02	0.10	0.12	0.16
2200	1.18	1.28	1.56	1.82	2.15	2.48	2.86	3.35	3.82	4.28	4.79	5.31	5.86	6.44	6.99	7.47	0.02	0.10	0.13	0.17
2300	1.22	1.33	1.62	1.89	2.22	2.57	2.96	3.47	3.95	4.42	4.94	5.46	6.02	6.59	7.12	7.55	0.03	0.10	0.14	0.18
2400	1.25	1.38	1.67	1.96	2.30	2.66	3.06	3.58	4.08	4.55	5.08	5.61	6.18	6.73	7.23	7.60	0.03	0.10	0.14	0.18
2500	1.29	1.42	1.72	2.02	2.38	2.75	3.16	3.70	4.20	4.68	5.23	5.76	6.31	6.85	7.32	7.63	0.03	0.11	0.15	0.19
2600	1.33	1.46	1.78	2.08	2.44	2.83	3.26	3.80	4.32	4.81	5.36	5.89	6.43	6.95	7.37	7.62	0.03	0.11	0.10	0.20
2700	1.37	1.50	1.82	2.15	2.52	2.91	3.34	3.90	4.44	4.93	5.48	6.01	6.55	7.04	7.42	7.58	0.03	0.12	0.16	0.21
2800	1.41	1.55	1.88	2.20	2.58	2.99	3.44	4.01	4.55	5.05	5.61	6.13	6.65	7.11	7.43	7.51	0.03	0.12	0.17	0.22
2900	1.44	1.59	1.93	2.26	2.66	3.07	3.53	4.11	4.66	5.16	5.71	6.23	6.74	7.16	7.42		0.03	0.13	0.18	0.22
3000	1.48	1.62	1.98	2.33	2.73	3.14	3.62	4.21	4.76	5.27	5.82	6.34	6.81	7.19	7.38		0.03	0.13	0.18	0.23
3100	1.52	1.66	2.02	2.38	2.79	3.22	3.71	4.30	4.86	5.37	5.92	6.42	6.87	7.21	7.32		0.03	0.13	0.19	0.24

COURROIES STRIÉES

P78HNNZ - EPJ

P78743U - PJ

P78PHRD - PL

Section PL

Vitesse rapide de l'arbre	Puissance nominale par courroie pour un diamètre de référence de petite poulie (mm)																Puissance supplémentaire par courroie pour le rapport de vitesse			
	76	80	90	100	112	125	140	160	180	200	224	250	280	315	355	400	1.01-1.05	1.06-1.26	1.27-1.57	> 1.57
r/min	kW																kW			
3200	1.55	1.70	2.07	2.43	2.86	3.30	3.78	4.39	4.96	5.46	6.00	6.49	6.92	7.20			0.04	0.14	0.19	0.25
3300	1.59	1.74	2.12	2.49	2.93	3.37	3.87	4.48	5.04	5.56	6.09	6.56	6.94	7.18			0.04	0.14	0.20	0.26
3400	1.62	1.78	2.17	2.55	2.98	3.44	3.94	4.57	5.13	5.64	6.17	6.61	6.97	7.13			0.04	0.15	0.21	0.27
3500	1.65	1.81	2.21	2.60	3.06	3.51	4.02	4.65	5.22	5.72	6.23	6.65	6.96	7.07			0.04	0.15	0.21	0.27
3600	1.69	1.85	2.26	2.65	3.11	3.58	4.09	4.72	5.29	5.79	6.29	6.69	6.95	6.97			0.04	0.16	0.22	0.28
3700	1.72	1.89	2.30	2.70	3.17	3.64	4.16	4.80	5.37	5.85	6.34	6.71	6.93				0.04	0.16	0.23	0.29
3800	1.75	1.92	2.35	2.76	3.22	3.71	4.23	4.87	5.43	5.92	6.37	6.72	6.88				0.04	0.17	0.23	0.29
3900	1.78	1.96	2.38	2.80	3.28	3.76	4.29	4.94	5.49	5.97	6.40	6.71	6.81				0.04	0.17	0.24	0.30
4000	1.81	1.99	2.42	2.85	3.33	3.83	4.36	5.00	5.56	6.01	6.42	6.69	6.74				0.05	0.18	0.25	0.30
4100	1.84	2.02	2.47	2.90	3.38	3.89	4.42	5.05	5.61	6.05	6.44	6.66					0.05	0.18	0.25	0.31
4200	1.87	2.05	2.51	2.94	3.43	3.94	4.47	5.11	5.65	6.08	6.44	6.62					0.05	0.19	0.26	0.32
4300	1.90	2.08	2.55	2.98	3.49	3.99	4.53	5.17	5.69	6.11	6.43	6.56					0.05	0.19	0.27	0.33
4400	1.93	2.12	2.58	3.02	3.53	4.04	4.58	5.22	5.73	6.13	6.41	6.49					0.05	0.20	0.27	0.34
4500	1.95	2.15	2.61	3.07	3.57	4.09	4.64	5.25	5.76	6.14	6.39	6.40					0.05	0.20	0.28	0.34
4600	1.98	2.18	2.65	3.11	3.62	4.14	4.67	5.30	5.79	6.14	6.35						0.05	0.21	0.28	0.35
4700	2.00	2.20	2.69	3.14	3.67	4.18	4.72	5.33	5.80	6.13	6.30						0.05	0.21	0.29	0.36
4800	2.02	2.23	2.72	3.18	3.71	4.23	4.76	5.36	5.82	6.12	6.24						0.05	0.21	0.29	0.37
4900	2.05	2.25	2.75	3.22	3.74	4.27	4.80	5.39	5.82	6.10	6.18						0.06	0.22	0.29	0.38
5000	2.07	2.28	2.78	3.25	3.78	4.30	4.84	5.42	5.82	6.06	6.09						0.06	0.22	0.30	0.38
5100	2.10	2.31	2.81	3.29	3.82	4.34	4.86	5.42	5.82	6.02							0.06	0.23	0.31	0.39
5200	2.12	2.33	2.84	3.32	3.85	4.37	4.89	5.44	5.81	5.98							0.06	0.23	0.31	0.40
5300	2.14	2.36	2.87	3.35	3.89	4.40	4.90	5.45	5.80	5.92							0.06	0.24	0.32	0.41
5400	2.17	2.38	2.90	3.38	3.91	4.43	4.94	5.45	5.77	5.86							0.06	0.24	0.33	0.42
5500	2.19	2.40	2.92	3.41	3.94	4.46	4.96	5.45	5.74	5.79							0.06	0.25	0.33	0.43
5600	2.20	2.42	2.95	3.44	3.97	4.47	4.97	5.44	5.70								0.06	0.25	0.34	0.43
5700	2.22	2.44	2.97	3.46	3.99	4.50	4.98	5.43	5.65								0.06	0.26	0.34	0.44
5800	2.23	2.46	2.99	3.49	4.02	4.51	4.99	5.42									0.07	0.26	0.35	0.45
5900	2.25	2.48	3.01	3.51	4.04	4.99	5.40										0.07	0.27	0.36	0.46
6000	2.27	2.50	3.03	3.52	4.06	4.54	4.99										0.07	0.27	0.36	0.47