




Micromètre IP65 Digimatic à touches fines étagées

0-25mm, Digimatic, face de mesure 3 mm

Référence: 331-251-30

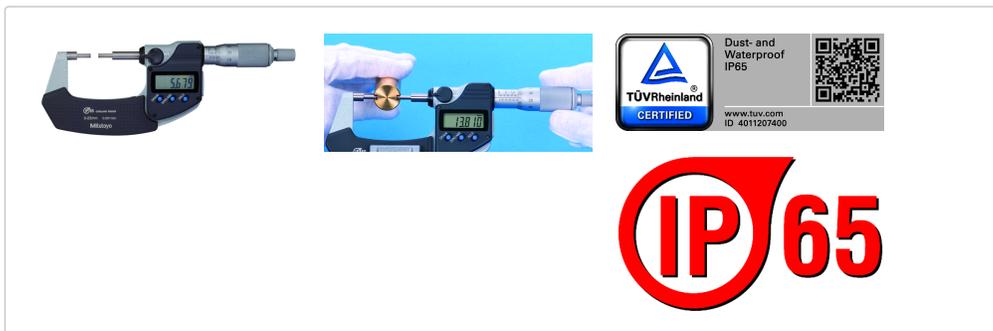

Description


Modèle "Digimatic" avec sortie de données

- Convient pour mesurer les cannelures, rainures de clavettes, pièces profilées etc.

Caractéristiques

Capacité:	0 - 25 mm
Touches:	A
Précision (20°):	±2 µm
Poids:	330 g
Résolution:	0,001 mm
Graduations:	Tambour et fourreau gradués chromés mats ø18 mm
Planéité:	0,3µm/0.000012"
Parallélisme:	(2+L/100) µm, L = longueur maximum mesurée (mm) [0.00008" + 0.00004 (L/4)]" L = longueur maximum mesurée (inch)
Surface de mesure:	En carbure, rectifiée, finement rodée
Broche de mesure:	ø6,35 mm, avance de la broche 0,5 mm avec blocage de la broche
Force de mesure:	5 - 10 N
Durée de vie de la pile:	Environ 28 mois
Livré:	En coffret, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé, 1 pile
ORIGINE:	Oui
Changement ZERO / ABS :	Oui
Extinction auto (20 min. sans utilisation):	Oui
Alarme batterie faible:	Oui
Verrouillage des touches:	Non
Sortie de données:	Oui
Maintien des données:	Oui
Digimatic/mécanique:	Digimatic
Unité de mesure:	Métrique

Dimensions

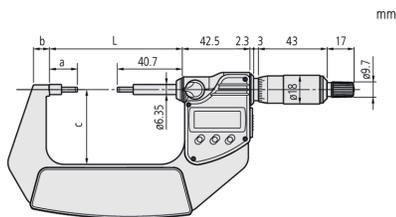

mm L: **58.2 mm**
 a: **17,5 mm**
 b: **7,3 mm**
 c: **32 mm**

Accessoires

Accessoires en option:



Câble SPC 1M touche Data 1m, Micrometer Type

05CZA662

Prix public recommandé: **77,00 €**



Câble SPC 2M touche Data 2m, Micrometer Type

05CZA663

Prix public recommandé: **87,00 €**



Câble SPC touche Data 2M USB

06AFM380B

Prix public recommandé: **119,00 €**



U-WAVE fit, IP67 Type pour micromètre étanche jusqu'à 300 mm

264-622

Prix public recommandé: **163,00 €**



U-WAVE fit, Buzzer Type pour micromètre jusqu'à 300 mm

264-623

Prix public recommandé: **163,00 €**



Connection Unit, U-WAVE fit Étanche

02AZF310

Prix public recommandé: **97,00 €**

Pièces détachées

Accessoires de rechange:



1 pile SR-44 938882