

## BALLON TAMPON

Code : P399INY



**GARANTIE  
5 ANS**



### DESRIPTIF

- Le ballon tampon optimise les installations de chauffage et climatisation.
- Conçu en acier avec un isolant en mousse polyuréthane, il est protégé par une élégante jaquette grise en skaï. Il permet d'augmenter le volume d'eau des installations de chauffage et rafraîchissement, et donc l'inertie thermique du système. Il permet ainsi de réduire le nombre de démarrages pour prolonger la durée de vie du générateur et faire des économies d'énergie. Il assure également un découplage hydraulique, évitant les défauts de débits.
- 5 modèles compacts
- Inclus avec les modèles 25 L et 50 L : fixations murales à glisser
- Modèle 100 L : monté sur pieds

Code	Capacité du ballon (L)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Nombre de piquages	Classe énergétique	Type de pose	Poids à vide (kg)
71 920 356	25	790	290	4	B	Murale	12,5
71 920 364	25	790	290	8	C	Murale	12,8
71 920 372	50	1000	343	4	B	Murale	19,2
71 920 380	50	1000	343	8	C	Murale	19,5
71 920 399	100	953	450	8	C	Au sol	25,1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


### Ballon tampon 25 L

Modèle	Piquages	Raccordement	Fourni avec
4 piquages (71 920 356)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 piquages de raccordement de chaque côté en F1" 1/4</li> <li>• Piquages vidange et vase expansion en F1"</li> </ul>	-	Fixations murales
8 piquages (71 920 364)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 piquages de raccordement en F1" 1/4 de chaque côté</li> <li>• Piquages vidange et vase expansion en F1"</li> </ul>	Possibilité de raccorder jusqu'à 3 réseaux différenciés	4 bouchons en fonte Fixations murales




## SCHÉMAS TECHNIQUES

### Schéma des ballons tampons - cuve sans isolant

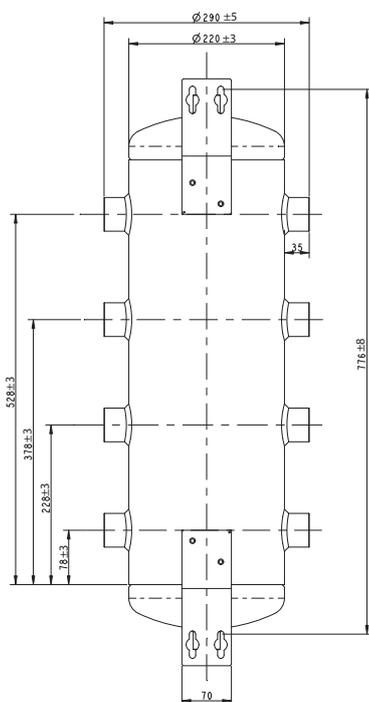

Ballon tampon 25 L 8 piquages  
(71 920 364)

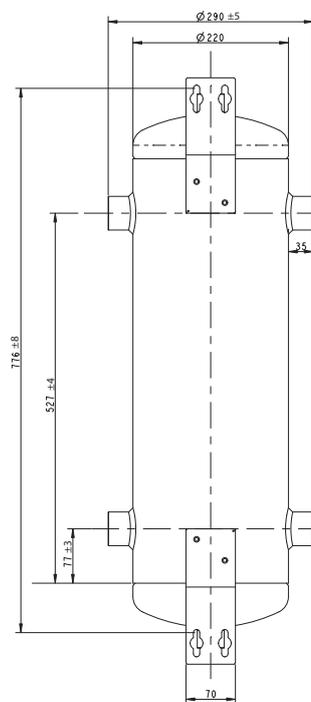

Ballon tampon 25 L 4 piquages  
(71 920 356)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Ballon tampon 50 L

Modèle	Piquages	Raccordement	Fourni avec
4 piquages (71 920 372)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 piquages de raccordement de chaque côté en F1" 1/4</li> <li>• Piquages vidange et vase expansion en F1"</li> </ul>	-	Fixations murales
8 piquages (71 920 380)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 piquages de raccordement en F1" 1/4 de chaque côté</li> <li>• Piquages vidange et vase expansion en F1"</li> </ul>	Possibilité de raccorder jusqu'à 3 réseaux différenciés	4 bouchons en fonte Fixations murales




## SCHÉMAS TECHNIQUES

Schéma des ballons tampons - cuve sans isolant

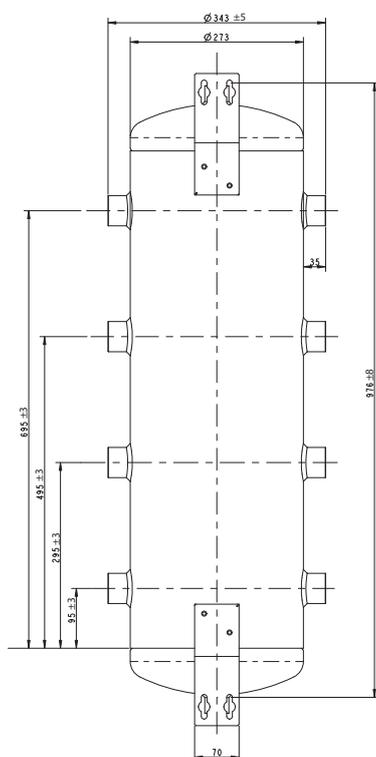

Ballon tampon 50 L 8 piquages  
(71 920 380)

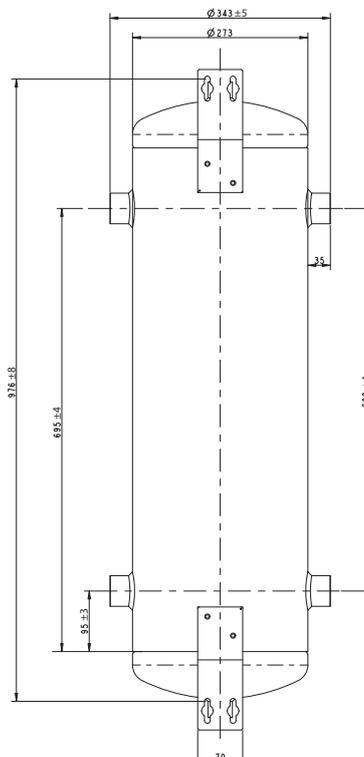

Ballon tampon 50 L 4 piquages  
(71 920 372)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Ballon tampon 100 L

Modèle	Piquages	Raccordement	Fourni avec
8 piquages (71 920 399)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 piquages de raccordement en F1" 1/4 de chaque côté</li> <li>• Piquages vidange et vase expansion en F1" 1/4</li> <li>• 4 piquages accessoires face avant :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 en F1/2"</li> <li>- 1 en F1" 1/2</li> </ul> </li> </ul>	Possibilité de raccorder jusqu'à 3 réseaux différenciés	4 bouchons en fonte Pieds



## SCHÉMAS TECHNIQUES

Schéma des ballons tampons - cuve sans isolant

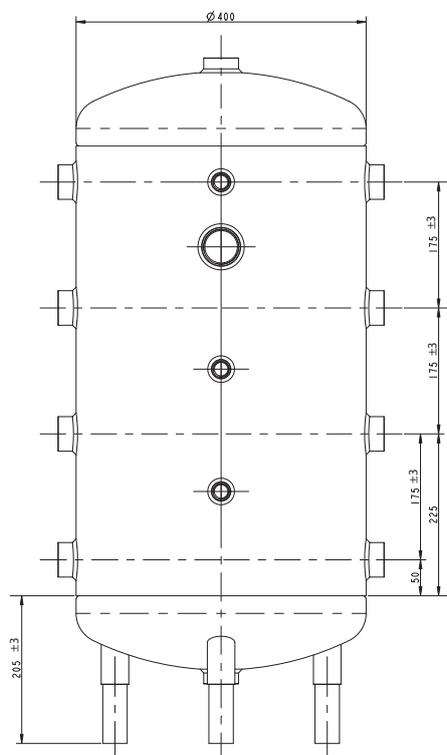

Ballon tampon 100 L 8 piquages  
(71 920 399)