
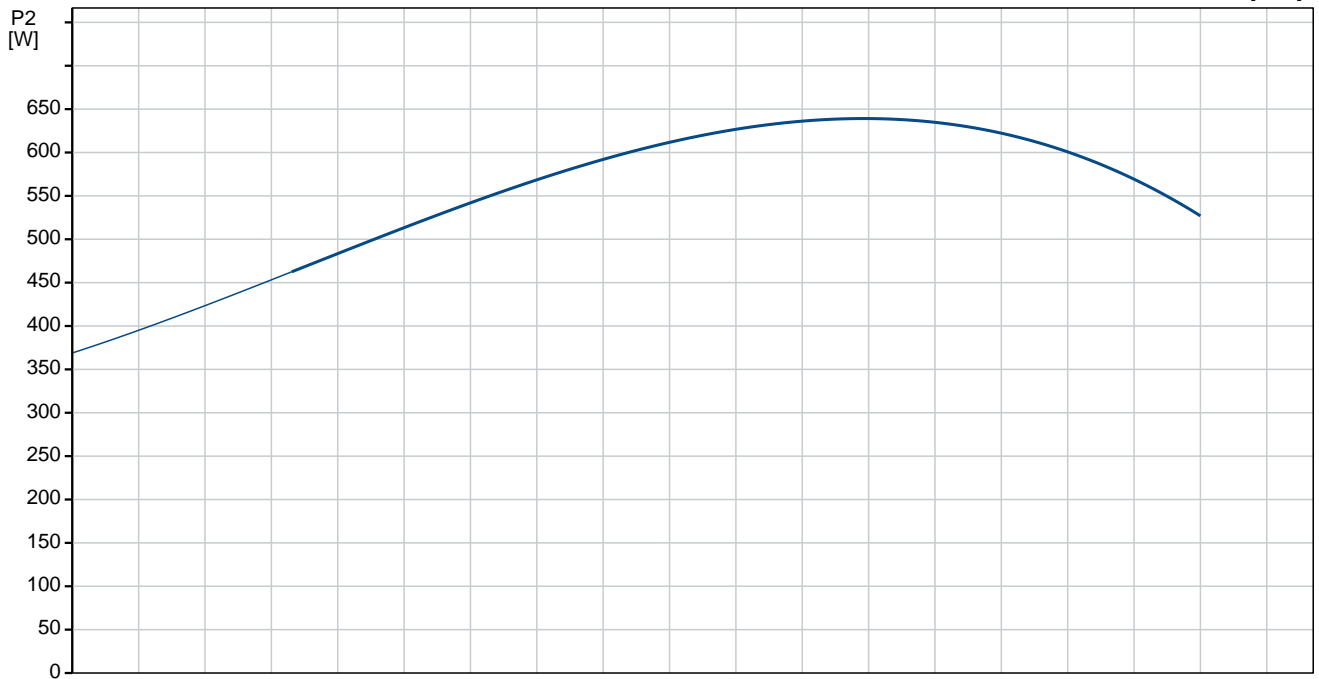
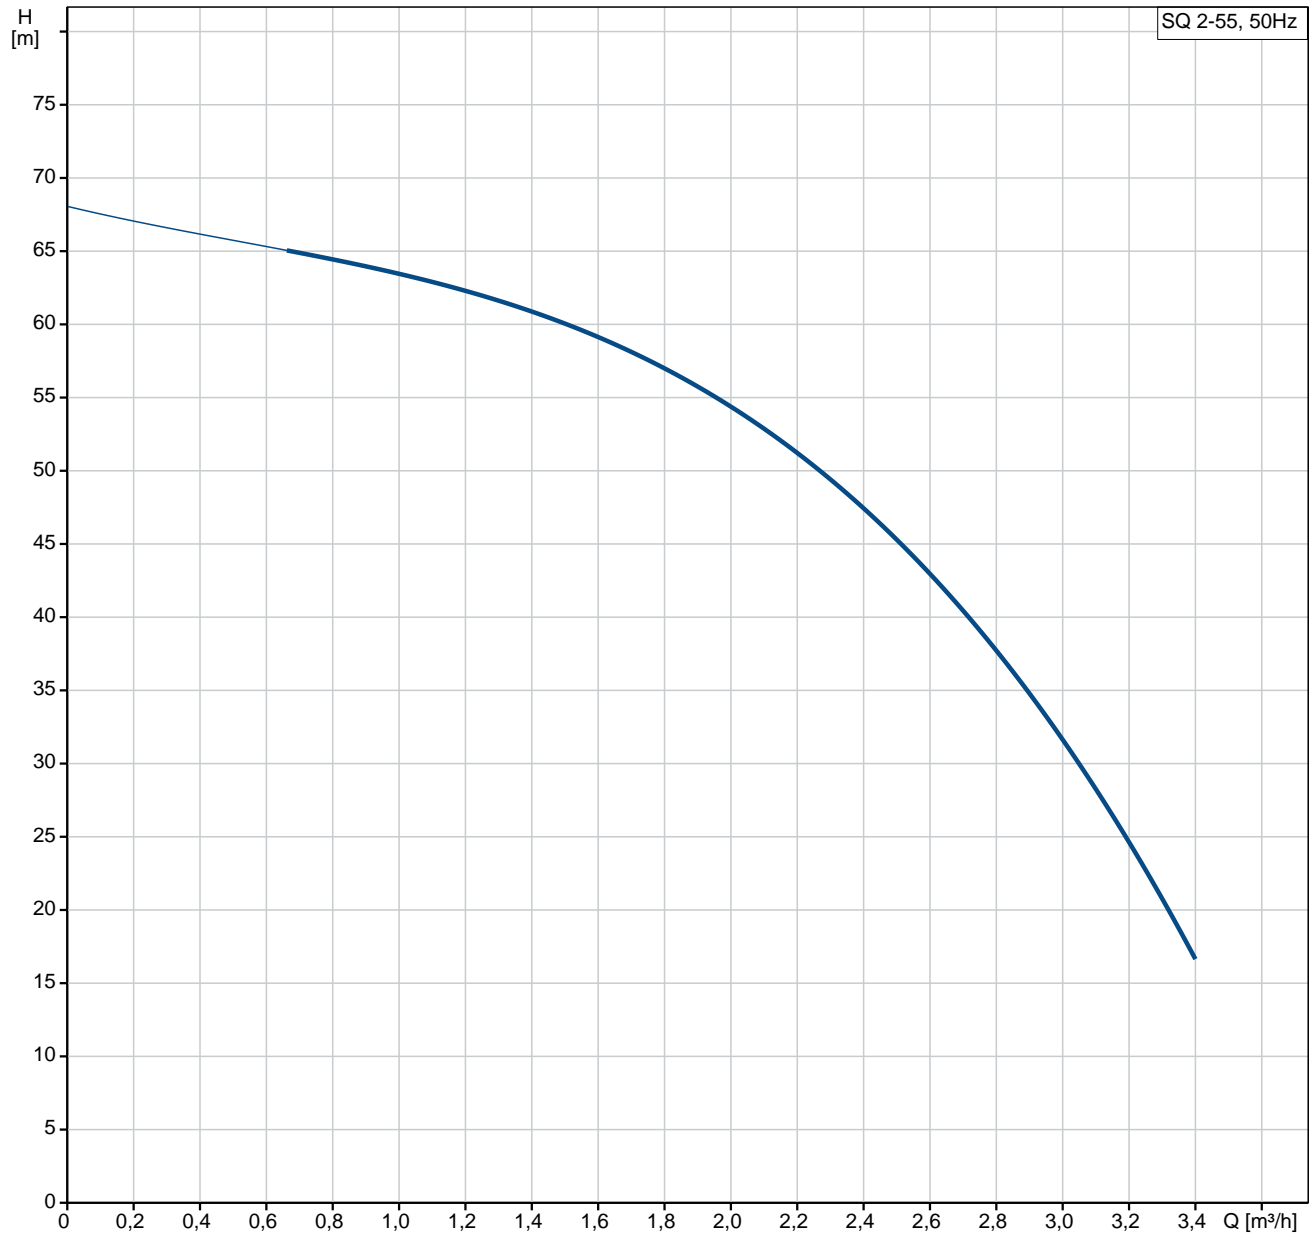



Position	Quantité	Description
	1	<p><b>SQ 2-55</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Note ! La photo produit peut différer du produit réel</b></p> <p>Référence: <a href="#">96510199</a>  Pompe immergée multicellulaire 3" conçue pour l'adduction d'eau domestique, petits réseaux de distribution, arrosage,...</p> <p>Système de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungstène/céramique.</p> <p>Caractéristiques de la pompe SQ : démarrage progressif, protections intégrées contre la marche à sec, la poussée axiale, la surtension, la sous-tension, la surcharge et les échauffements.</p> <p>Moteur monophasé à rotor à aimantation permanente offrant un rendement très élevé, pouvant couvrir une large plage de performances.</p> <p>Le moteur est monté avec un couvercle de fond avec prise interchangeable.</p> <p><b>Liquide:</b>  Liquide pompé: Eau  Température liquide maximum: 35 °C  T° max. liquide à 0,15 m/sec: 35 °C  Liquid temperature during operation: 20 °C  Masse volumique: 998.2 kg/m³</p> <p><b>Technique:</b>  Débit nominal: 2 m³/h  Pression nominale: 54 m  Certifications sur la plaque signalétique du moteur: CE,UL,CUL  Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B</p> <p><b>Matériaux:</b>  Pompe: Polyamide / Acier inoxydable  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304  Roue mobile: Polyamide  Moteur: Acier inoxydable  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304</p> <p><b>Installation:</b>  Refoulement pompe: Rp 1 1/4  Diamètre minimum du forage: 76 mm</p> <p><b>Donnée électrique:</b>  Type moteur: MS3  Puissance absorbée - P1: 1.02 kW  Puissance nominale - P2: 0.7 kW  Fréquence d'alimentation: 50 Hz  Tension nominale: 1 x 200-240 V  Courant nominal: 5.2 A  Facteur de puissance: 1.00  Vitesse nominale: 10700 mn-1</p>

Position	Quantité	Description
		Méthode de démarrage: direct Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du câble: 1.5 m  <b>Autres:</b> Poids net: 4.8 kg Poids brut: 5.1 kg Colisage: 0.009 m3 Danish VVS No.: 388432455 Finnish: LVI NO 4762601 Norwegian NRF no.: 9041341 Country of origin: MX Custom tariff no.: 84137029

# 96510199 SQ 2-55 50 Hz




96510199 SQ 2-55 50 Hz

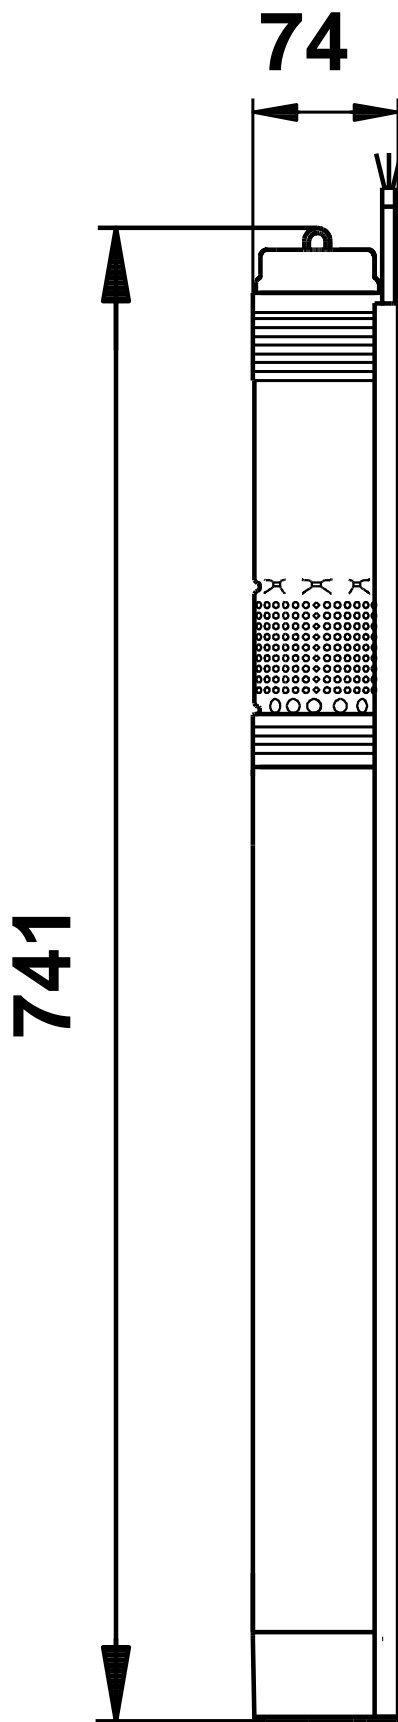

Remarque:toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.  
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

96510199 SQ 2-55 50 Hz

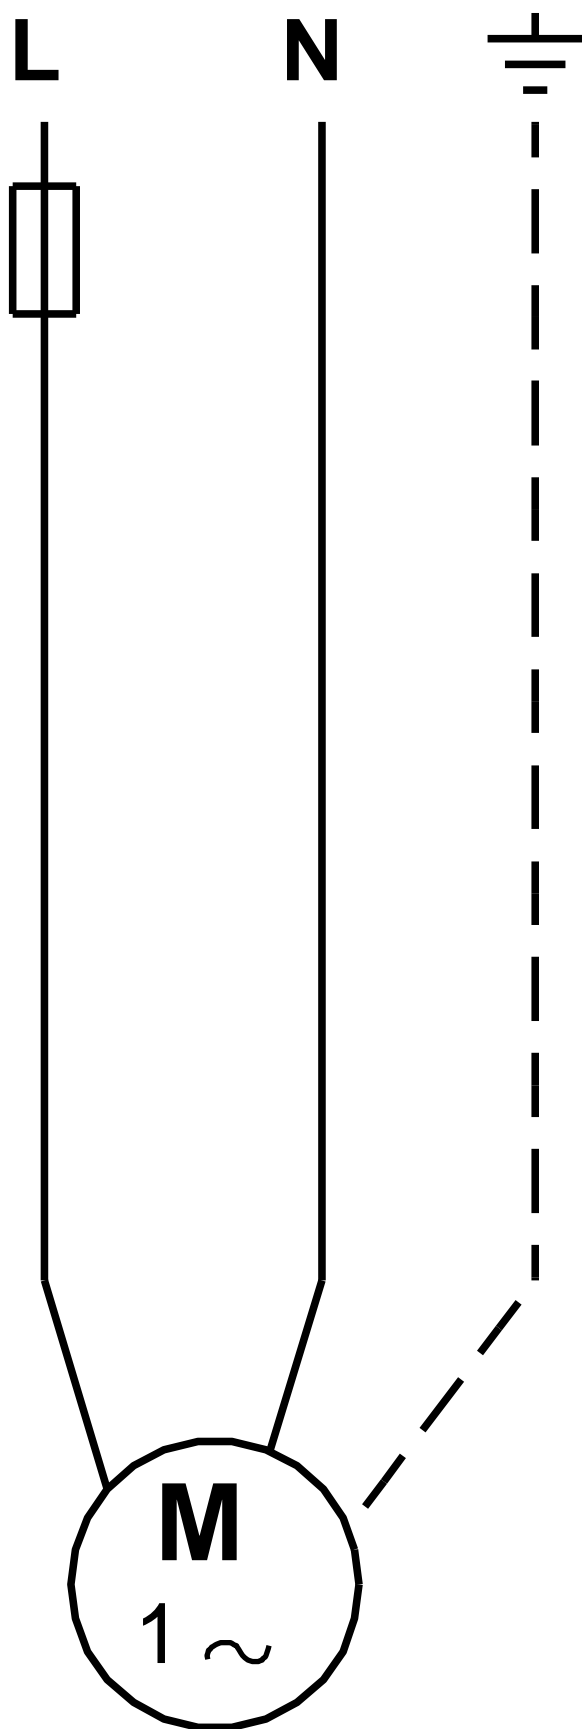

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.