

Équerre de maçon



CARACTÉRISTIQUES

- Plat de 30 x 5 mm
- Revêtement époxy électrostatique
- Soudure renforcée

Longueur en mm	Code
400 x 200	38 325 736
600 x 300	38 325 728
800 x 400	38 325 701

Fer à marche



Code

43 087 304

Facilite la finition des angles

CARACTÉRISTIQUES

- En fonte

Votre agence la plus proche

Pierre à affuter




CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 200 x 50 x 25 mm
- Grain de 24 en carbure de silicium
- Grain de 36 en alu-silicium

Grain	Code
24	38 325 523
36	38 325 515

Grattoir de coffrage à béton

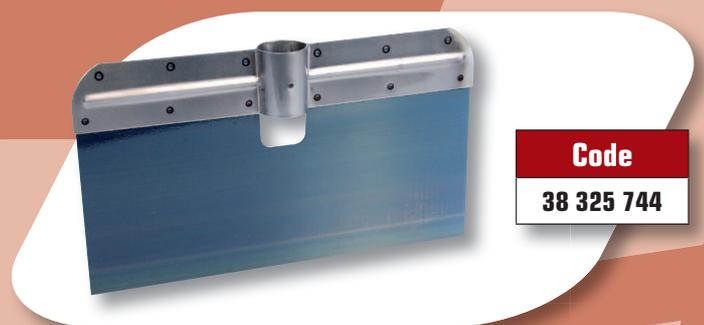

Code

38 325 744

CARACTÉRISTIQUES

- En acier au carbone
- Dureté HRC après traitement thermique : 40-48
- Revêtement électrophorétique bleu brillant et vernis incolore
- Lame soudée 300 x 150 x 1,5 mm
- Sans manche