NEW!

Foret Spécial HUISSERIE

sur perforateur SDS-plus

APPLICATIONS

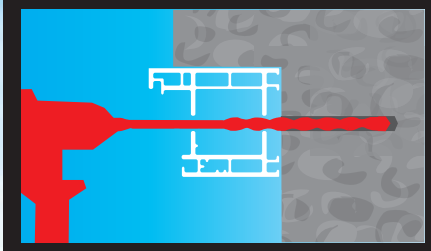

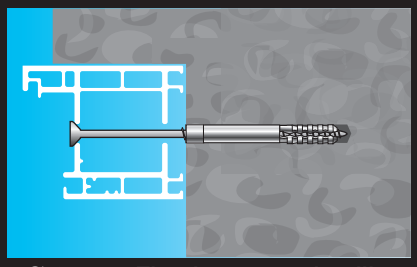

Ø 6 pour Fixation avec cheville

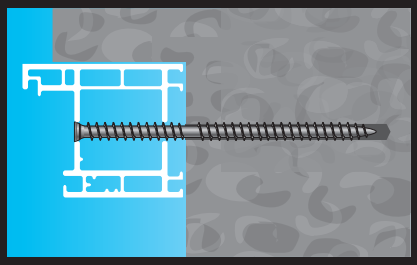

Ø 6.5 pour Fixation avec vis béton

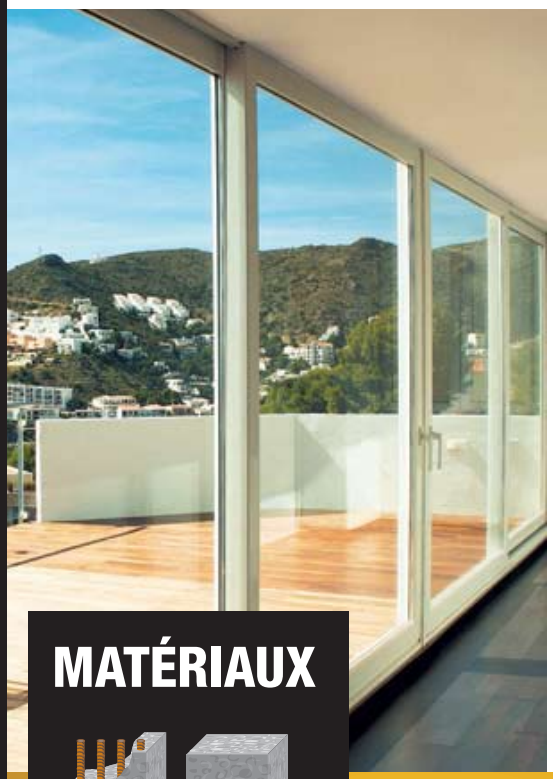

MATÉRIAUX



POUR NEUF OU RÉNOVATION

RÉSISTE À LA FLEXION

Renforcement de la partie arrière avec un cône

Allongement de la partie non taillée : âme plus résistante

AVEC SA GEOMETRIE SPECIALE, LE FORET PEUT SUBIR UNE LÉGÈRE FLEXION SANS CASSER.

Attachement SDS-plus

SDS plus

Pointe auto-centrante

Angle 135° pour un effet burinage

PLAQUETTE CARBURE MONOBLOC

TETE CARBURE 3 TAILLANTS



3 POINTS DE CONTACT

TROU PARFAIT

La tête 3 taillants à 120° assure une parfaite concentricité du trou. Cette géométrie permet un maintient du foret dans l'axe, celui-ci ne peut pas dévier.

Ref.102

Gamme disponible en emballage individuel

***Ø** 6 - 6.5 mm*

***LT** 210 - 260 mm*

SICHERSAFE PGM

MADE IN FRANCE

DIAGER®