

NT 30/1 AP TE M

Aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te M certifié pour la classe de poussière M. Idéal pour l'aspiration des poussières fines sur les chantiers et dans les ateliers en raison de ses accessoires électroconducteurs.



Référence

1.148-251.0

- Cuve de 30 litres, système antistatique complet, classe de poussière M
- Accessoires conducteurs d'électricité, filtre plissé plat Wet & Dry, manchon pour outils

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529078018
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	70
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	12,8
Poids avec emballage	kg	16,8
Dimensions (L x l x H)	mm	525 x 370 x 560

Équipement


Longueur du flexible d'aspiration	m	2,5
Type de flexible d'aspiration		électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration		Acier, chromé
Coude		électro-conducteur
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Toison
Large suceur pour sols humides/secs	mm	300
Suceur pour fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.		■
Système antistatique		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Classe de poussières		M
Matériau de la cuve		Plastique

■ Standard.



Aspirateur de sécurité de la classe de poussière M

- Efficacité de filtration de 99,9 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.

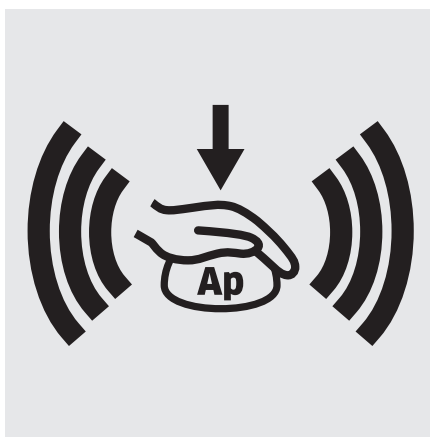

Décolmatage semi-automatique du filtre

- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.



Antistatic Protection

Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE M

1.148-251.0



	Référence	Descriptif	
COUDES			
Coude, plastique			
Coude complet emballé NW35 2K	1	2.889-168.0	<input checked="" type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	2	2.899-691.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	3	2.889-159.0	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	4	2.889-191.0	<input checked="" type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible conducteur électrique emb	5	2.889-136.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	6	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon conducteur électrique emballé NW	7	2.889-151.0	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 30/1	8	2.889-154.0	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	9	2.889-231.0	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu	10	2.889-281.0	<input type="checkbox"/>
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE			
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	11	2.862-166.0	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Adaptateur ancien emballé NW35	12	2.889-312.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.