

GRIFFE DE FERRAILLEUR



UTILISATION


- Outil traditionnel du gros oeuvre en maçonnerie.
- Utilisé comme levier pour tordre les fers à béton par les maçons ou par les ferrailleurs chargés du travail de l'acier sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier forgé.
- Modèles légers et résistants.
- Tailles adaptées pour chaque diamètre de fer, deux diamètres par griffe.

QUALITE DE FINITION

- Peinture texturée, époxy, appliquée électro-statiquement et cuite au four
= régularité de la surface de peinture
= résistance aux chocs et à l'abrasion de la surface

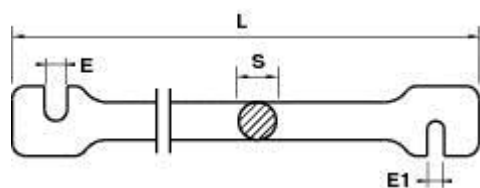

	E x E1 mm	L mm	S mm	 g	G	Ref.		Code EAN
◆	6 x 8	300	14	220	E	0183060601	1	3303800183018
◆	8 x 10	400	14	450	E	0183080601	1	3303800183025
◆	10 x 12	500	16	750	E	0183100601	1	3303800183032
◆	12 x 14	600	16	1000	E	0183120601	1	3303800183049
◆	14 x 16	700	20	1600	E	0183140601	1	3303800183056
◆	18 x 20	1000	25	4850	E	0183180601	1	3303800183063

FICHE TECHNIQUE

Réf. : 0183

