


TENDEUR A 2 CROCHETS

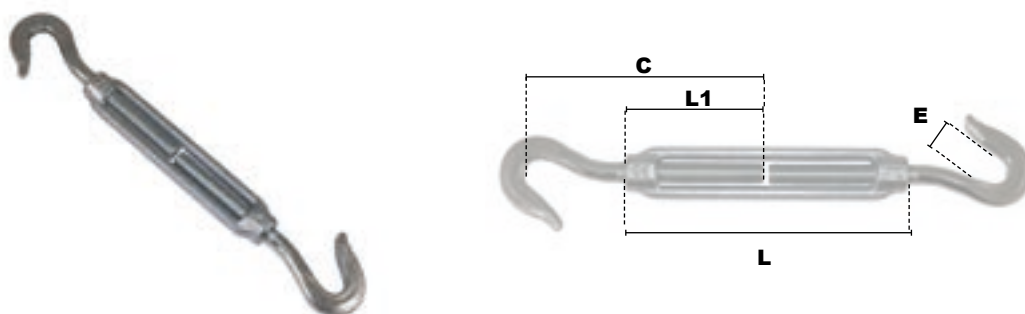

référence	filetage	CMU	C	L1	E	L	poids le %
		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
TCC105	M5	30	58	37	7	80	5,60
TCC106	M6	60	77	55	8	80	7,20
TCC108	M8	80	85	55	9,5	105	13,60
TCC110	M10	120	106	65	12	125	24,40
TCC112	M12	150	117	70	15	140	42,00
TCC114	M14	190	134	85	17	170	65,50
TCC116	M16	250	151	95	19	190	90,60
TCC118	M18	350	160	100	21	205	120,50
TCC120	M20	400	175	110	20	220	166,50
TCC122	M22	670	200	120	23	240	247,50
TCC124	M24	930	215	130	25	260	326,50
TCC127	M27	1 100	255	150	31	300	558,00
TCC130	M30	1 300	260	155	31	310	631,00
TCC133	M33	1 700					
TCC136	M36	2 100					
TCC139	M39	2 490					
DIMENSIONS NOUS CONSULTER							

INDICATIONS :

- Famille TCC
- Matière Acier C15
- Finition Zingué Blanc

La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.

MARQUAGE :

Ø, CE

CONSEIL D'UTILISATION :

Notice d'instructions sur demande.

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter