


# STANLEY®

## NIVEAU LASER 5 POINTS SPR5

**STANLEY**  
**FATMAX**

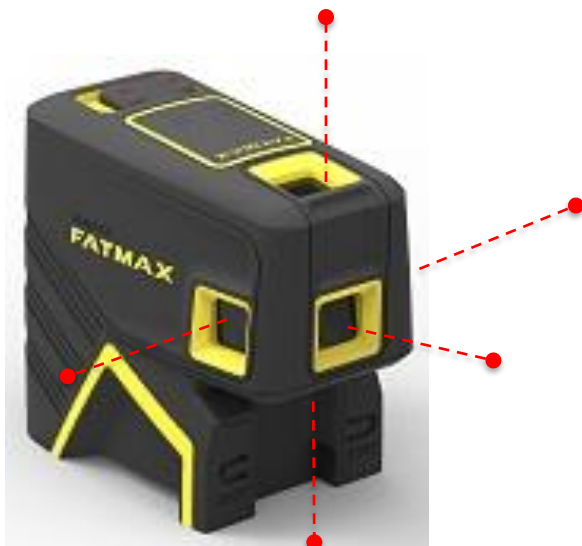

### ▪ Précis et performant

5 faisceaux indépendants à haute visibilité :

- 3 points horizontaux (alignement et équerrage)
- 1 point haut / 1 point bas (aplomb)

### ▪ Résistant

Corps protégé par un revêtement soft-grip  
Résistant poussière et projection eau : IP54

### ▪ Pratique

Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique  
Filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied

### ▪ Plus de sécurité

Blocage du compensateur

Portée	30 m
Précision	3 mm @ 10 m
Autonomie	40 + hrs

Livré avec sacoche de transport, cible, nouveau support, 4 piles



**FMHT1-77413**

3 253 561 774 133