




Comparateur, dos plat, Type ISO

Référence: 2109AB-10

Images

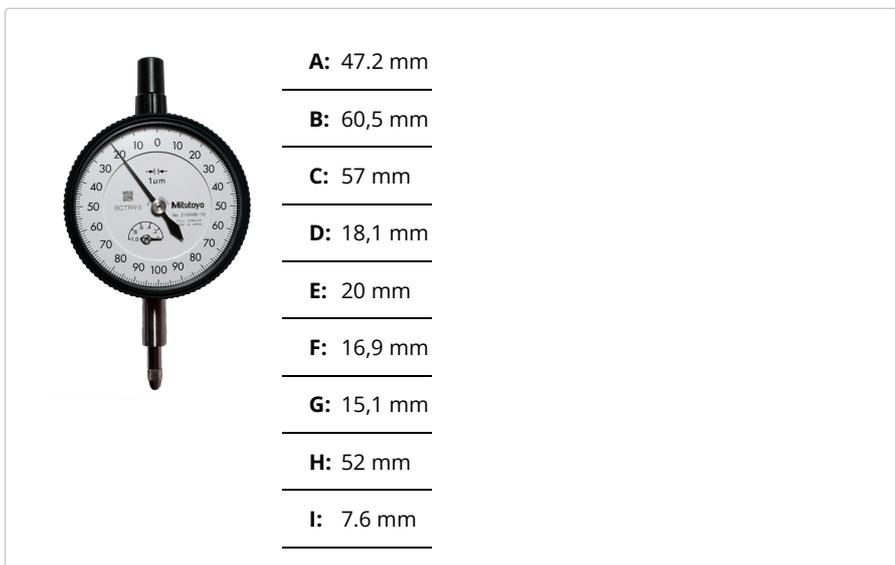

Description

- Diamètre 57 mm.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.
- **Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...**

Caractéristiques

Digimatic/mécanique:	Mécanique
Unité de mesure:	Métrique
Fonctions:	ISO type
Livré:	With certificate of inspection
Capacité:	1 mm
1 tour de cadran:	0.2 mm
Lecture du comparateur:	0-100-0
Lecture:	0,001 mm
Lecture:	0,001 mm
Force mesure:	0,4-1,5 N
Révol. aléatoire 1/10:	2,5 µm
Révol. aléatoire 1/2:	4 µm
Révol. aléatoire 1:	4,5 µm
Capacité MPE:	5 µm
H MPE (Hystérésis)	2 µm

:	
	1 μ m
R MPE (Répétabilité)	
:	
Poids:	139 g
Fixation:	8 mm
Touche de mesure:	Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
Lecture 2 côtés:	Oui
Antichoc:	Oui

Dimensions

Accessoires

Accessoires en option:



Index tolérance (vert), 2pcs

Art No. 21AZB195
Prix sur demande



Blocage de la lunette

Art No. 21AZB148
Prix public recommandé: 1,70 €*



Levier relevage

1-12,7 mm
Art No. 21EZA198
Prix sur demande