


# FLEX

## Ensemble sur rosace

### Clé L

#### Description produit :

- Version double béquille sur rosace
- Fonction : clé L
- Emballage écologique : sans plastique

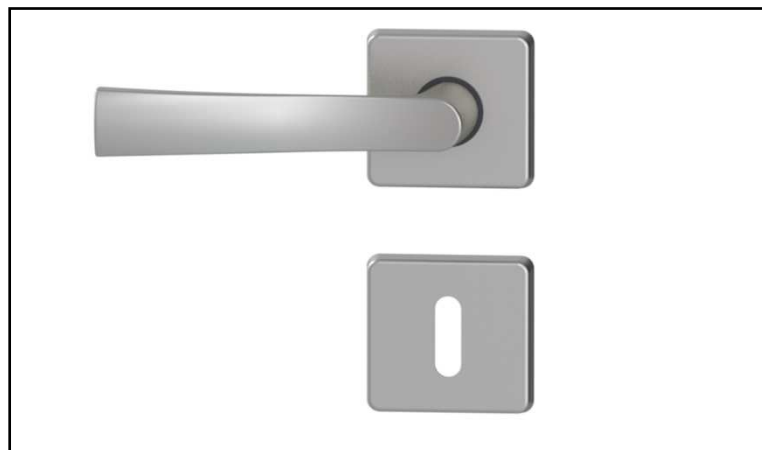


#### Descriptif technique :

- Béquille et rosace en zamak
- Ensemble monobloc : béquille, ressort de béquille intégré et rosace solidarisés
- Indexage réversible main droite main gauche
- Relevage de béquille à 90°
- Carré de 7 mm
- Piliers taraudés
- Vis invisibles côté extérieur
- Fixations incluses par vis M4 FHc inox A2 - empreinte hexagonales creuse uniquement pour porte épaisseur 38 à 48 mm
- Autres épaisseurs, nous consulter

#### Finition :

 Chrome Satin



Norme EN1906-2012

| Catégorie d'utilisation | Endurance | Masse de la porte | Résistance au feu | Sécurité des personnes | Résistance à la corrosion | Sécurité des biens | Type d'opération |
|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| 1                       | 6         | -                 | B                 | 1                      | 3                         | 0                  | A                |

## Schéma technique

