


SEUIL OELT




COUPE SUR OUVRANT

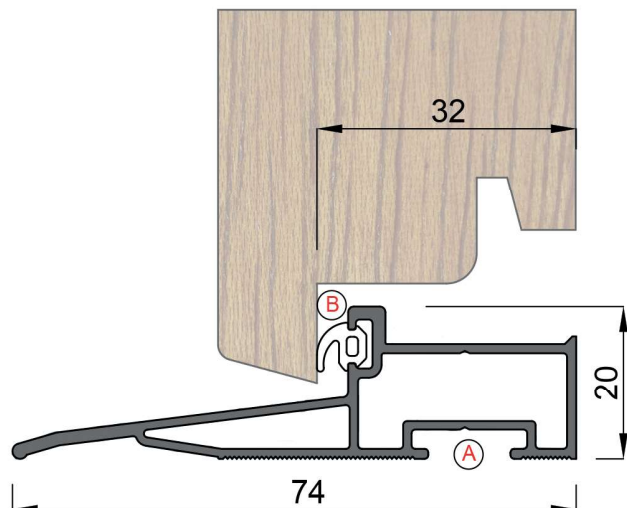

COUPE SUR DORMANT

(Données de contre-profilage)

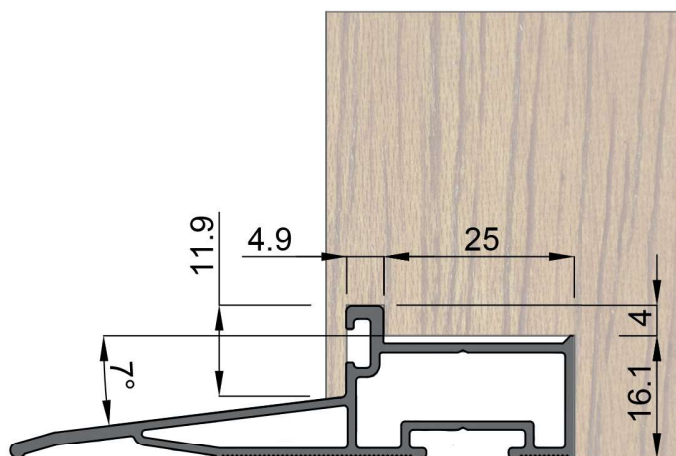

DESCRIPTIF


Seuil pour l'étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres bois ouvrant vers l'extérieur de 36 à 46 mm d'épaisseur, joint sur dormant, jeu de 4 mm.

Position de la frappe du joint à 32 mm.

Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.

Compatible avec la plupart des outillages standards pour les portes-fenêtres en jeu de 4mm.

ASSEMBLAGE

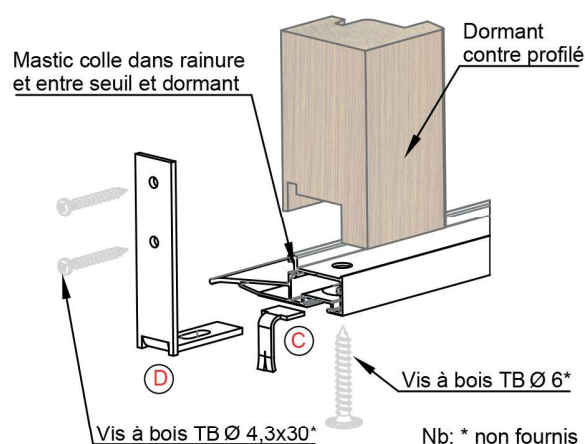

LES PROFILÉS ET ACCESSOIRES

REPERE	REFERENCE	DESIGNATION	CDT
(A)	OELT	Barre en aluminium de 6,03 ml brut réf. OELT	2
(B)	GSL-J-CR	Couronne de 70 ml de joint noir en EPDM réf. GSL	1
	GSL-J-CR2	Couronne de 210 ml de joint noir en EPDM réf. GSL	1
	COURANT-J-CR	Couronne de 70 ml de joint noir en EPDM réf. COURANT	1
(C)	BR-PAS-S	Sachet de 50 pattes à scellement réf. BR	1
(D)	OELT-S	Sachet d'une paire de pattes en bout + 1 pas BR + VIS pour seuil réf. OELT	1