


CHANFREIN

PROFIL PROFIL PLASTIQUE

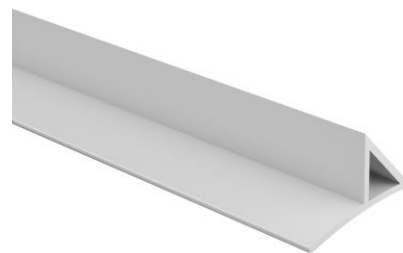


Mise à jour du 15/11/2023

Description

Profil triangulaire avec languette en plastique à parois épaisses.
La languette maintient le chanfrein fermement en place dans l'angle du coffrage sans risque qu'il se déplace.
Peut-être cloué sur le chant des coffrages bois (trous de clouage, distance de 10-15 cm), ou bien serré entre les banches métalliques.

Dimensions

Code	Désignation	A* (mm)	B* (mm)	C* (mm)	Longueur (m)
00371	CHANFREIN 15 -2.50ml	11.0	15.5	26	2.50
00371	CHANFREIN 22 -2.50ml	15.0	21.1	32.0	2.50
00372	CHANFREIN 28 -2.50ml	25.0	28.3	37.0	2.50
00372	CHANFREIN 36 -2.50ml	25.0	36.1	46.0	2.50
00372	CHANFREIN 42 -2.50ml	30.	42.4	53.0	2.50



* Tolérance sur A , B et C $\pm 1.5mm$