

## 45 - CLÉS À FOURCHE SIMPLE | 45.41




### Norme :

**NF ISO 4229, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 4229, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 894, DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1**

### Description

- Clés à fourche simple : la fourche est plus épaisse pour les couples de serrage très élevés.  
Exemples : travaux publics, chantiers ferroviaires, chantiers navals, agriculture, plateformes pétrolières, constructions métalliques.
- Trou d'accrochage en bout de manche : rangement des clés sur panneau ou accrochage pour éviter la perte ou la chute.
- Fourche inclinée à 15°.
- Dimensions métriques : de 30 à 75 mm.
- Présentation : brunie.

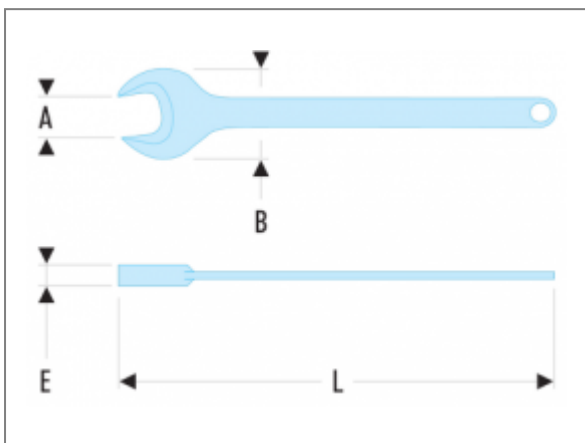

### Informations

|               |      |
|---------------|------|
| <b>A [mm]</b> | 41   |
| <b>B [mm]</b> | 90,5 |
| <b>E [mm]</b> | 17,5 |
| <b>L [mm]</b> | 335  |
| <b>[g]</b>    | 860  |