


## POIGNÉE COULISSANTE 1" | M.120A

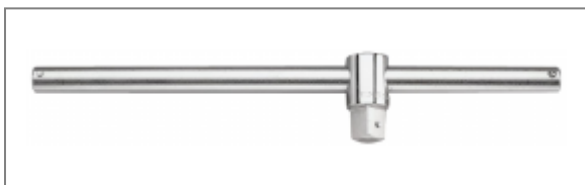


### Norme :

**NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10**

### Description

- Un frein logé dans la tête de la poignée maintient la tige coulissante en position de clé en T ou de clé en L.
- Equipé d'un verrouillage par plongeur.
- Présentation : chromée satinée.

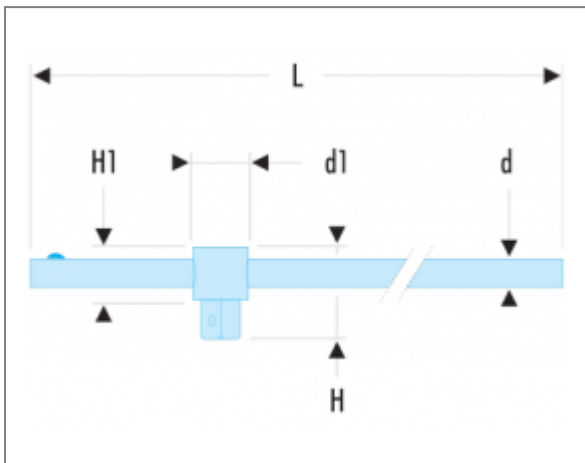

### Informations

<b>d [mm]</b>	25
<b>d1 [mm]</b>	42
<b>H [mm]</b>	79
<b>H1 [mm]</b>	49,5
<b>L [mm]</b>	500
<b>[kg]</b>	2,40