


## PINCE À SERTIR POUR COSSES TUBULAIRES À MATRICES ROTATIVES | 986095

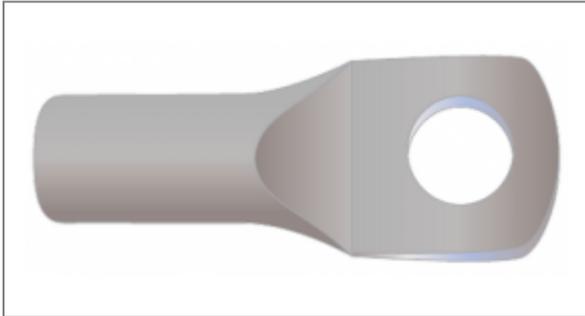

### Norme :

**NFC 20-130**

### Description

- Matrices rotatives indexables 6 positions : 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm<sup>2</sup>.
  - Possibilité de débrayer la pince pendant le sertissage.
  - Capacité : 6 à 50 mm<sup>2</sup>.
  - Longueur : 390 mm.
- Poids : 1,185 Kg.

### Informations

**l [mm]**

390