

STATION DE RELEVAGE FLOWLIFT-S BASIC



NOUVEAU

Station prête à poser, à enterrer.
Conçue pour évacuer toutes les eaux usées domestiques en sortie de fosses toutes eaux et/ou en sortie de filtre à sable vertical drainé.
Monopompe avec kit de connexion.



CARACTÉRISTIQUES

Raccord compression en sortie pour faciliter le branchement sur le matériau de votre choix (PE ou PVC).


Code : 71 567 877	Code : 71 567 885
FLOWLIFT-S BASIC-650/50.A	FLOWLIFT-S BASIC-1850/50.A
Hauteur 650 mm	Hauteur 1850 mm
FEA - 300 mm	FEA - 1600 mm
Ø entrée 100 mm	Ø entrée 100 mm
Capacité 150 litres	Capacité 280 litres
Canalisation Ø ext. 40 mm	Canalisation Ø ext. 40 mm
Passage DN 15 mm	Passage DN 15 mm

AVANTAGES

- Flexibilité de raccordement :**
Possibilité de choisir la position du fil d'eau d'arrivée des effluents et du matériau (PE ou PVC) en sortie de cuve.
- Facilité d'installation :**
Montage/démontage facile de la pompe grâce au raccord-union en position haute.
- Stabilité et ancrage renforcés :**
Fond de cuve avec nervures résistant à la nappe phréatique et renfort pour ancrage (uniquement pour le modèle 1850/50.A).

PERFORMANCES

FLOWLIFT-S BASIC

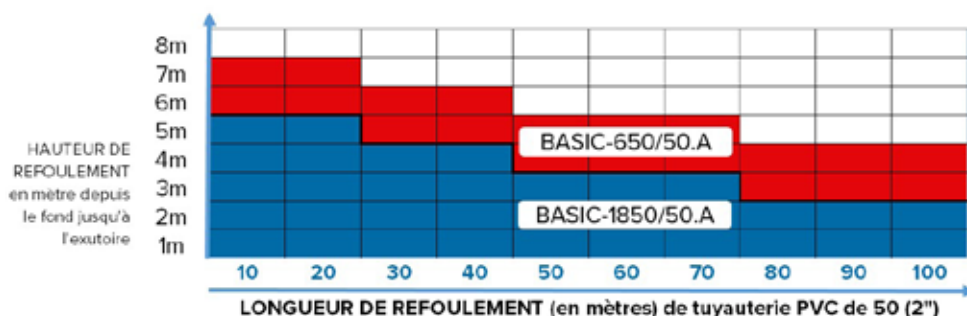

STATION DE RELEVAGE FLOWLIFT-S EVO



NOUVEAU

Station prête à poser, à enterrer.
Adaptée aux eaux usées domestiques après traitement.
Équipée de 2 pompes DWS mono automatiques, avec coffret de commande DC-Z2+.



CARACTÉRISTIQUES

Raccord compression en sortie pour faciliter le branchement sur le matériau de votre choix (PE ou PVC).

Code : 71 567 893

FLOWLIFT-S EVO-1000/50.A

Hauteur 1060 mm

FEA - 430 à 630 mm du TN

Ø entrée 100 mm

Capacité 350 litres

Canalisation Ø ext. 40 mm

Passage DN 15 mm

AVANTAGES

- Flexibilité de raccordement :**
Possibilité de choisir la position du fil d'eau d'arrivée des effluents et du matériau (PE ou PVC) en sortie de cuve.
- Facilité d'installation :**
Montage/démontage facile de la pompe grâce au raccord-union en position haute.
- Stabilité et ancrage renforcés :**
Fond de cuve avec nervures résistant à la nappe phréatique et renfort pour ancrage.

PERFORMANCES

FLOWLIFT-S EVO-1000

