
Fiche technique PDF
N222C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	110 mm
D	200 mm
B	38 mm
E	178,50 mm
F	132,50 mm
d1	141,50 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	4,64 kg
Marque	NTN

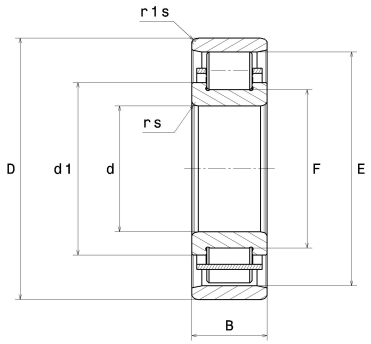

Performance produit	
Capacité dynamique, C	240 kN
Capacité statique, C0	290 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	31 kN
Nlim (Huile)	4 000 Tr/min
Nlim (graisse)	3 400 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

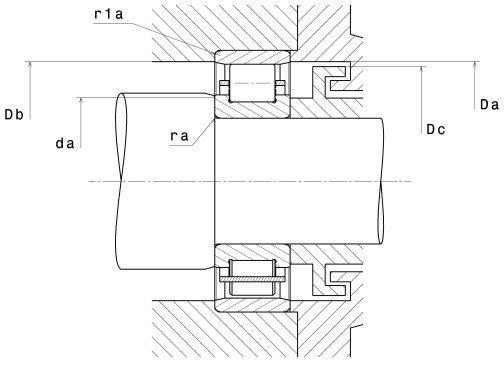

Dimensions pièces environnantes	
da min	121 mm
Da max	189 mm
Db min	181 mm
Dc max	176 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr