
Fiche technique PDF
NU324C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	120 mm
D	260 mm
B	55 mm
E	226 mm
F	154 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	12,80 kg
Marque	NTN

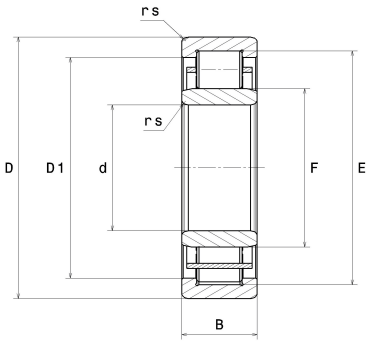

Performance produit	
Capacité dynamique, C	450 kN
Capacité statique, C0	510 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	51,30 kN
Nlim (Huile)	3 200 Tr/min
Nlim (graisse)	2 700 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

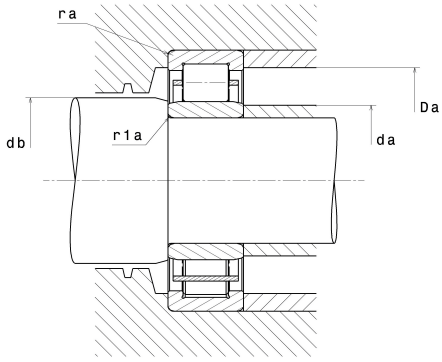

Dimensions pièces environnantes	
da min	133 mm
da max	151 mm
db min	156 mm
Da max	247 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15