
Fiche technique PDF
N324C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	120 mm
D	260 mm
B	55 mm
E	226 mm
F	154 mm
d1	168,50 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	14,22 kg
Marque	NTN

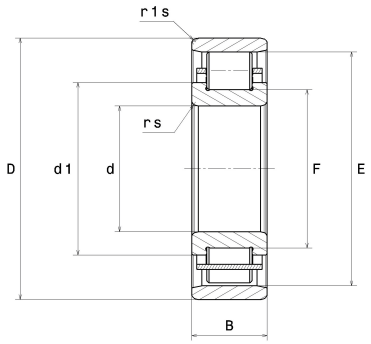

Performance produit	
Capacité dynamique, C	450 kN
Capacité statique, C0	510 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	51,30 kN
Nlim (Huile)	3 200 Tr/min
Nlim (graisse)	2 700 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

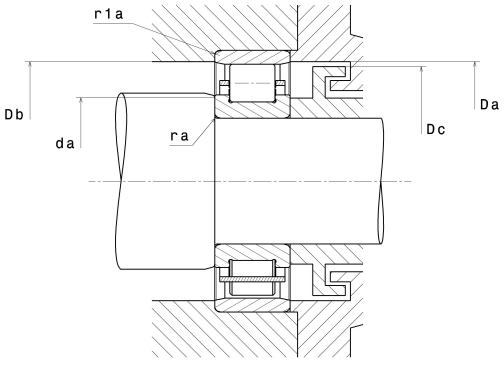

Dimensions pièces environnantes	
da min	133 mm
Da max	247 mm
Db min	229 mm
Dc max	224 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr