
Fiche technique PDF
N318C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	90 mm
D	190 mm
B	43 mm
E	165 mm
F	115 mm
d1	125 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	5,42 kg
Marque	NTN

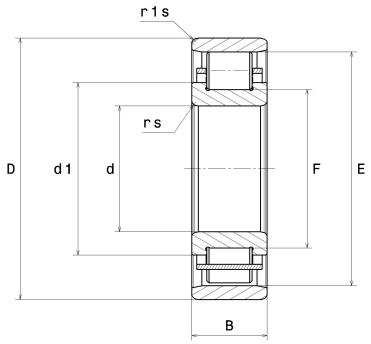

Performance produit	
Capacité dynamique, C	240 kN
Capacité statique, C0	265 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	29,20 kN
Nlim (Huile)	4 300 Tr/min
Nlim (graisse)	3 700 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

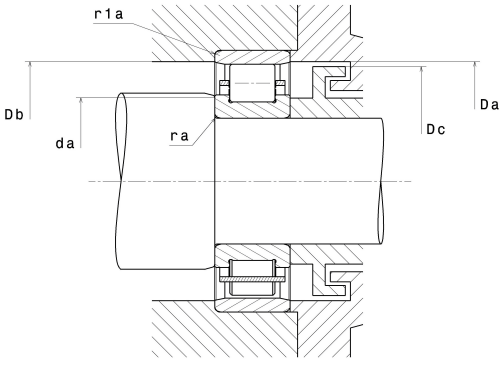

Dimensions pièces environnantes	
da min	103 mm
Da max	177 mm
Db min	169 mm
Dc max	163 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr