
Fiche technique PDF
N317C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	85 mm
D	180 mm
B	41 mm
E	156 mm
F	108 mm
d1	117,50 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	4,47 kg
Marque	NTN

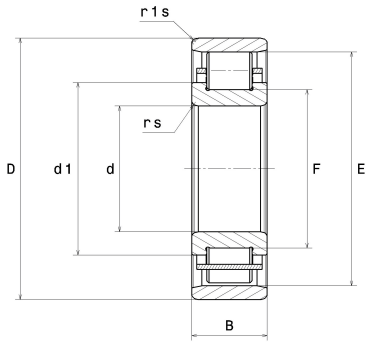

Performance produit	
Capacité dynamique, C	212 kN
Capacité statique, C0	228 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	25,60 kN
Nlim (Huile)	4 600 Tr/min
Nlim (graisse)	3 900 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

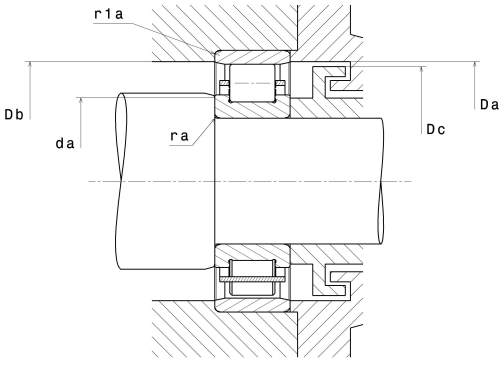

Dimensions pièces environnantes	
da min	98 mm
Da max	167 mm
Db min	158 mm
Dc max	154 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Coefficients de calcul
Charge radiale dynamique équivalente P = Fr **Charge radiale statique équivalente** Po = Fr