
Fiche technique PDF
N316C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	80 mm
D	170 mm
B	39 mm
E	147 mm
F	103 mm
d1	111,80 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	3,82 kg
Marque	NTN

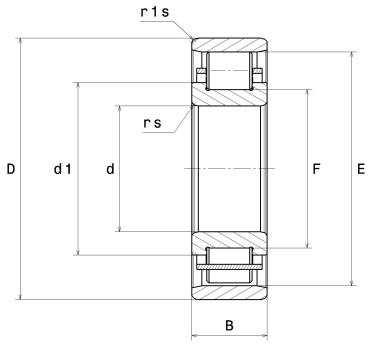

Performance produit	
Capacité dynamique, C	190 kN
Capacité statique, C0	207 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	23,60 kN
Nlim (Huile)	4 800 Tr/min
Nlim (graisse)	4 100 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

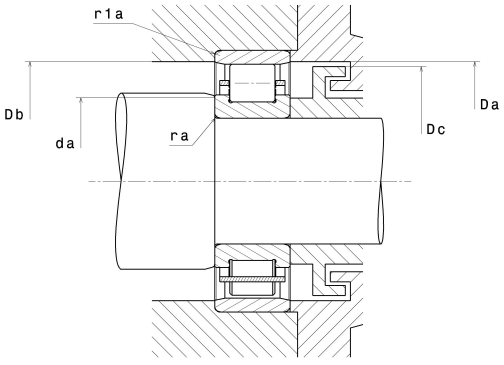

Dimensions pièces environnantes	
da min	91 mm
Da max	159 mm
Db min	151 mm
Dc max	145 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Coefficients de calcul
Charge radiale dynamique équivalente P = Fr
Charge radiale statique équivalente Po = Fr