
Fiche technique PDF
N315C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	75 mm
D	160 mm
B	37 mm
E	139,50 mm
F	95,50 mm
d1	104,20 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	3,34 kg
Marque	NTN

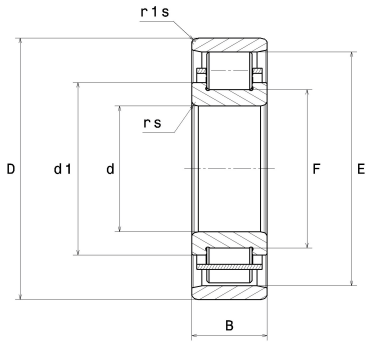

Performance produit	
Capacité dynamique, C	190 kN
Capacité statique, C0	205 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	23,80 kN
Nlim (Huile)	5 200 Tr/min
Nlim (graisse)	4 400 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

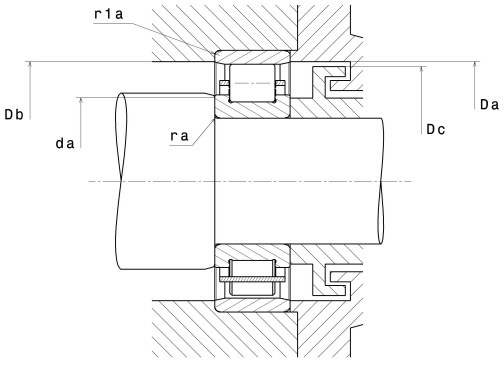

Dimensions pièces environnantes	
da min	86 mm
Da max	149 mm
Db min	142 mm
Dc max	138 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Coefficients de calcul
Charge radiale dynamique équivalente P = Fr **Charge radiale statique équivalente** Po = Fr