
Fiche technique PDF
N213C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	65 mm
D	120 mm
B	23 mm
E	105,60 mm
F	79,60 mm
d1	84,80 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	1,07 kg
Marque	NTN

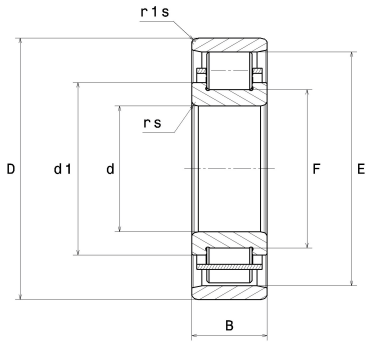

Performance produit	
Capacité dynamique, C	84 kN
Capacité statique, C0	94,50 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	11,50 kN
Nlim (Huile)	7 000 Tr/min
Nlim (graisse)	5 900 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

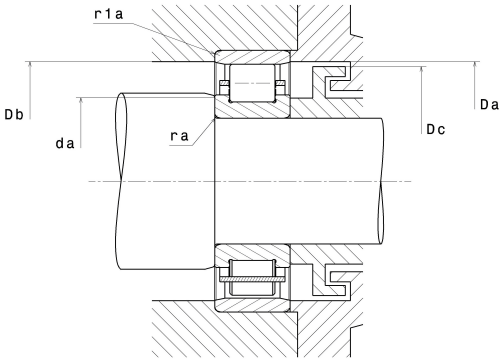

Dimensions pièces environnantes	
da min	73 mm
Da max	112 mm
Db min	108,20 mm
Dc max	104,20 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Coefficients de calcul
Charge radiale dynamique équivalente P = Fr **Charge radiale statique équivalente** Po = Fr