
Fiche technique PDF
N212C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	60 mm
D	110 mm
B	22 mm
E	97,50 mm
F	73,50 mm
d1	78,40 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	0,81 kg
Marque	NTN

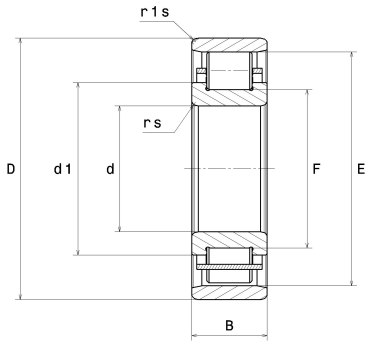

Performance produit	
Capacité dynamique, C	68,50 kN
Capacité statique, C0	75 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	9,10 kN
Nlim (Huile)	7 600 Tr/min
Nlim (graisse)	6 400 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

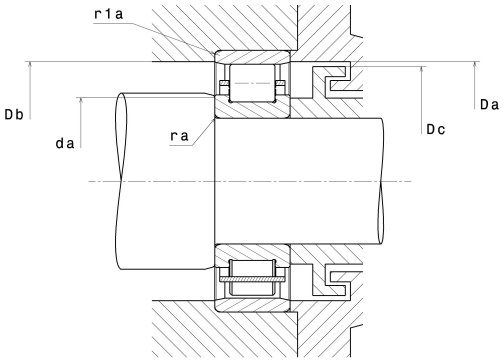

Dimensions pièces environnantes	
da min	68 mm
Da max	102 mm
Db min	100 mm
Dc max	96 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr