


POIGNÉE COULISSANTE 1/4" | R.120A

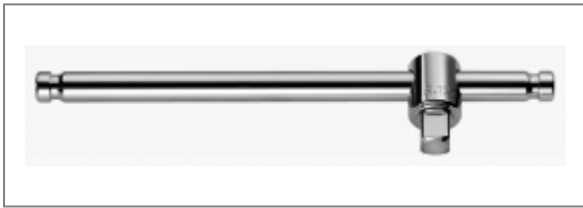


Norme :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Description

- Un frein logé dans la tête maintient la tige coulissante qui peut ainsi faire une clé en T ou en L.
- Présentation : chromée brillante.

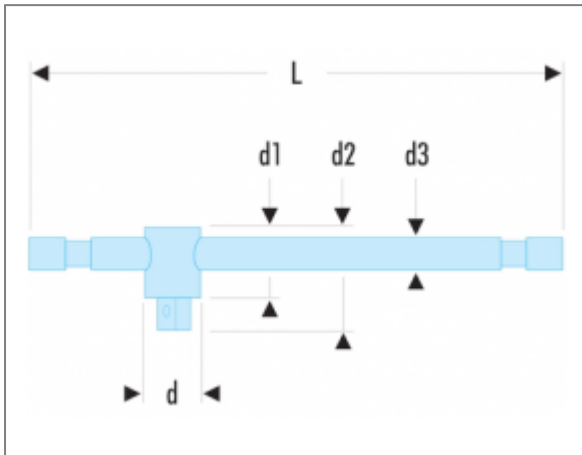

Informations

d [mm]	12
d1 [mm]	14
d2 [mm]	22
d3 [mm]	7
L [mm]	115
Qtés	1
Description	Poignée coulissante 1/4"
[g]	49