

484 - PINCES MULTIPRISES À BRANCHES ENTREPASSÉES | 484A.30




Norme :

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

Description

- Branches entrepassées : assurent à l'axe de la branche centrale un appui équilibré.
- 2 boutonnières épaisses : longévité et sécurité d'emploi.
- 7 positions de réglage.
- Capacité :
 - 484A : 34 mm.
 - 484A.30 : 43 mm.
- Présentation : laque satinée.

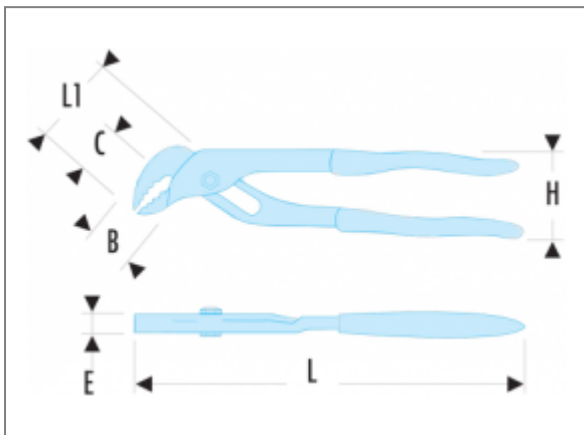

Informations

A [mm]	38
B [mm]	38
C [mm]	40
E [mm]	9,5
H [mm]	52
L [mm]	300
L1 [mm]	66
[g]	560