



272A - SERRE-JOINTS À POMPE | 272A.600

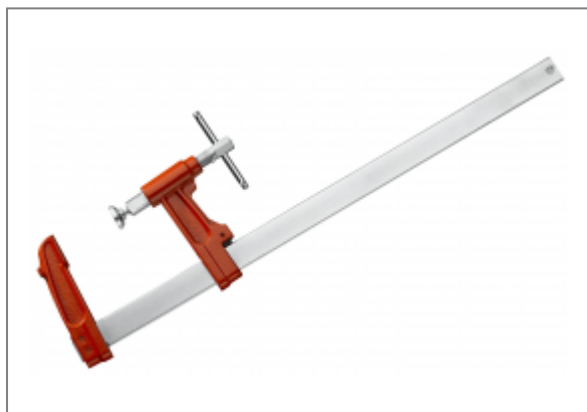

Description

- Assemblages précis grâce au serrage sans rotation de la pompe.
- Rail traité et cranté sur chants pour des blocages francs ; rotule inclinable.
- Capacité : 0 --> 1500 mm.
- Présentation : laquée et rail zingué.

Informations

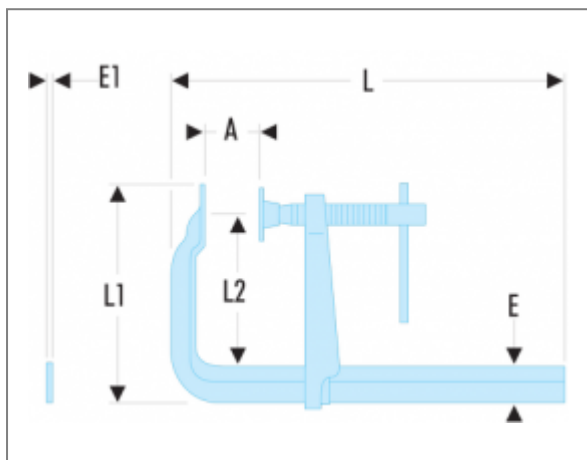

A maxi [mm]	600
E x E1 [mm]	35 x 9
L [mm]	680
L1 [mm]	180
L2 [mm]	100
P [mm]	100
Ouverture maxi [mm]	600
[kg]	2,900