

K.HB - DOUILLES 3/4" 6 PANS MÉTRIQUES | K.50HB




Norme :

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5

Description

- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.

Informations

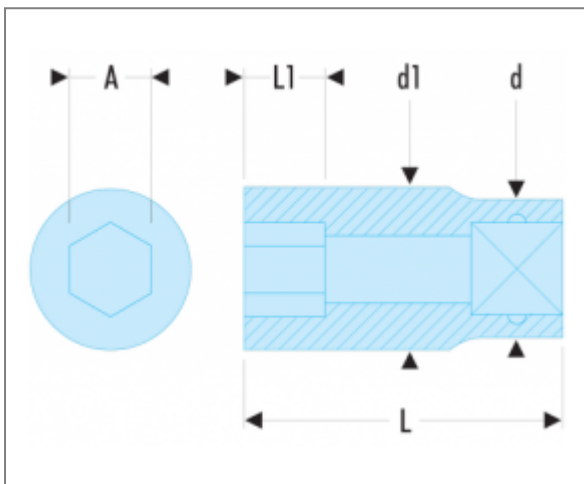

| | |
|--------------------|------|
| A [mm] | 50 |
| d [mm] | 40 |
| d1 [mm] | 68,5 |
| L [mm] | 75,0 |
| L1 [mm] | 33 |
| 6 pans [mm] | 6 |
| [g] | 725 |