

Fiche technique PDF
CES202



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Définition technique	
a	1,98 mm
b	1,35 mm
B	19,10 mm
B1	28,60 mm
B2	13,50 mm
C	12 mm
d	15 mm
d1	28,60 mm
D	40 mm
G	M6x1
m	5 mm
r	0.6
S	6,50 mm
SW	3 mm

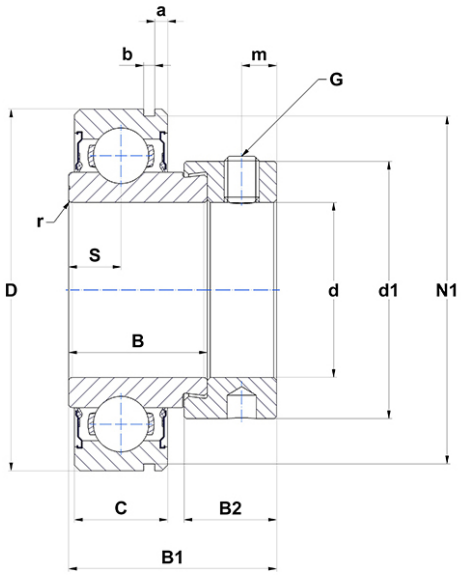

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,13 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	5,50 Nm