
Fiche technique PDF
SES202



Roulements "inserts"

insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire

Définition technique	
B	19,10 mm
B1	28,60 mm
C	12 mm
C1	3,40 mm
d	15 mm
d1	28,60 mm
D	40 mm
G	M6x1
m	5 mm
r	0.5
S	6 mm
SW	3 mm

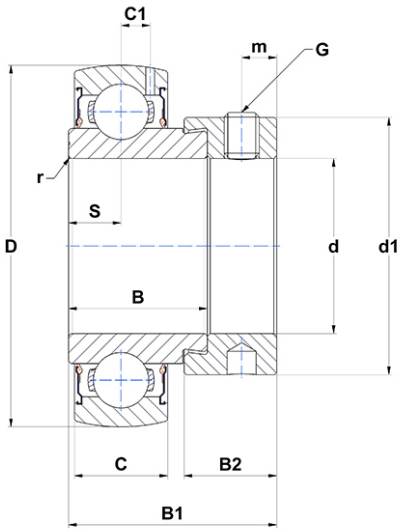

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	7,80 kN
C0	4,50 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,12 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	3,90 Nm