
Fiche technique PDF
SES210



Roulements "inserts"

insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire

Définition technique	
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
C	20 mm
C1	6,50 mm
d	50 mm
d1	69,90 mm
D	90 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
r	1
S	10 mm
SW	4 mm

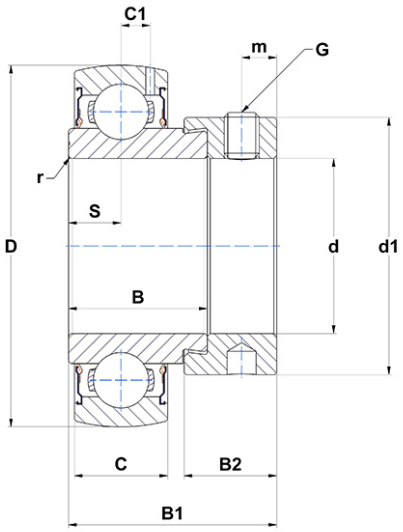

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	27,50 kN
C0	23,70 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,75 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	8,30 Nm