
Fiche technique PDF
SES209



Roulements "inserts"

insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire

Définition technique	
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
C	19 mm
C1	6,40 mm
d	45 mm
d1	63,50 mm
D	85 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
r	1
S	9,50 mm
SW	4 mm

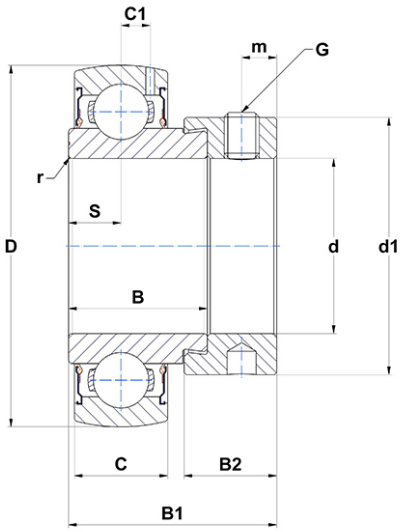

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	25,70 kN
C0	20,80 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,67 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	8,30 Nm