
Fiche technique PDF
SES212



Roulements "inserts"

insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire

Définition technique	
B	37,10 mm
B1	53,10 mm
C	22 mm
C1	7,60 mm
d	60 mm
d1	84,20 mm
D	110 mm
G	M10x1,25
m	8 mm
r	1
S	11 mm
SW	5 mm

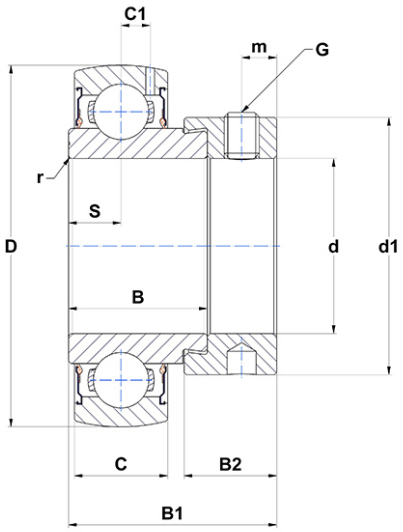

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	41 kN
C0	31,50 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	1,34 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	18,70 Nm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15